晶通-123x615-625x268x59 E

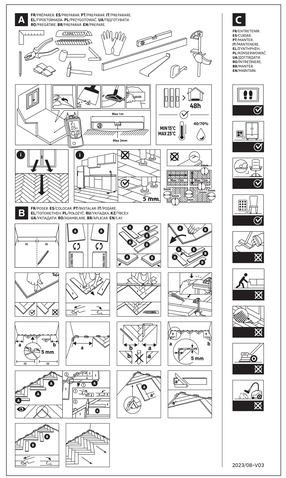

Adex Services - 105 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France - www.product-regulatory.adexservices.com

EN Manufacturer: TBF Angles Cedarroth, 1, rue L. Lyon, Lieu-Dieu, CS 30001, 39700 Perouse, Bétancourt, hemp/wrap, cotton/ripsaw/polyamide, use stainless steel or brass. TOR "Tricoy Magnetic Polymer", ZH,ZD Magnetic, w.black, 8pin. Flexipose 17k, 1.000 cycles 400 lb (2.2 kips) long-term 1 - resilient/resilient.
ES Fabricante: TBF Angles Cedarroth, 1, rue L. Lyon, Lieu-Dieu, CS 30001, 39700 Perouse, Bétancourt, cáñamo/envoltura, algodón/sierra, use stainless steel or brass. TOR "Tricoy Magnetic Polymer", ZH,ZD Magnetic, w.black, 8pin. Flexipose 17k, 1.000 cycles 400 lb (2.2 kips) long-term 1 - resilient/resilient.
PT Fabricante: TBF Angles Cedarroth, 1, rue L. Lyon, Lieu-Dieu, CS 30001, 39700 Perouse, Bétancourt, cânhamo/envolvente, algodão/serra, use stainless steel or brass. TOR "Tricoy Magnetic Polymer", ZH,ZD Magnetic, w.black, 8pin. Flexipose 17k, 1.000 cycles 400 lb (2.2 kips) long-term 1 - resilient/resilient.
IT Produttore: TBF Angles Cedarroth, 1, rue L. Lyon, Lieu-Dieu, CS 30001, 39700 Perouse, Bétancourt, canapa/avvolgente, cotone/sega, use stainless steel or brass. TOR "Tricoy Magnetic Polymer", ZH,ZD Magnetic, w.black, 8pin. Flexipose 17k, 1.000 cycles 400 lb (2.2 kips) long-term 1 - resilient/resilient.
DE Hersteller: TBF Angles Cedarroth, 1, rue L. Lyon, Lieu-Dieu, CS 30001, 39700 Perouse, Bétancourt, hanf/umwickelt, baumwolle/sägezahn, use stainless steel or brass. TOR "Tricoy Magnetic Polymer", ZH,ZD Magnetic, w.black, 8pin. Flexipose 17k, 1.000 cycles 400 lb (2.2 kips) long-term 1 - resilient/resilient.
NL Fabrikant: TBF Angles Cedarroth, 1, rue L. Lyon, Lieu-Dieu, CS 30001, 39700 Perouse, Bétancourt, hennep/omwikkeling, katoen/zaagtand, use stainless steel or brass. TOR "Tricoy Magnetic Polymer", ZH,ZD Magnetic, w.black, 8pin. Flexipose 17k, 1.000 cycles 400 lb (2.2 kips) long-term 1 - resilient/resilient.
FR Fabrication: TBF Angles Cedarroth, 1, rue L. Lyon, Lieu-Dieu, CS 30001, 39700 Perouse, Bétancourt, chanvre/enveloppe, coton/scie, use stainless steel or brass. TOR "Tricoy Magnetic Polymer", ZH,ZD Magnetic, w.black, 8pin. Flexipose 17k, 1.000 cycles 400 lb (2.2 kips) long-term 1 - resilient/resilient.
EN Made in China. **ES** Hecho en China. **PT** Feito em China. **IT** Fatto in Cina. **DE** Gemacht in China. **NL** Gemaakt in China. **FR** Fait en Chine.

CE 21
NB 1021

Adex Services - 105 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France
DoP : DB9701-DOD-ADED-21
B9973250
EN 14041 : 2004
EN 14041 : 2004 / AC : 2006

FR - Revêtement de sol pour usage intérieur **ES** - Revestimiento de suelos para uso en interiores **PT** - Revestimento de pavimentos para utilização interior **IT** - Rivestimento per pavimenti per uso in interno **DE** - Fußböden zur Verwendung in Gebäuden **NL** - Vloerbekleding voor binnenshuis **FR** - Revêtement de sol souples pour usage intérieur **EN** - Flooring for indoor use

B_{fl}-s1 | E1 HCHO | DS | R_{Pg} ≥ 2.2 | ≤ 0.10 m W/W

FR - Déclaration des performances ("DoP") **ES** - Declaración de prestaciones ("DoP") **PT** - Declaração de Desempenho ("DoP")
IT - Dichiarazione di prestazione ("DoP") **DE** - Erklärung der Leistungen ("DoP") **NL** - Verklaring van prestaties ("DoP")
RO - Declarația de performanțe ("DoP") **UA** - Декларація об експлуатаційних характеристиках ("DoP") **EN** - **www.product-regulatory.adexservices.com**

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ ou DÉMOLITION DÉPOSE/REPOSE DÉCHETS
Retrouvez sur quefairedemesdechets.fr

DÉMOLITION DÉPOSE/REPOSE DÉCHETS

FR Informations sur la nocivité, l'émission de substances dangereuses, l'empreinte carbone, l'utilisation, l'entretien, l'usage, l'élimination, l'emballage, consultez notre site Artens ou scan ci-dessus. Tableau Informations 2/2 Dangerosissimo.

ISO 10582 / ISO 10874

PAP

Recycle Carty. Verifica la disposición de tus Cartons

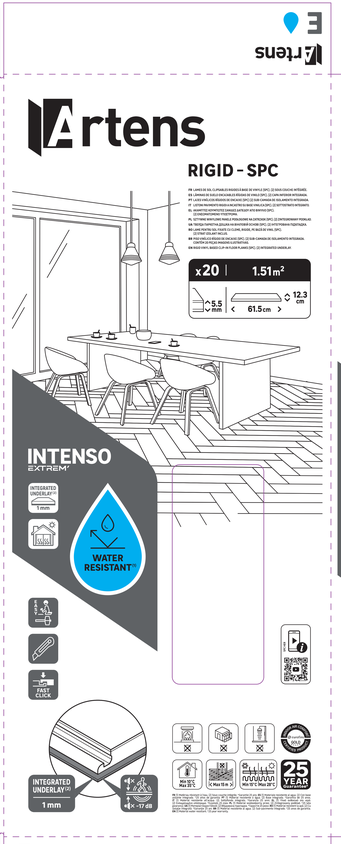

LABEL

25 YEAR

EN GARANTIE : Elle s'applique à compter de la date d'achat et couvre uniquement la valeur du produit, hors frais de pose et de dépose. EXCLUSION DE GARANTIE : Défaut visible avant la pose (la pose vaut acceptation), usure graduelle, progressive ou prévisible du sol plastique, usages du produit non adaptés (pièces excluses par le notice, installation en extérieur ou murale, espace intérieur de la douche, non chauffée, résidence secondaire) ou hors usage de température ou autres limites, défauts liés au non respect des règles de pose, ou visibles avant la pose, ou constatés lors des accidents (dégâts des eaux, chocs, dégâts, déplacement général des lames, produit au matériel d'entretien non approprié). La garantie de résistance à l'eau se réfère à la résistance à la pénétration de l'eau dans le produit et ne comprend pas la résistance à la moisissure. Elle ne couvre pas les dommages causés par l'eau. ENTRETIEN ET USAGE : Ce produit est destiné aux pièces intérieures et isolées. La pose devant faire en fin et autonome en respectant un jeu de dilatation de 12mm autour de la pièce. La surface de pose maximale autorisée est de 200m². Le tirage/ maximale est de 15 mètres. Au delà, un fractionnement de 12 mm est nécessaire. Le produit ne doit pas être exposé à des variations de température supérieures à 15°C sur une durée de 24 heures. Type de support autorisé : support lisse (dalle ou carrelage) Rénovation, chape béton avec ragréage, carrelage ragréé ou sols supérieurs à 5 mm de large et 2mm de profondeur. Pour une harmonie des couleurs, il est impératif de mélanger les paquets. Pour le lavage, utilisez une serpillière humide avec un produit de nettoyage adapté. Ne pas laisser de liquide sur le produit. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou solvants. Protégez régulièrement les pieds des chaises et meubles avec des patins adaptés aux sols PVC. **EN** GARANTIA : Se aplica a partir de la fecha de compra y cubre únicamente el valor del producto, excluyendo los gastos de instalación y retirada. EXCLUSIÓN DE GARANTÍA: defectos visibles antes de la colocación (la colocación se considera una aceptación), el desgaste gradual, progresivo o previsible del suelo plástico, los usos inadecuados del producto (piezas excluidas por las instrucciones, colocación en exterior o en la pared, espacio interior de la ducha, no calefactado, vivienda secundaria) o fuera de uso de temperatura o otros límites, defectos por no respetar las reglas de colocación, o visibles antes de la colocación, o derivados de accidentes (daños por agua, caída de objetos, desplazamiento por gremem arrastrado, productos inadecuados de mantenimiento inadecuado). La garantía de resistencia al agua sólo se refiere a la penetración en el uso de el del sellado perfrímico (espuma de sellado) de pulta y protección de la humedad. No cubre los daños por agua. USO Y MANTENIMIENTO: Este producto está diseñado para las piezas interiores y aisladas. La colocación debe ser autónoma y respetar un espacio de dilatación de 12mm alrededor. La superficie máxima autorizada de colocación es de 200 m² y la longitud máxima de 15 metros. Por encima de esta distancia, se requiere una separación de 12 mm. El suelo radiante debe asegurar ni horas antes del revestir y volver a encender gradualmente. La temperatura del suelo no debe variar más de 15°C en 24 horas. Tipo de soporte autorizado: soporte liso (losa o baldosa) Renovación, cubierta con revestimiento de mortero, ajustes de hormigón con revestimiento, asegurado