VIPRELUC®
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Ctra. A-318 Puente Genil - Lucena Km. 23,65
Apdo. C 195 – 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Teléfono: 957 721 127 - **Fax: 957 721 130**
Logística y Pedidos: admin@vipreluc.com – 667 407 630
Atención al cliente: info@vipreluc.com – 677 401 517
CIF: B-14528533

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

BLOQUE SPLIT 39x19x19 HIDROFUGADO

BLOQUES DE HORMIGÓN

Detalle técnico pieza:

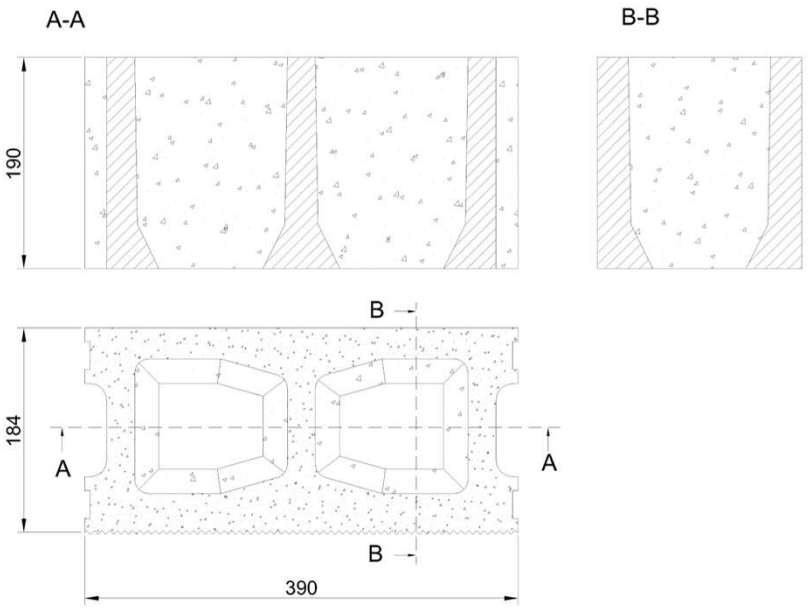

Piezas Auxiliares:

Zuncho Split 39x19x19

Pilar Split 30x30x19

Pilar Split 40x40x19

Albardilla

Esquina Split 39x19x19

Condicionamiento:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Peso Pieza (Kg)	16,22
Unidades Palet	90
Peso Palet (Kg)	1480
Palets 25 Tn	16
Piezas m^2	13,5
Piezas ml	2,56

** Todos los pesos y sus derivados son valores orientativos*

VIPRELUC®
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Ctra. A-318 Puente Genil - Lucena Km. 23,65
Apdo. C 195 – 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Teléfono: 957 721 127 - **Fax: 957 721 130**
Logística y Pedidos: admin@vipreluc.com – 667 407 630
Atención al cliente: info@vipreluc.com – 677 401 517
CIF: B-14528533

CE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

BLOQUE SPLIT 39x19x19 HIDROFUGADO

BLOQUES DE HORMIGÓN

1 Nombre y código de identificación:

BLOQUE 39x19x19 SPLIT HIDROFUGADO

2 Nombre y dirección del fabricante:

VIPRELUC S.L.
Ctra. A-318 Puente Genil – Lucena Km 23,65
14,500 Puente Genil- Córdoba

3 Uso previsto:

Bloque de hormigón de áridos densos, visto, hidrofugado. Categoría II.
Para uso estructural con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.

4 Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones.

4

5 Norma armonizada.

EN 771-3 + A1

6 Prestaciones declaradas

Configuración	Clasificación según EN-1996-1-1: 2a estructural
Dimensiones y tolerancias dimensionales	Longitud: 390 mm / Anchura: 184 mm / Altura: 190 mm
	Tolerancias del valor medio: Categoría D1
	Planeidad: NPD
	Paralelismo: NPD
Resistencia a compresión (Media): Categoría II	> 5 N/mm^2
Estabilidad dimensional	NPD
Adherencia	Resistencia característica inicial cortante: 0,15 N/mm^2 Método de obtención: declaración basada en valores según EN 998-2 Anexo C
Reacción al fuego	Euroclase A1
Absorción de agua	< 3 g/m^2 · s
Permeabilidad al vapor de agua	Coeficiente de difusión al vapor de agua: 5/15 (Tabulado según EN 1745 Anexo A)
Aislamiento acústico a ruido	Densidad aparente: ≥ 1000 Kg/m^3
	Tolerancia: ≤ 10%
	Configuración: según se indica arriba
Resistencia Térmica	Conductividad térmica equivalente: 1,30 W/mK Método de obtención: declaración basada en valores tabulados según EN 1745 Anexo A
Durabilidad frente al hielo / deshielo	NPD

- Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.
- La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Manuel Ángel Rincón Catalán
Firma

Puente Genil (Córdoba)
Fecha: marzo 2024