

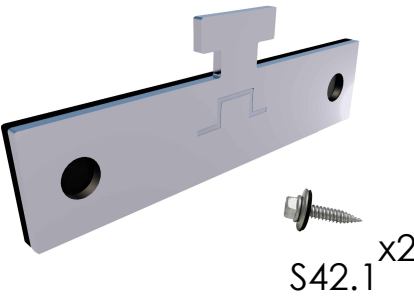


Ficha técnica

Fijación para anclaje directo a chapa, en el lateral de la greca cuadrada

S04.1

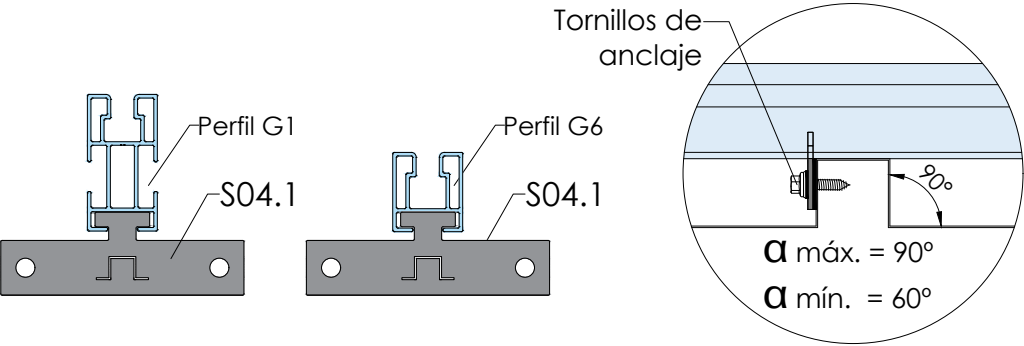

Perfil compatible G6




Perfil compatible G1

Ilustración con perfil G1



Paso 1: Introducir verticalmente el soporte en la ranura del perfil.

Paso 2: Una vez dentro, inclinar el soporte.

Paso 3: Por último, girar el soporte 90°

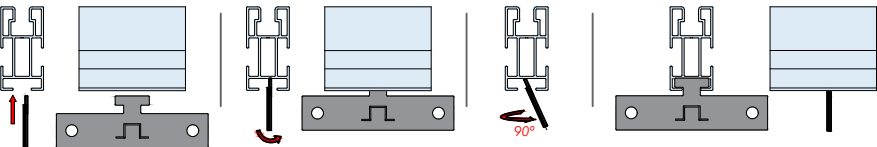

⚠ Espesor mínimo de la chapa 0.5 mm

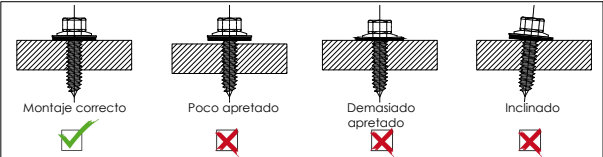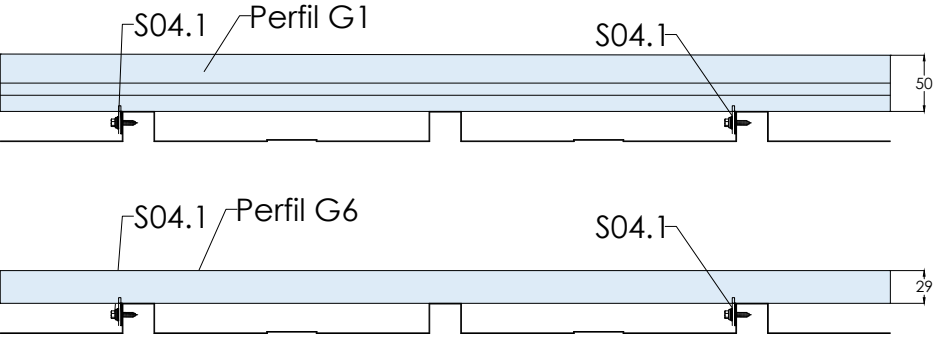


S04.1

Fijación para cubiertas metálicas con grecas cuadradas. Anclaje al lateral de la greca.

Material Acero inoxidable.
Incluye tornillos S42.1 en acero cincado con arandelas de sellado EPDM.
Incluye junta de estanqueidad EPDM.

Material 100% reciclable.
CÓMODA instalación.



Herramientas necesarias:



Seguridad:



Par de apriete:
Tornillo SW8
Velocidad máx de rotación para instalar: 1800 rpm

