REGLES EXTENSIBLES



Descripción y características

Regles extensibles de acero para facilitar la colocación de techos

Fabricados en:

Perfil exterior cuadrado de 40x40x1mm, en acero galvanizado Perfil interior cuadrado de 35x35x1mm, en acero galvanizado

3 separadores de 20 mm de ancho de tubo de 40x40mm en acero galvanizado

Dispone de palomilla metálica cincada, y tuerca M8 soldada al regle con recubrimiento de zinc

Conteras: 40x40 fabricados en PP

Acabados de excelente calidad, gran durabilidad

Resistente al desgaste y ligero



Aplicaciones

Es una herramienta especialmente diseñada para un acabado y alineación perfecta y facilita la colocación, nivelación, o enlucído de techos.

Instalación / Instrucciones de empleo

Coger/marcar los niveles por toda la periferia de la habitación.

Indicar, donde se van a querer situar los regles para la colocación de las placas de escayola.

Replantear dónde se colocarán las placas de escayola. Para ello, se tendrá en cuenta que las dimensiones generales de las placas son de 100cm x 60cm.

Una vez tenemos los niveles de por donde queremos que vayan nuestros regles telescópicos, los colocamos, ya se pueden ajustar a la medida que necesitemos.

Los fijaremos introduciendo/apoyando la pestaña metálica de cada extremo en los niveles marcados y también se puede sostener por la mitad del regle telescópico, con un regle de muelles (se ponen en vertical), para evitar el vencimiento de este.


Pondremos el primer regle y a 60cm de este el segundo regle y así progresivamente.

Colocados ya los regles se procede a la colocación de las placas de escayola.

REGLES EXTENSIBLES



Datos técnicos

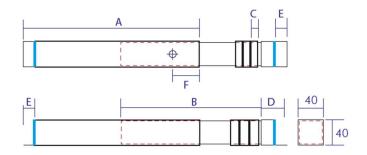

Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
C5723082	REGLE EXTEN 40x40 80cm 900-1500	800	800	20	40	20	70
C5723084	REGLE EXTEN 40x40 1,5m 1600-2900	1500	1500	20	40	20	70
C5723086	REGLE EXTEN 40x40 2,5m 2600-4900	2600	2600	20	40	20	70

Recomendaciones de seguridad

Manipular con cuidado para evitar golpes innecesarios.

Hacer uso del material de prevención facilitado o recomendado en el área de trabajo o por la empresa.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.