




TURBO-2000i **RC** 2000W

CONTROL REMOTO/REMOTE CONTROL



ISO8528-13:2016 2006/42/EC EU/2016/1628 2014/30/EU 2000/14/EC (AM 2005/88/EC) 2011/65/EU RoHS 1907/2006/CE REACH

FICHA TÉCNICA - TECHNICAL DATA SHEET

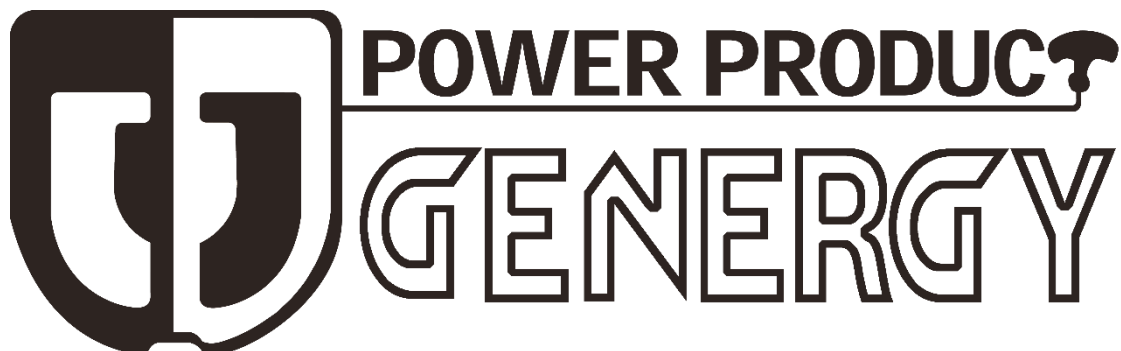



MODELO	TURBO-2000i RC 2000W
Sistema de estabilización / Stabilizer system	Inverter
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency	230V - 50Hz
AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min)	2000W
AC 230V Nominal / Rated (COP)	1700W
AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min)	-
AC 400V Nominal / Rated (COP)	-
Tipo por su número de fases / Number phase class	Monofásico / Single-phase
Factor de potencia / Power factor	1
Modelo motor / Engine model	SGL-79
Cilindrada / Displacement	79cc
Tipo de motor / Engine type	Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling
Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralentí-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated)	53dB – 59dB
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA	88dB
Tipo de arranque / Starting type	Remoto (50 m), eléctrico y manual / Remote (50 m), electric and recoil
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity	4L
Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load	0.37L/H — 0.57L/H — 0.8L/H
Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load	10.8H — 7H — 5H
Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity	0.5L — SAE10W40
Nivel de aislamiento / Insulation grade	F
Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class	A
Clase según rendimiento / Performace class	G2
Estándar / Standard	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / Wheel kit	No
Dimensiones / Dimensions	440 x 290 x 445mm
Peso / Weight	19kg
Referencia / Item	17027 EAN8436531940591
MANTENIMIENTO / MAINTENANCE	
Filtro de aire / Air filter	402478
Bujía / Spark plug	400000
Puesta en marcha / Prior start-up service	499997

DESTACADO / HIGHLIGHT

Motor EURO V GENERGY SGI-79. Bajas emisiones y excelente rendimiento. Fiabilidad y durabilidad aseguradas.

Pantalla digital: muestra voltaje, frecuencia, horas de trabajo, indicador de carga e indicador de nivel de combustible.

Salida de energía procesada mediante tecnología inverter. Altísima calidad de corriente con baja distorsión de armónicos.

Ultra compacto y ligero. Hasta un 40% menos de volumen y peso que otros competidores.

Arranque por control remoto, eléctrico con pulsador con batería incluida y arranque manual.

Modo ECO. Auto ajusta las RPM a la carga conectada en cada momento. Ahorro de hasta un 30% en combustible.

Documentación del equipo: ESPAÑOL-INGLÉS. Manual usuario: ESPAÑOL-INGLÉS-PORTUGUÉS-FRANCÉS.

EURO V GENERGY SGI-79 engine, highest efficiency and low emission, ensures reliability and durability.

Digital panel with voltage output, frequency, working hours, charge indicator and fuel level indicator.

Inverter power output of high quality, harmonic distortion is almost negligible.

Extremely compact and lightweight, up to 40% less volume and weight than other models.

Remote control start, electric start with battery included and recoil start.

ECO mode drops RPM, 30% fuel saving.

Equipment documentation: English-Spanish. User manual: English-Spanish-Portuguese-French.

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL



Display digital V-Hz-H / Digital gauge V-Hz-H

Indicador de carga / Load indicator

Toma de tierra / Ground terminal

Tomacorriente / Socket 1x16A IP44

Interruptor multifunción / Multifunction switch



Pulsador de arranque / Start push button

Interruptor modo eco / Eco mode switch

Salida 12V - 8.3A / 12V - 8.3A outlet

Protector térmico 12V / 12V breaker

DIMENSIONES / DIMENSIONS

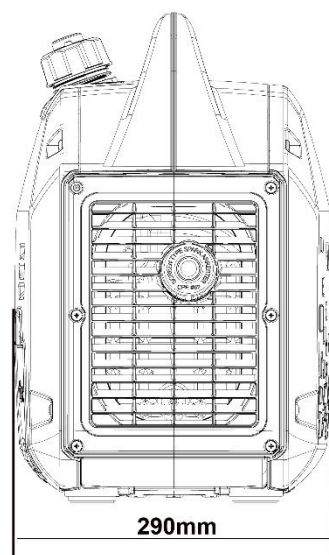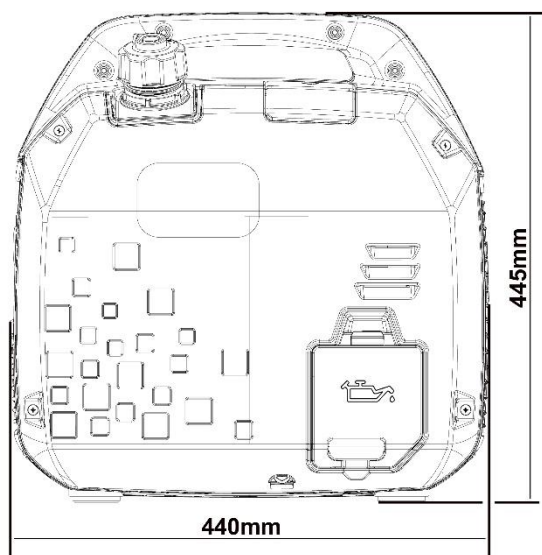

GENERGY POWER PRODUCTS

Calahorra 26500 (La Rioja)

Tel: 941152733 - Fax: 941152750

Website: www.genergy.es

Contact: genergy@genergy.es