

Ego W1 25/40-25/60

Bombas circuladoras electrónicas en hierro fundido - Conexiones roscadas (simples)



¡Novedad!



Práctica
y fácil de
usar



Alta
eficiencia


Datos técnicos

Altura Max.	4 m - 6 m
Caudal Max.	2.800 l/h - 3.600 l/h
Consumo	3 - 23 W / 4 - 42 W
Modos de funcionamiento	- Presión proporcional - Presión constante
Presión Max.	10 bar
Temperatura del líquido	+ 5 ÷ 110° C
Temperatura ambiente	0-40°C
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP42
Tensión	1-230V
Peso	2,5 kg
MEI	≤ 0,20


Características

Protección	Función antibloqueo
Display	Visualización de parámetros LED
Garantía	5 años de garantía


Ego W1 25/40

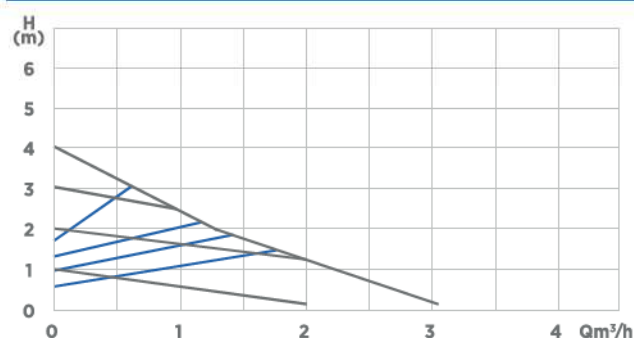

Ego W1 25/60

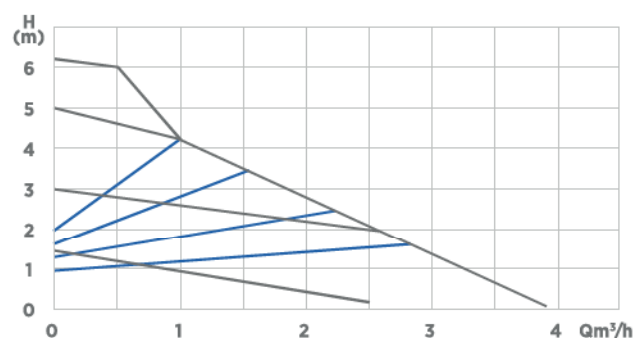

Dimensiones (mm)

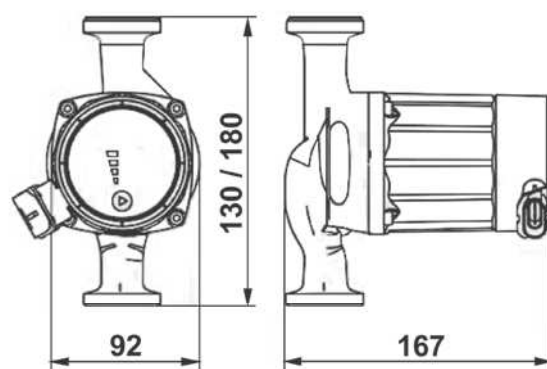

Serie Ego W1 roscada - Simples

Modelo	Código Ego W1	Conexiones		Tensión	Peso (Kg)	P.V.P. (€) Ego W1
		Bomba	Tubería			
Ego W1 25/40-130	1576000356	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,5	278
Ego W1 25/40-180	1576000357	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,5	278
Ego W1 25/60-130	1576000360	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,5	295
Ego W1 25/60-180	1576000361	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,5	295