

Ego W2 60/80

Bombas circulatoras electrónicas en hierro fundido - Conexiones roscadas (simples)



¡Novedad!



Práctica
y fácil de
usar




Alta
eficiencia


Características

Smart-Adapt	Función de adaptación inteligente
Protección	Función antibloqueo
Refrigeración	Ventilación automática
Display	Visualización de parámetros LED
Garantía	5 años de garantía

Ego W2 60

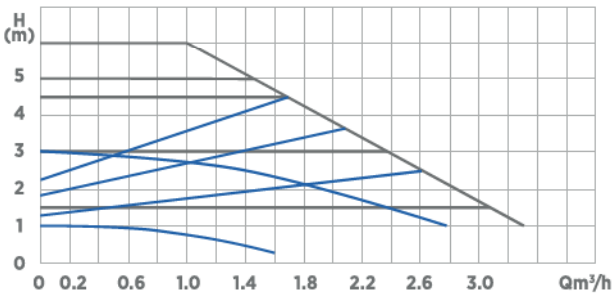


Ego W2 80

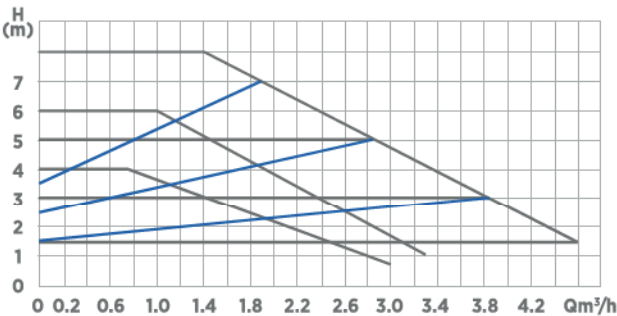

Datos técnicos

Altura Max.	6 m - 8 m
Caudal Max.	2.800 l/h - 3.600 l/h
Consumo	3 - 45 W / 3 - 80 W
Modos de funcionamiento	- 3 curvas de presión constante - 3 curvas de velocidad constante - 3 curvas de presión proporcional - Smart-Adapt (Adaptación inteligente)
Presión Max.	10 bar
Temp. líquido	+ 10 ÷ 110° C
Temp. ambiente	0-60°C
Conexiones	DN25 – DN32
Distancia entre ejes	130 mm – 180 mm
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP44
Tensión	1-230V
Peso	2,1 kg
MEI	Ego W 2 60 ≤ 0,18 Ego W 2 80 ≤ 0,21

Dimensiones (mm)

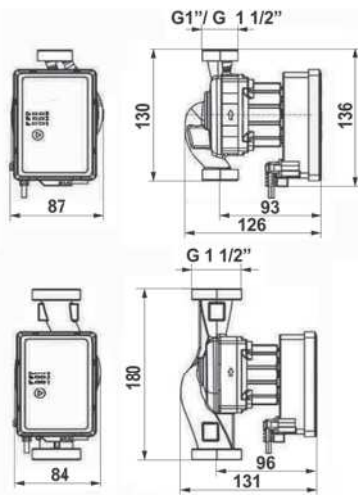

Serie Ego W2 roscada - Simples

Modelo	Código Ego W2	Conexiones		Tensión	Peso (Kg)	P.V.P. (€) Ego W2
		Bomba	Tubería			
Ego W2 25/60-130	1576000364	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	310
Ego W2 25/60-180	1576000365	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	310
Ego W2 25/80-130	1576000368	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	415
Ego W2 25/80-180	1576000369	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	415
Ego W2 32/80-180	1576000372	G 2"	Rp 1 1/4"	1*230	2,1	450