

FICHA TÉCNICA


Ref. 010

Junta de 40 mm

Material: Aço Inoxidável / Aço Galvanizado / Aço Latonado

Acabado: Inox / PVC. / Latonado.

Sistema de Fixação: Autocolante

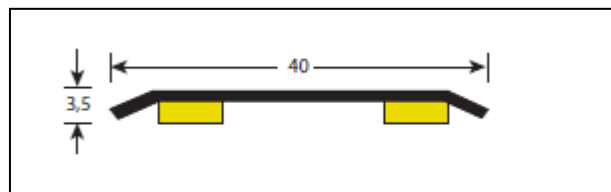

COMPOSIÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

C	CR	MN	NI	P	S	SI
0,039	16,070	0,240	0,150	0,029	0,033	0,330

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Limite de Elasticidade Re min 0,2% (N/mm ²)	352
Resistência à tração Rm (N/mm ²)	510
Alongamento A % min 50 mm	28
Dureza HRB	77

AÇO GALVANIZADO COM CAMADA DE PVC

Descrição: Galvanizado DX 51D MBO Z100 (1000x0.8 mm) conforme à norma EN 10327

Tolerâncias: (conforme à norma EN 10143) 34x0,8 e 39x0,8

Tipo de revestimiento: Face superior em Pdonde VC

Ensaio realizado:

Medição de brilho (ET02): Correto

Medição de cor (ET03): Correto

Ç

PVC

ENSAIO	UNIDADE	MÍN/MÁX	MÉTODO
ESPESSURA	mm	mínimo 0,20	E-2
ADERÊNCIA	kg/5cm	mínimo 4	E-6
ASPETO VISUAL		OK	E-143
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	%	≤ -4%	E-7

5' a 90°C.

Adesivo

Descrição

Adesivo à base de uma mistura de polímeros e resinas sintéticas modificadas com diferentes aditivos.

Aplicações

Hot melt autoadesivo adequado para todas as aplicações de montagem e fixação onde seja necessário um produto com elevado tack.

Apresenta uma excelente adesão em plásticos do tipo polipropileno, poliestireno, PVC ou ABS.

Propiedades

- Elevado tack residual.
- Odor muito suave.
- Muito boa estabilidade térmica.
- Elevada coesão.

Indicações de uso

Deve ser aplicado com temperatura entre 170 e 190°C.

Não se recomenda exceder a temperatura de 190°C. Em caso de paradas prolongadas de máquina, reduzir a temperatura em 50°C para evitar o sobreaquecimento do adesivo, o que pode causar problemas posteriores.

Características técnicas

Viscosidade:	Brookfield RVT. Agulha 28 a 10 rpm. 180°C 11,0 ±1,0 Pa.s
Temperatura de amolecimento:	Conforme norma ASTM D 3461-85 94 ±5°C

Apresentação

Blocos de 0,5 kg em caixas de 15 kg.

Armazenamento

Recomenda-se não armazenar o produto por períodos superiores a 2 anos.

Segurança e higiene

Deve garantir uma ventilação adequada na área de aplicação do adesivo. Para mais informações, solicite a ficha de segurança do produto.