

VEDANTE ACRÍLICO

MASSA ACRÍLICA SELADORA

Massa acrílica indicada para o tratamento de rachas e fissuras.
Reforçada com fibra de vidro.

SUPORTES

- Gesso, estuque, cimento, tijolo, pedra, madeira, betão, betão celular, suportes semi-absorventes.
- Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó..

CARACTERÍSTICAS E UTILIZAÇÕES

- Disponível em branco, preto, cinzento e terracota
- Reforçada com fibra de vidro
- Pintable tras su secado completo
- Aplicável em espessura
- Excelente tixotropia
- Flexível
- Alta aderência
- Reparar rachas, fissuras e microfissuras entre materiais de diferentes naturezas
- Conservação: 12 meses na embalagem original




REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO
DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém < 140 g/l COV máx.



CE BAIXENS
EN 15651-1
TIPO F 7,5 P
19 EXT-INT


EMBALAGEM



Caixas de 24 x 310 ml
(restantes cores)



Caixas de 24 x 300 ml (branco)

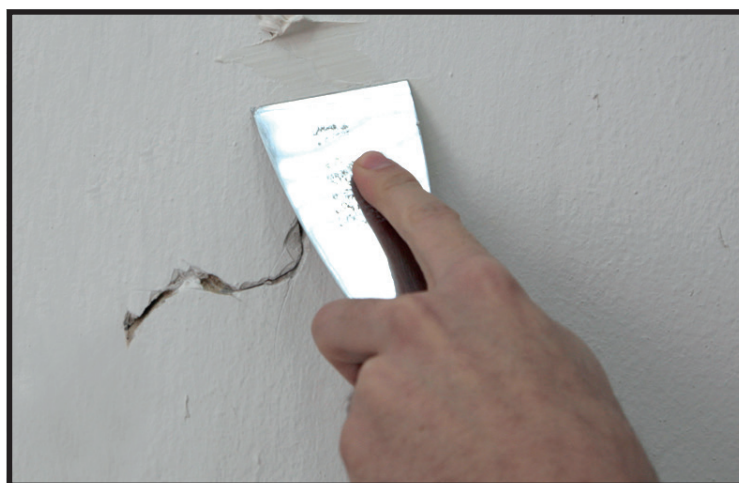

Preparação
Pronto para usar.



**Desempenho em camada de 5mm e
1 cm de largura**
65 - 75 g/m linear



7.0 - 9.0



Espessura máxima de aplicação
Ilimitado para preencher



Aderência
Inicial: > 13 Kg/cm²
Após envelhecimento térmico: > 29 Kg/cm²



Densidade
1,51 ± 0,07



Vida útil
Ilimitada



Secagem ao tato: 60 - 90'
Secagem em profundidade: 24 H



Granulometria máxima
< 50 microns