RENOVAR - INTERIOR EM PÓ

RX-134

Rualaix®

FR7 'XPERT

Reboco de renovação, alisamento, preenchimento e airless.

INTERIOR

REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 16566

G3S2V0W0A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, placas de gesso cartonado, cimento, tinta plástica não-elástica e gotelé plastificado.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Acabamento fino
- Boa aderência
- Excelente trabalhabilidade
- Produto micronizado
- Possibilidade de aplicação airless
- Não repele
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Aplicar em camada espessa para cobrir imperfeições
- Nivelamento de paredes com gotelé plastificado
- Renovação de paredes pintadas
- Nivelamento de suportes verticais
- Eliminar imperfeições

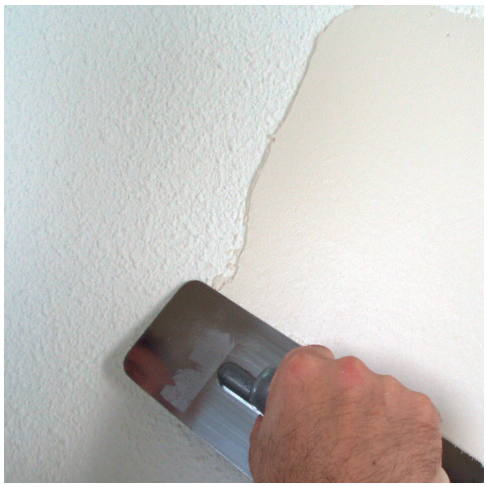

15Kg Palete de 66 sacos de 15 kg.

5Kg Palete de 35 caixas de 4 x 5 kg.

Água para amassar
0.43 a 0.46 litros de água por Kg de reboco

Desempenho em camada de 1mm
1.00 Kg/m²/mm aprox.

pH 6.0 - 8.0

Espessura máxima por camada
7 mm

MPa Aderência
> 3 Kg/cm² sobre cimento e tinta

Classificação relativamente ao fogo
A1

Vida útil
7 H aprox.

Secagem em 1 mm de espessura
Betão e tinta: 4 - 5 H
Estuque: 2 - 3 H

Granulometria
200 mícrons

Esta ficha cancela e substitui as anteriores. 04/2020. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8°C ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em suportes com condensação ou sobreaquecidos. Antes de utilizar, ler atentamente a ficha técnica e de segurança do produto, disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições laboratoriais, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia da nossa parte em caso de utilização indevida do nosso produto.
BAIXENS-ESPANHA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com| info@baixens.com