




PORTA CORTA-FOGO SPLIT 60

DE SÉRIE		
FECHADURA REVERSÍVEL CORTA-FOGO		1ud
CILINDRO EUROPEU 55+40 (Cod.001A)		1ud
PUXADOR+PUXADOR CORTA-FOGO		1ud
DOBRADIÇAS (superior-inferior) + 3ª DOBRADIÇA COM AUTO-FECHO	REGULÁVEIS	2ud
	COM MOLA	1ud
PORTA REVERSÍVEL	4ºlado desmontável	
ESPESSURA DA CHAPA	0,80	
PESO	35 Kg/m ²	

EXTRAS (não incluído)		Obrigatório
BARRA ANTIPÂNICO NO PANIC		Não
MOLAS AÉREAS		NÃO (EI ₂ 60) SIM (EI ₂ 60-C5)


DIMENSÕES	
LARGURA (LVM)	900 -1000
ALTURA (HVM)	2050
ACABAMENTOS	
LACADO RAL (SEMELHANTE RAL 9010)	SIM
SOLUÇÃO DE MONTAGEM	
PRODUÇÃO COM UNHAS INTEGRADAS	
PRODUÇÃO COM PREDISPOSIÇÃO PARA BUCHAS QUÍMICAS (não incluído)	

Certificado de resistência ao fogo EN 13501-2


EI₂ 60

Ensaiado e classificado por:
LGA Technological Center, S.A.
N. 22/32300765


ABERTURA EMPURRAR DRT.

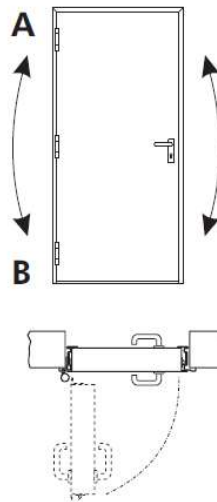


ABERTURA EMPURRAR ESQ.

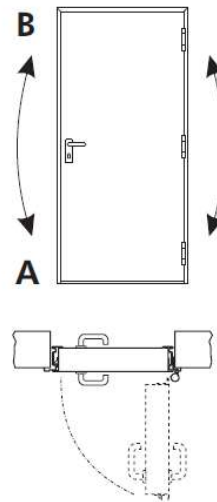

PARA ABERTURA 90°

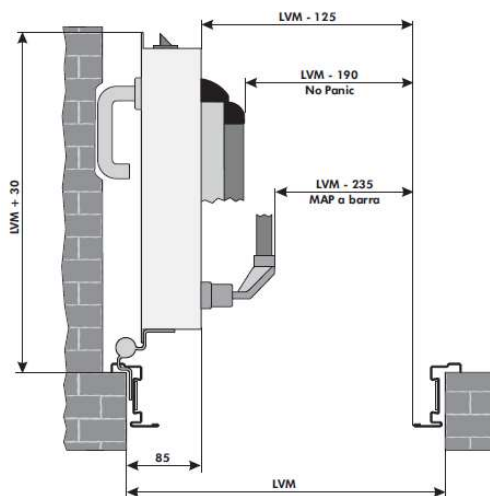

PARA ABERTURA 180°

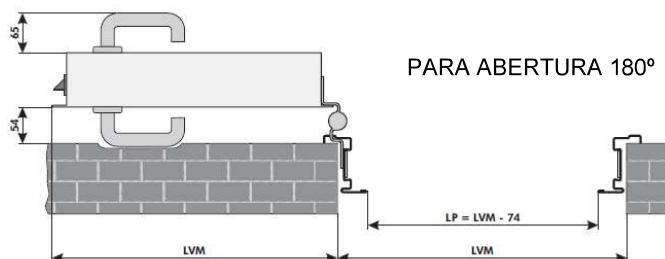

Esquemas de exemplos sem escala.
Dimensões expressas em mm.

Dierre reserva-se o direito de efectuar modificações sem prévio aviso.

GAMA 2024