



Serie HS

DESCRIPCIÓN: Accesorio de latón a compresión para tuberías PE
DESCRIPTION: Acessórios em latão a compressão para tubos de PE

REVISIÓN / REVISÃO 5: 10/05/2021 · Pag. 1/5



Conexiones roscadas ISO
228/1 (DIN259)

Conexões roscadas ISO 228/1
(DIN259)

100%
DISEÑADO
EN ESPAÑA

100%
DESIGNED
IN SPAIN

Juntas tóricas NBR
NBR o-rings

Anillos compresión latón CW614N
Anéis de compressão em latão CW614N



Nuevo diseño reforzado
Novo desenho reforçado

Cuerpo latón CW617N
Corpo em latão (CW617N)

Tuerca apriete CW617N
Porca aperto CW617N

TUBERÍAS PEAD-PEBD
TUBERÍAS PEAD-PEBD

Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63

Fácil inserción y centraje.
(mayor longitud de inserción
en Ø entrada)

Fácil inserção e centragem.
(maior comprimento de
inserção na entrada Ø)

Hoja Técnica / Technical data sheet

- Diseñado y probado según normativa DIN 8076-1.
- *Desenhado e testado de acordo a normativa DIN 8076-1.*
- Compatible con tubería PEHD y PEBD de diámetros: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 and Ø63mm.
- *Compatível com tubería PEHD y PEBD de diámetro: Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 and Ø63mm.*
- Estanqueidad Conex. PE asegurada con juntas NBR
- *Estanquedade conexão assegurada com 2 NBR o-rings*
- Roscas de conexión S/ ISO 228/1 (DIN259)
- *Roscas de conexão S/ ISO 228/1 (DIN259)*

- Probada con tuberías PE-100 de PN16 UNE EN 59366.
- *Testado com tuberías PE-100 PN16 UNE EN59366.*
- Estanqueidad probada hasta 40bar.
- *Estanquedade testada até 40Bar*
- Temperatura de uso: -20°C a 80°C.
- *Temperatura de uso: -20°C to 80°C.*
- Garantizada para su uso con agua potable (fría)
- *Garantido para utilização com água potável (fria)*

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

HS501



Manguito acoplamiento PE/PE
União acoplamiento PE/PE

HS502



Codo 90° PE/PE
Joelho 90° PE/PE

HS505



“T” igual PE
Tê igual PE

HS506



Racor recto macho PE/M
União reto macho PE/M

HS507



Racor recto hembra PE/H
União reta fêmea PE/F

HS508



Codo 90° Macho PE/M
Joelho macho 90° PE/M

HS509



Codo 90° Hembra PE/H
Joelho fêmea 90° PE/F

HS510



“T” Hembra PE/H
Tê fêmea PE/F

HS511



Codo mural PE/H
*Joelho com pater de
fixação*

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto

HS501


Manguito acoplamiento PE/PE
União acoplamiento PE/PE

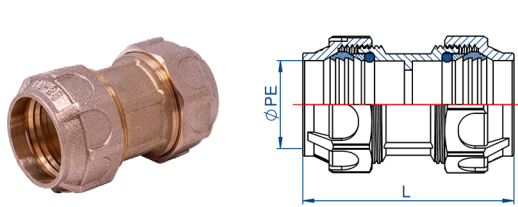

CÓDIGO <i>CODIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			L
HS501-01	Ø20	130	10	58
HS501-02	Ø25	70	10	63
HS501-03	Ø32	40	5	76,5
HS501-04	Ø40	24	2	88,5
HS501-05	Ø50	17	1	102
HS501-06	Ø63	20	1	120

HS502


Codo 90º PE/PE
Joelho 90º PE/PE

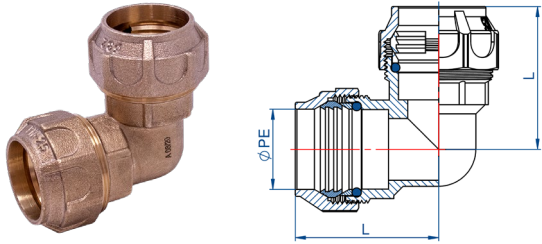

CÓDIGO <i>CODIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			L
HS502-01	Ø20	100	10	40
HS502-02	Ø25	50	10	46,5
HS502-03	Ø32	30	5	52
HS502-04	Ø40	18	2	66
HS502-05	Ø50	11	1	76,5
HS502-06	Ø63	13	1	93

HS505

“T” igual PE
Tê igual PE

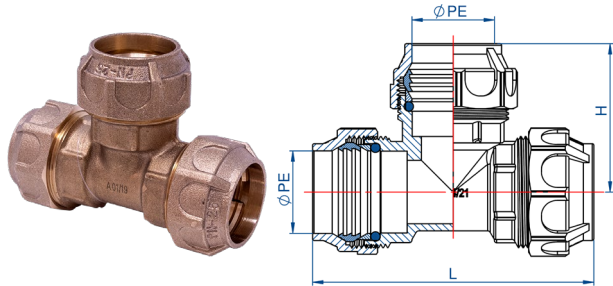

CÓDIGO <i>CODIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			L	H
HS505-01	Ø20	60	10	80	40
HS505-02	Ø25	40	10	89	47
HS505-03	Ø32	20	5	108	57,5
HS505-04	Ø40	12	2	128	67
HS505-05	Ø50	8	1	144	78
HS505-06	Ø63	8	1	176	95

HS506

Racor recto macho PE/M
União reto macho PE/M



CÓDIGO <i>CODIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			L
HS506-01120	Ø20 x 1/2"	190	10	26
HS506-02340	Ø25 x 3/4"	120	10	28
HS506-03100	Ø32 x 1"	70	5	34,5
HS506-04114	Ø40 x 1 1/4"	40	2	41
HS506-05112	Ø50 x 1 1/2"	27	1	48
HS506-06200	Ø63 x 2"	26	1	55,5

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto

HS507


Racor recto hembra PE/H
União reta fêmea PE/F



CÓDIGO <i>CODIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			L
HS507-01120	Ø20 x 1/2"	180	10	41
HS507-02340	Ø25 x 3/4"	100	10	45,5
HS507-03100	Ø32 x 1"	55	5	54
HS507-04114	Ø40 x 1 1/4"	36	2	61
HS507-05112	Ø50 x 1 1/2"	27	1	68
HS507-06200	Ø63 x 2"	30	1	81,5

HS508


Codo 90º Macho PE/M
Joelho macho 90º PE/M



CÓDIGO <i>CODIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			L	H
HS508-01120	Ø20 x 1/2"	140	10	38,5	25,5
HS508-02340	Ø25 x 3/4"	90	10	43,5	30
HS508-03100	Ø32 x 1"	50	5	53	36
HS508-04114	Ø40 x 1 1/4"	26	2	63	42
HS508-05112	Ø50 x 1 1/2"	17	1	71	48,5
HS508-06200	Ø63 x 2"	20	1	87	57,5

HS509


Codo 90º Hembra PE/H
Joelho fêmea 90º PE/F



CÓDIGO <i>CODIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			L	H
HS509-01120	Ø20 x 1/2"	180	10	39	22,5
HS509-02340	Ø25 x 3/4"	80	10	45,5	26
HS509-03100	Ø32 x 1"	45	5	54	33,5
HS509-04114	Ø40 x 1 1/4"	26	2	64	38,5
HS509-05112	Ø50 x 1 1/2"	17	1	72	44,5
HS509-06200	Ø63 x 2"	17	1	88	55

HS510

"T" Hembra PE/H
Tê fêmea PE/F

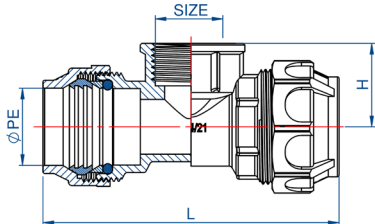

CÓDIGO <i>CODIGO</i>	MEDIDA <i>MEDIDA</i>			L	H
HS510-01120	Ø20 x 1/2"	80	10	78	22,5
HS510-02340	Ø25 x 3/4"	50	10	91	26
HS510-03100	Ø32 x 1"	25	5	108	33,5
HS510-04114	Ø40 x 1 1/4"	18	2	128	38,5
HS510-05112	Ø50 x 1 1/2"	10	1	144	44,5
HS510-06200	Ø63 x 2"	11	1	176	55

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto

HS511

Codo mural PE/H
Joelho com pater de fixação

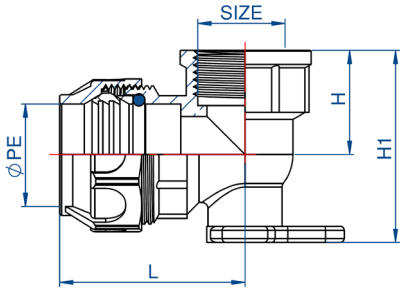

CÓDIGO CODIGO	MEDIDA MEDIDA					L	H	H1
HS511-01120	Ø20	x	1/2"	80	10	39	25,5	42
HS511-02340	Ø25	x	3/4"	50	10	45,5	26	47,5
HS511-03100	Ø32	x	1"	30	5	54	33,5	57

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. reserva a si o direito de modificar parte ou a totalidade das características dos seus produtos sem aviso previo.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

Para prevenir roturas, accidentes ou danos severos, NÃO USAR este produto fora dos limites técnicos e das suas aplicações. As normas locais devem regular a utilização deste produto