


BRANCO/CARVALHO TRASEIRA. ACABAMENTO FOSCO. PLACA 3mm
WHITE/OAK BACK. MATTE FINISH. 3mm BOARD

(Ref.: Ficha do fabricante)

O sistema de lacagem "Fibraprint" cumpre todos os requisitos técnicos e distingue-se pela sua atrativa relação custo-desempenho. É um processo de produção idealmente concebido que resulta numa superfície e aparência modernas.

The "Fibraprint" lacquering system meets all technical requirements and is distinguished by its attractive cost-performance ratio. It is an optimally designed production process that results in a modern surface and appearance.

ACABAMENTO MATE, PROCESSO DE LACAGEM DE ROLO - MATTE FINISH, ROLLER LACQUERING PROCESS

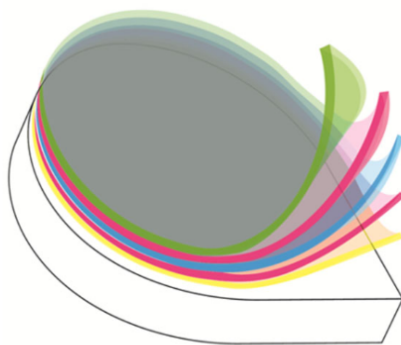

Acabamento UV mate: 11 g/m²
UV Matte Finish

Cor de fundo da água: 60 g/m²
Water background color

Fundo base: 75 g/m²
Base background

Substrato: MDF 3 mm
Substrate

Os pesos exatos da aplicação variam em função das condições e propriedades da superfície. Continuaremos a desenvolver um processo de envernizamento personalizado, de acordo com as suas necessidades e adaptá-lo-emos ao seu processo de produção.

Exact application weights will vary depending on conditions and surface properties. We will proceed to develop a personalized varnishing process, following your requirements and we will adapt it to your production process.

APLICAÇÕES - APPLICATIONS

Decoração interior, traseira, portas / Interior, back, door decoration.

TOLERÂNCIAS - TOLERANCES

MDF 3 mm, comprimento e largura ± 1 mm / 3 mm MDF, length and width ± 1 mm.

BRANCO/CARVALHO TRASEIRA. ACABAMENTO FOSCO. PLACA 3mm
WHITE/OAK BACK. MATTE FINISH. 3mm BOARD

(Ref.: Ficha do fabricante)

INFORMAÇÃO SOBRE A BASE EM MDF - INFORMATION ABOUT THE BASE BOARD

PAINEL DE FIBRA PARA USO GERAL EM AMBIENTE SECO (TIPO MDF) MDF IEP300
FIBERBOARD FOR GENERAL USE IN DRY ENVIRONMENT (MDF TYPE) MDF IEP300

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS - PHYSICAL/CHEMICAL SPECIFICATIONS

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS SPECIFIC PROPERTIES	TESTE DE REFERÊNCIA STANDARD	ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION
Aparência Aspect		Bom canto (não queimado); sem lascas na superfície, sem furos e sem marcas de lixadora se lixada <i>Good edge (no burning); no chips on surface, no holes and no sander marks if sanded</i>
Humidade* Moisture	EN 322	7,5 % ± 3,5
Conteúdo em sílica* Silica content	ISO 3340	≤ 0,05 %
Precisão de topos* Straightness	EN 324-2	≤ 1,5 mm·m ⁻¹
Esquadria* Squareness*	EN 324-2	≤ 2,0 mm·m ⁻¹
Tolerância em comprimento e largura* Length and width tolerance	EN 324-1	± 2 mm·m ⁻¹ . Máximo ± 5 mm ± 2 mm·m ⁻¹ . Maximum ± 5 mm
Emissão de formaldeído* Formaldehyde	UNE-EN ISO 12460-5	Clase 1: ≤ 8 mg / 100 g tablero seco Class 1: ≤ 8 mg/100 g dry board
Perfil de densidade** (Espessura ≥ 10mm) Density profile (Thickness ≥ 10mm)	IQL 139	≥ 550 kgm ⁻³ camada interna / inner layer ≥ 1000 kgm ⁻³ camada externa / outer layer
Tolerância de densidade* Tolerance in density	EN 323	± 7 % (para un mismo tablero) ± 7% (for the same board)
Tolerância de espessura sem lixar* Thickness tolerance without sanding	EN 322	- 0,3 mm + 1,7 mm
Tolerância de espessura de lixagem* Tolerance on sanded thickness	EN 324-1	± 0,3 mm
Classe de reacção ao fogo Class of reaction to fire	RD 110/2008	D-s2, d0 para placas com espessura ≥ 9 mm e densidade ≥ 600 kgm ⁻³ D-s2, d0 for boards with thickness ≥ 9 mm and density ≥ 600 kgm ⁻³

*De acordo com a EN 622-1. **De acordo com a EN 622-5 / *According to EN 622-1. **According to EN 622-5

BRANCO/CARVALHO TRASEIRA. ACABAMENTO FOSCO. PLACA 3mm
WHITE/OAK BACK. MATTE FINISH. 3mm BOARD

(Ref.: Ficha do fabricante)

TOLERÂNCIA NAS DIMENSÕES NOMINAIS - TOLERANCE IN NOMINAL DIMENSIONS

PROPRIEDADES ESPECÍFICAS SPECIFIC PROPERTIES	TESTE DE REFERÊNCIA STANDARD	ESPESSURA (mm) Thickness
		3
Tolerância de espessura (mm)* Thickness tolerance	EN 324-1	± 0,2
Densidade (Kgm⁻³)** Density	EN 323	770
Flexão (Nmm⁻²)* Bending	EN 310	≥ 23
Módulo de elasticidade (Nmm⁻²)* Modulus of elasticity	EN 310	≥ 2700
Coesão interna (Nmm⁻²)* Internal cohesion	EN 319	> 0,65
Inchamento 50x50 24h (%)* Swelling 50x50 24h	EN 317	≤ 30

*De acordo com a EN 622-1. **Valor indicativo / *According to EN 622-1. ** Approximate value