


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DIN 7505 A - Cabeça Plana Pozidrive Rosca 1 Filete 40°

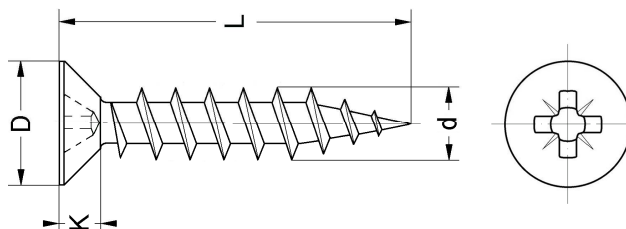

Dimensões (mm):

Diâmetro da Rosca		2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Ø Rosca (d)	Max	2,60	3,10	3,60	4,10	4,60	5,10	6,10
	min	2,25	2,75	3,20	3,70	4,20	4,70	5,70
Passo da Rosca		1,10	1,35	1,60	1,80	2,00	2,20	2,60
Ø Cabeça (D)	Max	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,10
	min	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	11,40
Altura Cabeça (ref) (K)		1,18	1,45	1,67	1,91	2,16	2,40	2,90
Fenda "POZ" nº		PZ-1	PZ-1	PZ-2	PZ-2	PZ-2	PZ-2	PZ-3

Ângulo escareado sob a cabeça: 90°

Comprimento Nominal L (mm)	10	12	13	15	16	17	20	22
Comprimento Máximo (mm)	10,75	12,90	13,90	15,90	16,90	17,90	21,05	23,05
Comprimento Mínimo (mm)	9,25	11,10	12,10	14,10	15,10	16,10	18,95	20,95

Comprimento Nominal L (mm)	25	27	30	35	40	45	50	55
Comprimento Máximo (mm)	26,05	28,05	31,05	36,25	41,25	46,25	51,25	56,25
Comprimento Mínimo (mm)	23,95	25,95	28,95	33,75	38,75	43,75	48,75	58,50
Comprimento Nominal L (mm)	60	65	70	80	90	100	120	140
Comprimento Máxima (mm)	61,50	66,50	71,50	81,50	91,75	101,75	121,75	142
Comprimento Mínima (mm)	58,50	63,50	68,50	78,50	88,25	98,25	118,25	138

Condições técnicas de fornecimento:

Dureza Superficial: 550 - 800 HV 0,3

Dureza do Núcleo: 380 - 480 HV 0,3

DIÂMETRO da ROSCA	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Torque mínimo de Rotura (Nm)	1,00	1,50	2,00	3,00	4,30	6,20	10,80
Torque MAXIMO de Aperto (Nm)	0,55	0,83	1,10	1,65	2,55	3,70	6,50