





66568 KB ATENID LED

Oprawa oświetleniowa LED

8595715705682

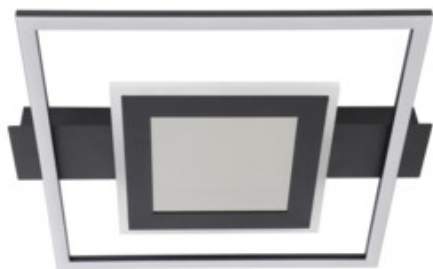

Nowoczesna lampa sufitowa marki KingBerry to elegancka i funkcjonalna oprawa, która doskonale wpasuje się w różnorodne wnętrza. Jej kwadratowy kształt, czarna obudowa wykonana z trwałego żelaza, oraz subtelna ciepłobiała i biała barwa światła (3000K, 4000K) tworzą przyjemną atmosferę. Lampa o wymiarach 420x366 mm zapewnia strumień świetlny 1430 lm, a jej maksymalna moc to 24 W. Dzięki stopniowi IP 20, lampa jest odporna na pył, idealna do użytku w pomieszczeniach. Napięcie robocze 220-240 V zapewnia niezawodność użytkowania.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwoślnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24

Strumień świetlny [lm]: 1430

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 60

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000, 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: ciepłobiała, biała


Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000



66568 KB ATENID LED

Oprawa oświetleniowa LED

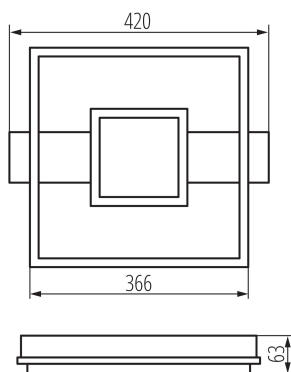

Ilość cykli wł/wył: 20000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 420

Szerokość [mm]: 366

Wysokość [mm]: 63

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: stop aluminium, PC

Materiał obudowy: żelazo

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Stopień IP: 20

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcji wyposażonym (CP): C, D, E

Liczba modułów (Źródło światła LED): 4 / 1 / 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 430 / 1300 / 500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4



66568 KB ATENID LED

Oprawa oświetleniowa LED

Masa jednostkowa netto [g]: 1268
Gramatura [g]: 1817.5
Waga sztuki brutto [g]: 1702
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 40.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 46.5
Waga kartonu [kg]: 7.27
Szerokość kartonu [cm]: 31.5
Wysokość kartonu [cm]: 12
Długość kartonu [cm]: 42
Objętość kartonu [m³]: 0.015876