

RS 25/10-180

HiSO pumps by hase

Bomba electrónica aceleradora/Bomba elétrica aceleradora

Aplicaciones

Electrobombas aceleradoras autoregulables de alta eficiencia y velocidad variable que permiten un gran ahorro energético. Ideales para aplicaciones de aerotermia gracias a su gran altura de elevación. Cumplen con la Directiva Europea sobre eficiencia energética.

Características Técnicas

Motor: Cerrado de rotor húmedo con control electrónico.

Grado de protección: IP-44.

Clase de aislamiento: F.

Eje: Cerámica.

Cuerpo de bomba: Fundición.

Turbina: PES Composite.

Temperatura máx.: 95°C.

Incluye

- Juego de racores de dos piezas.
- Cable con conector schuko.

Aplicativos

Bombas aceleradoras auto-reguláveis, de elevada eficiência e velocidade variável, que permitem poupanças significativas de energia. Ideal para aplicações aerotérmicas graças à sua elevada altura de elevação. Cumprem a Diretiva Europeia sobre eficiência energética.

Recursos técnicos

Motor: Cerrado de rotor húmedo con control electrónico.

Grau de proteção: IP-44.

Classe de isolamento: F.

Eixo: Cerâmica.

Corpo da bomba: Fundição.

Turbina: PES Composite.


Temperatura máxima: 95°C.

Incluye

- Conjunto de encaixe de duas peças.
- Cabo com conector Schuko.



Curva/Curba

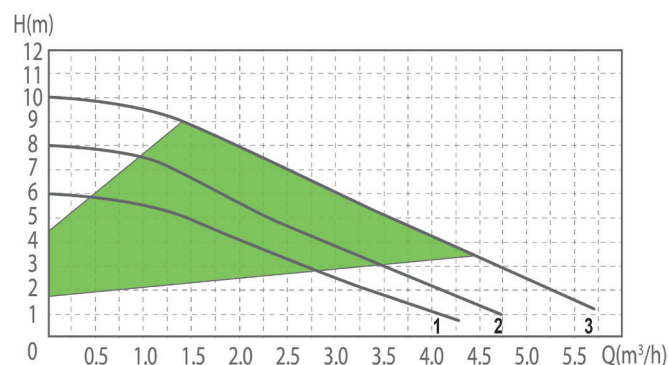

Incluye/Inclui

- Racores/Ligações



- Cable/Cabo



Dimensiones/Dimensões (mm)

Modelo	Embalaje/Embalagem (mm)			Peso
	A	B	C	
RS 25/10-180	205	150	130	2,8 kg

