

Videoportero Inteligente con teclado



Comunicación WiFi con app



2 WIRES

Reutiliza tu instalación
Conexión de 2 hilos




Alta calidad de imagen
FULL HD



Monitor WiFi táctil



Apto para exterior

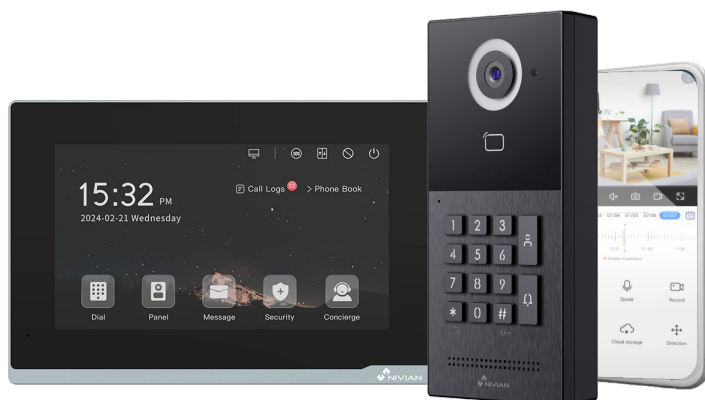

NVS-VIDEOINTERCOM-2W-KPAD

El videoportero inteligente, te permite lograr un entorno más seguro para tu hogar o tu negocio, de una forma sencilla e inteligente:

1. **Fácil instalación:** Conexión a 2 hilos, utiliza dos cables existentes.
2. **Accede fácilmente:** Código PIN fijo o de un solo uso sin necesidad de llaves
3. **Conveniente:** El monitor alimenta la placa de calle (cámara) y una cerradura directamente.
4. **Verifica:** Comprueba que está ocurriendo si te llega un aviso de tu videoportero.
5. **Incluso de noche:** Con luz LED blanca para ver en color cuando algún visitante llame a la puerta.
6. **Actúa:** Escucha lo que ocurre y habla desde la cámara en tiempo real.
7. **Revisa:** Accede desde el móvil a las grabaciones de la tarjeta MicroSD*
8. **Automatiza:** Crea sencillos escenarios con geolocalización, luces, etc.
9. **Control por voz:** Activa tus escenarios hablando con Alexa o Google.
10. **Smart TV:** Pide a tu asistente con pantalla que te muestre la cámara.

* Tarjeta de memoria MicroSD no incluida.

ESPECIFICACIONES



Marca	Nivian
Gama	Smart Security
MONITOR INTERIOR	
Pantalla	7" TFT LCD Táctil
Resolución	1024 X 600
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Conexion con la placa de calle	Tecnología 2 hilos cableada (la placa no necesita cable de alimentación)
Compatibilidad con cámaras CCTV	Soporta hasta 8 cámaras IP utilizando compatibilidad ONVIF
Conexión a internet	WiFi 2.4Ghz
Gestión remota	Tuya Smart App - Notificación de llamadas, apertura remota y automatizaciones inteligentes
Grabación de imagen	Tarjeta MicroSD hasta 128 GB (No incluida)
Conexiones adicionales	1 Entrada de timbre - 1 Salida de relé NO para accionar otros mecanismos
Alimentación	Alimentador DC 24V/2A (incluido) - Consumo 9.5W / Reposo 5W
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +55°C
Protección ambiental	Apto para interior
Material	Metacrilato y Plástico ABS
Dimensiones	195 x 130 x 17.6 mm
Peso (sin embalaje)	340 g
PLACA DE EXTERIOR	
Cámara	Sensor de imagen 1/3" CMOS
Resolución	1080P
Lente	Ángulo de visión 110° (diagonal)
Visión nocturna	LED blanco automático
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz con reducción de ruido
Comunicación	Tecnología 2 hilos (la placa no necesita alimentador)
Alimentación	Alimentada desde el monitor principal por 2 hilos (la placa no necesita alimentador - Distancia máxima del monitor a la placa es de 100 m - Diámetro del cable recomendado para esa distancia (0.75mm ²)
Apertura de puertas y conexiones	2 Salidas de relé para cerradura eléctrica: 1 Relé NO/NC (sin tensión) para cerraduras que ya estén alimentadas (existentes) / 1 Relé E-lock con tensión para alimentar una cerradura nueva sin necesidad de alimentador cerca
Opciones de apertura	Desde monitor, app móvil, tarjetas Mifare 13,56 MHz o teclado (PIN fijo o de un solo uso)
Protección ambiental	Exterior / Impermeable IP65 / Antivandálica IK06 / Alarma antimanipulación
Material	Aluminio, plástico ABS de resistencia técnica y cristal acrílico
Temperatura de trabajo	-40°C ~ +55°C
Dimensiones	168 x 88 x 34 mm
Peso (sin embalaje)	342 g

