

Sistema de Alarma WiFi



Comunicación WiFi para la App



Gestiona y recibe notificaciones directamente en la app



Accesorios inalámbricos

Sensor de presencia

Sensor de apertura



Multiusuario



Batería de respaldo


Sirena / Anti sabotaje



NVS-KEYPADALARM-W

El sistema de alarma NVS-KEYPADALARM-W te permite lograr un entorno más seguro para tu hogar o tu negocio, de una forma sencilla e inteligente:

- 1.Fácil instalación:** Sensores inalámbricos a pilas, de gran alcance (80-100m).
- 2.Gestiona:** Comunicación WiFi para gestionar y recibir alertas de detecciones desde la app.
- 3.Uso Inteligente:** Gestiona, arma y desarma el sistema de alarma desde la app de forma inteligente. Comparte con otros usuarios en la app.
- 4.Usuarios básicos:** Para personas que prefieran el uso tradicional, se puede utilizar el teclado para introducir un código, el mando a distancia de forma sencilla o bien el llavero RFID (solo desarmando, ideal para usuarios de nivel mínimo).
- 5.Automatiza:** Crea sencillos escenarios con geolocalización y uso en grupo con otros dispositivos gestionados por la nube.

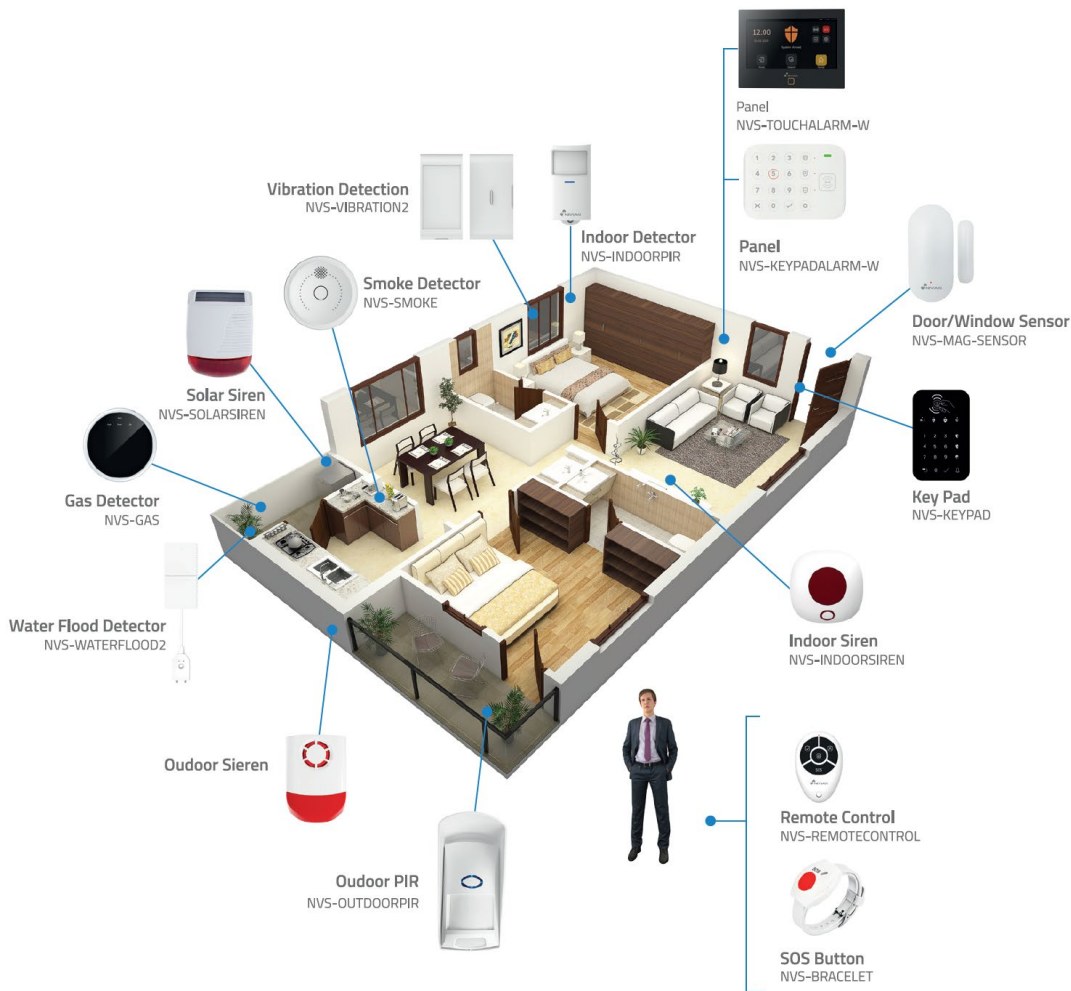

DETECTORES

NVS-MAG-SENSOR	Sensor inalámbrico de apertura para puertas y ventanas
NVS-INDOORPIR	Detector de presencia inalámbrico para interior
NVS-OUTDOORPIR	Detector de presencia inalámbrico para exterior inmune a mascotas
NVS-VIBRATION2	Detector inalámbrico de rotura de cristales y vibración en objetos y mobiliario
NVS-WATERFLOOD2	Detector de inundación inalámbrico
NVS-SMOKE	Detector de humo anti-incendio
NVS-GAS	Detector inalámbrico de fugas de gas

SIRENAS

NVS-INDOORSIREN	Sirena inalámbrica para interior para enchufe de pared
NVS-OUTDOORSIREN	Sirena inalámbrica de exterior con alimentador
NVS-SOLARSIREN	Sirena inalámbrica de exterior con funcionamiento solar

CONTROLES

NVS-REMOTECONTROL	Mando a distancia inalámbrico ARMADO / DESARMADO / MODO HOGAR / PÁNICO
NVS-BRACELET	Botón de PÁNICO personal en formato pulsera
NVS-KEYPAD	Teclado inalámbrico para entradas secundarias o para ocultar el panel principal

ESPECIFICACIONES

Marca	Nivian
Modelo	NVS-KEYPADALARM-W
Gama	Smart Security - Sistemas de alarma anti-intrusión
Partes del kit	1 panel de alarma WiFi, 1 sensor de apertura, 1 detector de presencia, 1 mando a distancia, 2 tarjetas RFID
PANEL DE CONTROL	
Comunicación con el usuario	WiFi para gestión por internet con app
Conexión a internet	WiFi 2.4 GHz (protocolo 802.11 b/g/n)
Conexión alternativa	No dispone
Modos de funcionamiento	Armado total / Armado modo hogar / Desarmado / Pánico SOS / Salida con retardo configurable / Entrada con retardo configurable
Opciones de activación	Teclado en panel de alarma, mando a distancia, tag RFID llavero o tarjeta (solo desarmado), app móvil y control por voz desde asistentes de voz o escenario inteligentes configurables
Notificaciones	Alarma, alerta SOS, alerta de manipulación, cambio de estado, batería baja, pérdida de alimentación y recuperación de alimentación
Comunicación con los periféricos	Inalámbrica vía radio RF en frecuencia 433 MHz
Alcance inalámbrico	Hasta 100m en espacio abierto
Periféricos inalámbricos	Hasta 52 detectores, 6 mandos a distancia y 6 llaveros tags RFID (no soporta teclados inalámbricos)
Periféricos cableados	No dispone de entradas cableadas (solo disponible en el modelo NVS-TOUCHALARM-W)
SENSOR DE APERTURA	
Modelo	NVS-MAG-SENSOR
Tipo de periférico	Sensor inalámbrico de apertura para puertas o ventanas
Funciones	Detección de apertura - Informa al panel de alarma de su apertura cuando el sistema de alarma está armado
Tecnología	Contacto magnético apto para puertas y ventanas (excluidos cierres y rejas de material ferromagnético)
Rango	Distancia recomendada entre sensor e imán < 10 mm
Indicador visual	LED indicador de detección - Aviso de batería baja
Comunicación inalámbrica con el panel de alarma	Radio RF 433 MHz - Alcance hasta 100 m en espacio abierto
Modos de alarma asignables conectado al panel de alarma	Detección en armado total o armado perimetral (modo hogar)
Compatibilidad	Kits de alarma Nivian con frecuencias inalámbricas 433 MHz
Instalación	Adhesivo de doble cara para instalar en el marco fijo y en el borde de la hoja de apertura
Alimentación	Funcionamiento a pilas 2 x CR2450 - Consumo en reposo: $\leq 10\mu A$ - Consumo en alarma $\leq 80mA$
Material	Plástico ABS
Temperatura de funcionamiento	-10°C~50°C
Protección ambiental	Apto para interior
Dimensiones	Sensor 56 x 30 x 16 mm - Imán: 25 x 10 x 9 mm

CONTACTO MAGNÉTICO

Modelo	NVS-INDOORPIR
Tipo de periférico	Detector de presencia inalámbrico de interior
Funciones	Detección de presencia - Informa al panel de alarma de presencia cuando el sistema está armado
Tecnología	Sensor volumétrico pasivo de ondas infrarrojas (PIR) - Detecta movimiento cuando un cuerpo con temperatura similar al cuerpo humano atraviesa los haces del sensor
Rango	Alcance medio 6 m - Ángulo de detección efectivo 110°
Indicador visual	LED indicador de detección - Aviso de batería baja
Comunicación inalámbrica	Radio RF 433 MHz - Alcance hasta 100 m en espacio abierto
Modos de alarma asignables conectado al panel de alarma	Detección en armado total o armado perimetral (modo hogar)
Compatibilidad	Kits de alarma Nivian con frecuencias inalámbricas 433 MHz
Instalación	Instalación en pared (soporte incluido) - Altura recomendada 2~2.2 m (no instalar a < 1 m) - Configuración de tiempo de reposo tras la primera detección 5s o 5min mediante interruptor trasero
Alimentación	Funcionamiento a pilas 2 x AA - Consumo en reposo: $\leq 10\mu A$ - Consumo en alarma $\leq 15mA$
Material	Cubierta de plástico ABS y lente de policarbonato IR
Protección ambiental	Apto para interior / -10°C~50°C
Dimensiones	92 x 50 mm

MANDO A DISTANCIA

Modelo	NVS-REMOTECONTROL
Tipo de periférico	Mando a distancia para el control del panel de alarma
Funciones	Operar a distancia el estado del panel de alarma para establecer armados, armado mode hogar, desarmados y activación de señal de pánico SOS, identificando al usuario
Tecnología	Emisor inalámbrico RF de bajo consumo y alcance optimizado
Rango	Hasta 80 m desde el panel de alarma en espacio abierto
Indicador visual	LED indicador de pulsación (el panel responde con un sonido de confirmación cuando recibe una orden del mando)
Comunicación inalámbrica	Radio RF 433 MHz - Alcance hasta 80 m en espacio abierto
Modos de alarma asignables conectado al panel de alarma	Activa los modos de armado, armado en modo hogar, desarmado y pánico
Compatibilidad	Kits de alarma Nivian con frecuencias inalámbricas 433 MHz
Instalación	Formato llavero portátil de reducidas dimensiones y forma ergonómica
Alimentación	Funcionamiento a pilas 1 x CR2032 - Consumo en reposo: $\leq 1\mu A$ - Consumo en activación $\leq 10mA$
Material	Plástico ABS
Protección ambiental	Apto para uso portátil interior o exterior (evitando el contacto con el agua o la humedad) / -10°C~50°C
Dimensiones	60 x 40 x 12 mm