Muestra ensayada por **ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**

CORTIZO
CENTRO TECNOLÓGICO

Transmitancia

$U_w \geq 1,3$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: **26 mm**

Máximo aislamiento acústico: **Rw = 38 dB**

Secciones

Marco 70 mm

Hoja 46 mm

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase 7A

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

Acabados

Blanco
Color
Bicolor
Imitación madera

Posibilidades de apertura

Corredera de 2, 3 , 4 y 6 hojas.

Dimensiones máximas/hoja

VENTANA	BALCONERA
Ancho (L) = 1400 mm	Ancho (L) = 1800 mm
Alto (H) = 1800 mm	Alto (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja:

VENTANA	70 Kg
BALCONERA	200 Kg

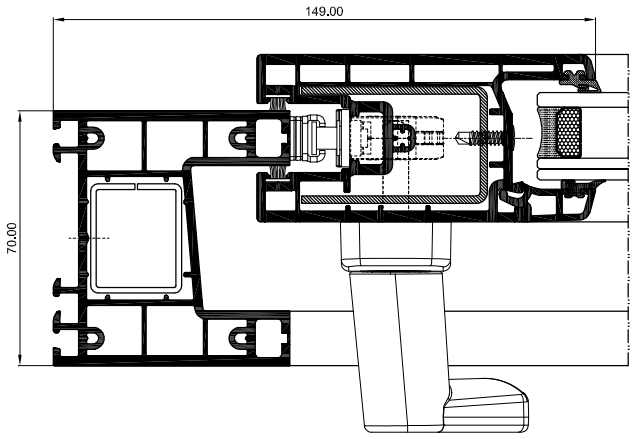

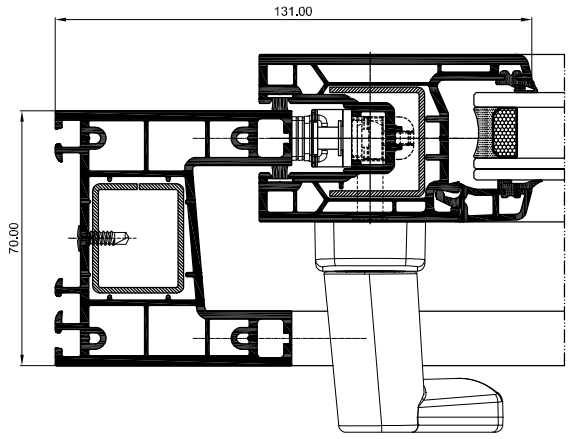

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i

Este documento no es válido sin los correspondientes informes de ensayo. Estos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones de Padrón (A Coruña - España) y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.