


SYLSPOT PIR 600/1050LM 3CCT IP65 WHITE

Código: 0090264

SYLVANIA


YourHome

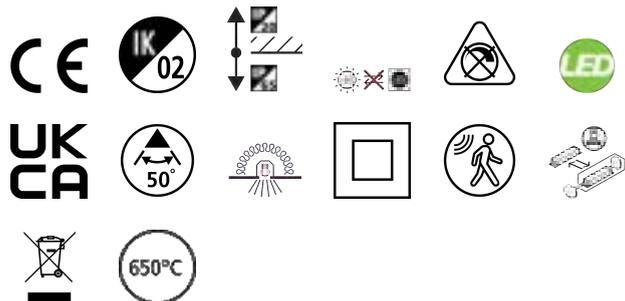



SylSpot IP65 PIR 600-1050LM 3CCT, foco universal que ofrece múltiples opciones de configuración del sensor PIR y tres opciones de temperatura de color ajustables (3 CCT: 2700K-3000K-4000K) para una fácil personalización según las necesidades del usuario. Acabado en blanco, con conmutador de doble potencia en el driver (6W-10W), con 670lm y 1050lm a 4000K, ángulo de apertura de 50°, diseño de perfil bajo con una profundidad empotrada de 31,7mm, clasificación IP65 por su frontal, IK02, terminales de entrada/salida para un cableado rápido, diámetro del embellecedor de 86mm y corte de 68mm. Accesorio de bisel adicional blanco sin sensor PIR incluido.

Technical Assets

Dimensions (mm)

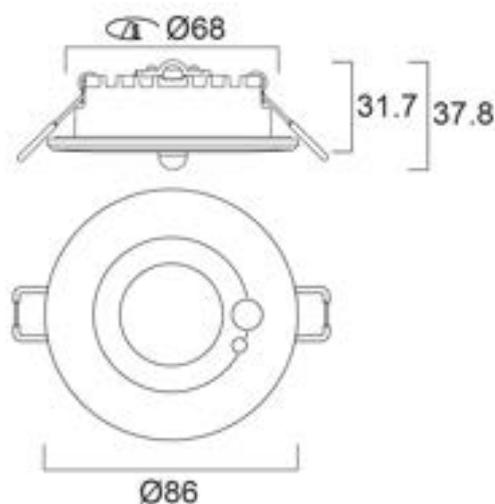

Photometrics

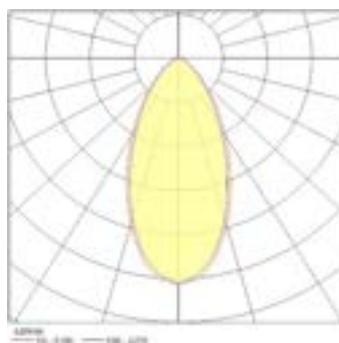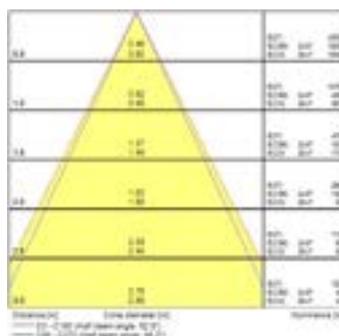

SYLSPOT PIR 600/1050LM 3CCT IP65 WHITE

Código: 0090264

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 DIM WHT
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Aluminio
Montaje	Montaje empotrado en el techo
Áreas de aplicación	Residencial y de consumo, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+35°C
ETIM Class	EC001744
Garantía	5 años

Datos ópticos

Fixture luminous flux (lm)	1050
Color de la luz	Warm White or Neutral White
IRC (Ra)	80
Consistencia del color inicial (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	50
Tipo de distribución	Simétrico
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	10
Corriente (A)	0.043
Tensión de alimentación mín.	220.0
Tensión de alimentación máx.	240.0
Factor de potencia de la lámpara	0.85
Harmoninen särö THD (230V, 50Hz, 100% valaistustasolla) ≤ xx.x %	50
Protección eléctrica	Clase II
Tipo de sistema de control	LED driver constant current
Regulable	No
Método de regulación	N/A
Tensión de alimentación (mA)	430
Corriente de irrupción (A)	2
Duración de irrupción	200
Clase de eficiencia energética (A->G) de la fuente de luz	D
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Tasa de parpadeo del LED	Ultra bajo (5% o menos)
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	80
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	104
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	128
Max. products per 20A C Breaker	160
Max. products per 10A B Breaker	49
Max. products per 13A B Breaker	64
Max. products per 16A B Breaker	79
Max. products per 20A B Breaker	99
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

SYLSPOT PIR 600/1050LM 3-CCT IP65 DIM WHT

Código: 0090264

SYLVANIA

Datos físicos

Color de carcasa	RAL 9003 - Signal white
Clase protección IP	IP65/20
Clase protección IK	IK02
Acabado del difusor	Diffuse
Material del difusor	Polycarbonato PC
Acabado del reflector	No aplicable
Nominal Product Height (mm)	32
Diámetro nominal del producto (mm)	86
Peso (kg)	0.237

Empaquetado

Código EAN	5410288900384
Largo del embalaje individual (cm)	9.0
Ancho del embalaje individual (cm)	6.5
Alto del embalaje individual (cm)	13.0
DUN14 (inner)	15410288900381
Cantidad del embalaje por cajas	40
Longitud/altura del embalaje outer (cm)	38.0
Ancho del embalaje outer (cm)	34.0

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-35