



66567 KB KIMARY LED

Oprawa oświetleniowa LED

8595715705675



Lampa sufitowa KB KIMARY to nowoczesna oprawa składająca się z modułów LED, które emitują światło w różnych barwach - ciepłobiałej (3000 K) oraz białej (4000 K). Dzięki temu lampa wprowadza dynamiczny efekt świetlny, który można dostosować do różnych nastrojów i potrzeb. Czarna obudowa z drewnianym akcentem doskonale komponuje się z wnętrzami, a okrągły kształt nadaje jej subtelnej elegancji. Zintegrowane źródło światła LED o mocy 24 W generuje strumień świetlny 1370 lm, zapewniając jasne, energooszczędne oświetlenie. Lampa przeznaczona jest do montażu na suficie, idealna do pomieszczeń wewnętrznych, a jej stopień ochrony IP20 gwarantuje bezpieczeństwo w takich przestrzeniach.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24

Strumień świetlny [lm]: 1370

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 57


Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000, 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6



66567 KB KIMARY LED

Oprawa oświetleniowa LED

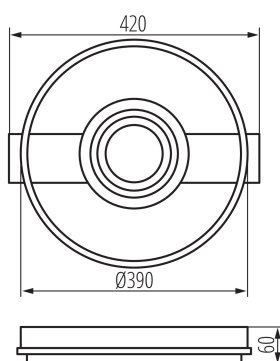

Barwa światła: ciepłobiała, biała
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: 20000
Rodzaj diody: LED SMD
Kolor: czarny
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Długość [mm]: 420
Szerokość [mm]: 390
Wysokość [mm]: 60
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: stop aluminium, PC
Materiał obudowy: żelazo
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5
Stopień IP: 20
Kształt: okrągły
Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E
Liczba modułów (Źródło światła LED): 6 / 1 / 1
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 620 / 750 / 600
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)



66567 KB KIMARY LED

Oprawa oświetleniowa LED

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 1190

Gramatura [g]: 1812.5

Waga sztuki brutto [g]: 1652

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 43

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 46

Waga kartonu [kg]: 7.25

Szerokość kartonu [cm]: 31.5

Wysokość kartonu [cm]: 12

Długość kartonu [cm]: 44.5

Objętość kartonu [m³]: 0.016821