

CORONA

Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido de hasta 10,6 kW



Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento de hasta el 94,3%.

Gran autonomía gracias a su contenedor de 15/22 kg, según modelo.

Apta para calefactar estancias de hasta 82 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido.

Gama disponible en modelos 7, 9 y 11.


Modelos disponibles en 2 colores:



Burdeos



Negro

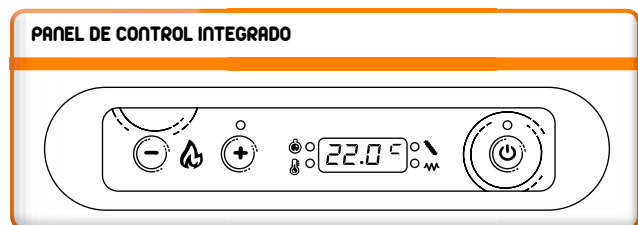

WiFi Ready mediante accesorio.



Fabricado en la planta de Ferrolí en España.



Quemador en hierro fundido.



Panel de control digital integrado.



• Termostato de seguridad contra el retorno de la llama.
• Válvula antideflagración.
• Presostato.



Potencia térmica hasta 10,6 kW.



Permite calefactar estancias de hasta 82 m² mediante biomasa.



Rendimiento de hasta 94,3%.



Gran capacidad del contenedor de pellet: 15/22 kg con recarga cada 3 días, según modelo.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



CORONA

Estufa de pellets modulante en acero
y hierro fundido de hasta 10,6 kW



IMAGEN

	7	9	11
Tarifa	Burdeos Cód.: OSS023XA Burdeos EAN: 8430709516830	Burdeos Cód.: OSS043XA Burdeos EAN: 8430709516946	Burdeos Cód.: OSS063XA Burdeos EAN: 8430709517042
	Negro Cód.: OSS029XA Negro EAN: 8430709516823	Negro Cód.: OSS049XA Negro EAN: 8430709516939	Negro Cód.: OSS069XA Negro EAN: 8430709517035
	1.700 €	1.900 €	2.100 €
Coste de reciclaje	5 €	5 €	5 €

Clasificación energética (escala de G a A++)				
Potencia térmica nominal		6,8 kW	8,7 kW	10,6 kW
Máxima superficie a calefactar*		52 m²	67 m²	82 m²
Rendimiento potencia máx. / mín.		87 / 90,4%	90,2 / 94,3%	88,6 / 94,3%
Consumo pellets máx.**		1,41 kg/h	1,81 kg/h	2,2 kg/h
Capacidad depósito pellets		15 kg	22 kg	22 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso	< 10% peso	< 10% peso
	Diámetro	6 mm	6 mm	6 mm
	Longitud	25 mm	25 mm	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		183 °C	146 °C	172 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.		246 / 188 mg/N	33 / 96 mg/N	46 / 96 mg/N
Tiro mínimo exigido en chimenea		12 Pa	12 Pa	12 Pa
Alimentación eléctrica		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal)		370 W / 52 W	370 W / 87 W	370 W / 90 W
Peso		49 kg	79 kg	79 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		890 / 430 / 503 mm	975 / 460 / 538 mm	975 / 460 / 538 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

COSTE DE RECICLAJE

TARIFA

Accesorio WiFi para estufas Ferrolí (modelos ELDA, CORONA y LIRA SLIM PLUS)	0,02 €	Cód.: 083000X0 EAN: 8430709517325	293 €
--	--------	--------------------------------------	-------

(*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

(**) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP



SECCIÓN
BIOMASA

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO




satferrolí@ferrolí.com



914 879 325


ELDA 7 - CORONA 7

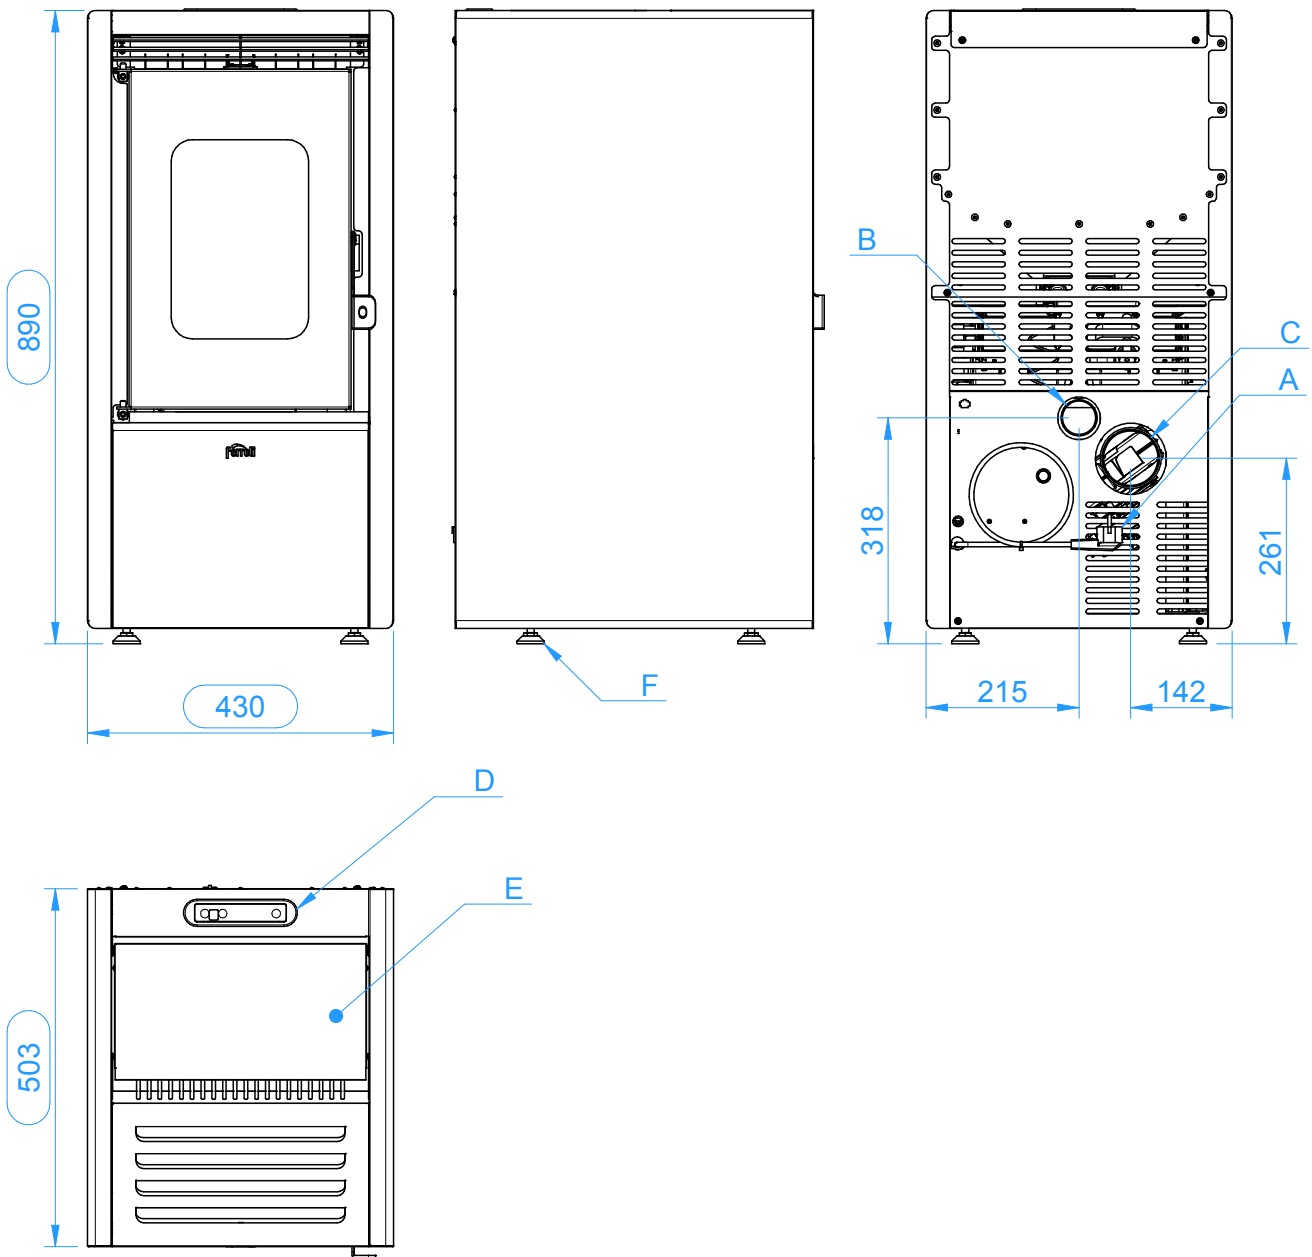

Leyenda

- A** Alimentación eléctrica
- B** Aspiración de aire comburente Ø 50 mm
- C** Salida para el tubo de expulsión de los humos Ø 80 mm
- D** Panel de mandos
- E** Tapa del depósito de pellets
- F** Pies regulables

ELDA 9 - ELDA 11 y CORONA 9 - CORONA 11

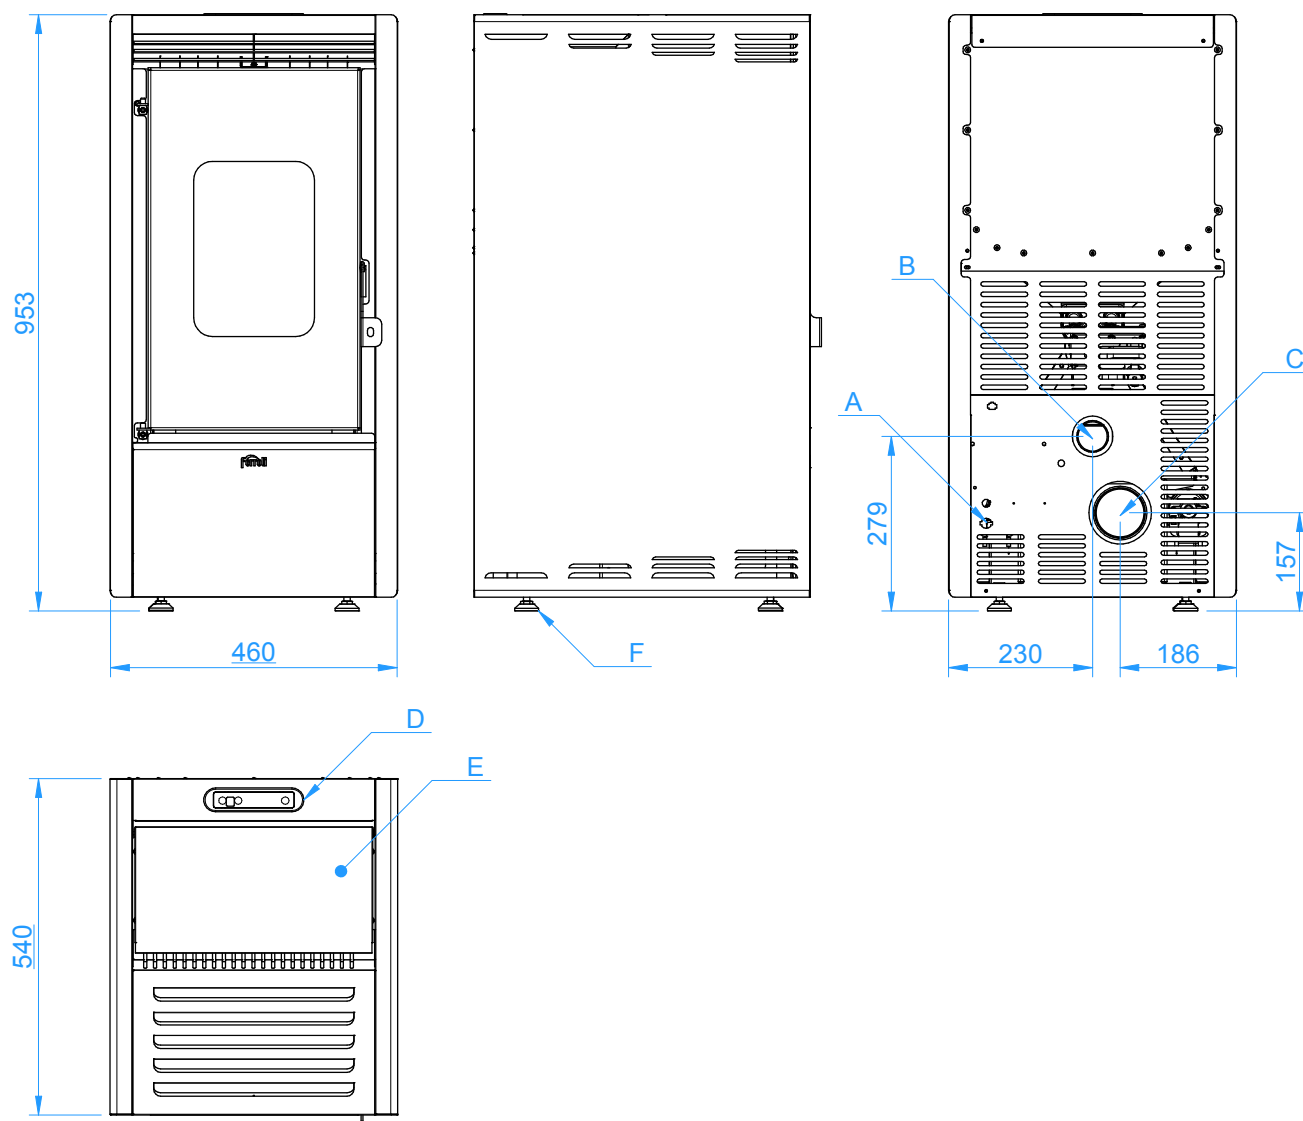

Leyenda

- A** Alimentación eléctrica
- B** Aspiración de aire comburente Ø 50 mm
- C** Salida para el tubo de expulsión de los humos Ø 80 mm
- D** Panel de mandos
- E** Tapa del depósito de pellets
- F** Pies regulables