

CARACTERÍSTICAS

Potência Nominal Potencia Nominal	8kW
Rendimento Rendimiento	75,1%
Controlo Control	-
Ventilação Ventilación	-
Comprimento max. da Lenha Carga Nominal	430mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm
Peso Peso	125Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxLxF)	690x600x404mm

Classificação energética
Clasificación energética


A



DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN

A salamandra a lenha em fundição D8 com uma potência de 8kW é uma solução para aquecer uma divisão da sua habitação. É fabricado em ferro fundido. Com um vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C. Na pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 650°C.

La estufa a leña en fundición D8 con una potencia de 8kW es una excelente solución para calentar una zona de su vivienda. Se fabrica en hierro fundido. Con un cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 900°C. En el pintado se utiliza pintura especializada para equipos de temperatura elevada que hasta 650°C.

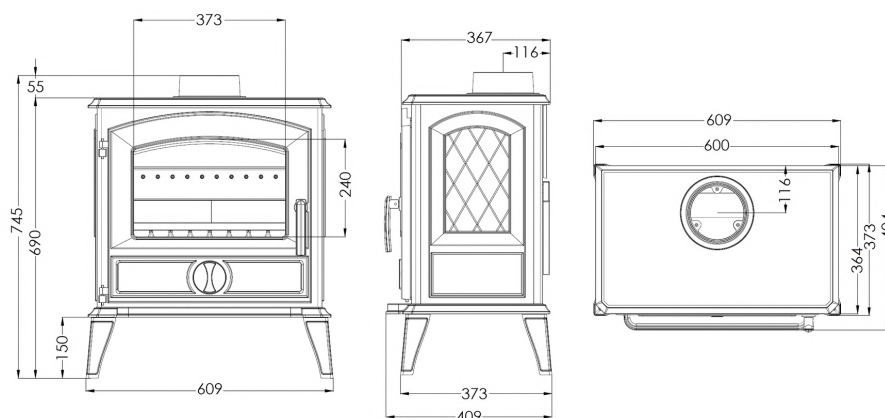

DIMENSÕES | DIMENSIONES

Medidas do vidro | Medidas de vidrio:

325x400mm

COMPONENTES | COMPONENTES


A Exaustão de fumos Ø 150mm | Salida de humos Ø 150 mm

B Puxador | Manilla

C Câmara de combustão | Cámara de combustión

D Registo de admissão de ar | Regulador de admisión de aire

E Gaveta das cinzas | Cajón de cenizas

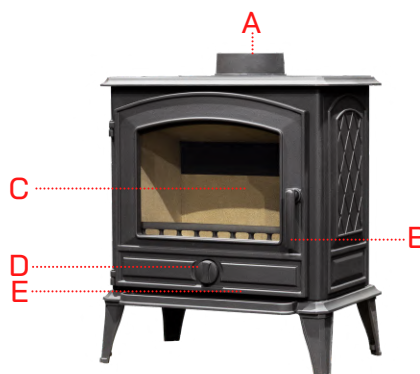

PARA O INSTALADOR | PARA EL INSTALADOR

- A Salamandra deve ser instalada de forma que a saída de fumos fique o mais apurado possível e afastado pelo menos 5cm da parede para que se assegure a circulação de ar.
- As curvas a existirem não deverão possuírem ângulos superiores a 45°.
- A saída no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstáculo mais próximo e a cobertura a obstruir o mínimo possível a saída de fumos.
- O tubo metálico para a saída de fumos, tem de ficar indispensavelmente afastado de qualquer material combustível.
- Para mais que 1 equipamento ou lareira aberta não deverá ser utilizada a mesma chaminé.
- Colocação de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de segurança de min. 1,5m.

- La Estufa debe ser instalada de forma que la salida de humos quede lo más aplomada posible y alejado por lo menos 5 cm de la pared para que se asegure la circulación de aire.
- Las curvas, si existiesen no deberán tener ángulos superiores a 45°.
- La salida en el exterior debe sobrepasar en al menos 50 cm el obstáculo más cercano y la cubierta para obstruir lo menos posible la salida de humos.
- El tubo metálico para la salida de los humos, debe quedar indispensablemente lejos de cualquier material combustible.
- Para más de 1 equipo o chimenea abierta no se utilizará nunca la misma chimenea.
- Colocar tuberías aisladas, cuando la chimenea va por el exterior. Mantener una zona de seguridad mínima de 1,5m. entre la estufa y materiales combustibles





NOTA: A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se ressinta do excesso de temperatura
NOTA: La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por exceso de temper



Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia
Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

INSTALAÇÃO (EXEMPLO) | INSTALACIÓN (EJEMPLO)

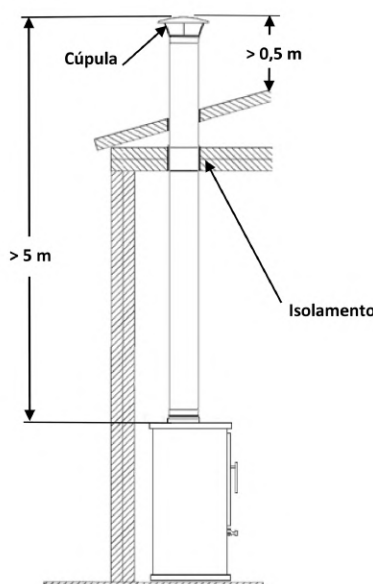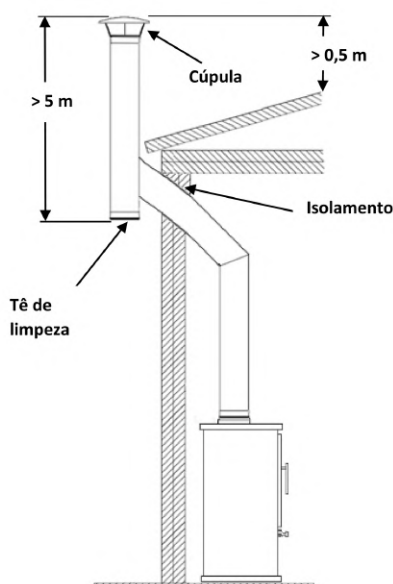

NOTA: No exterior recomendamos tubo isolado

h = <5m D = 150
h = >5m D = 180
h = >10m D = 200