


PRODUCTO: PAVIMENTO GOMA RUGOSO

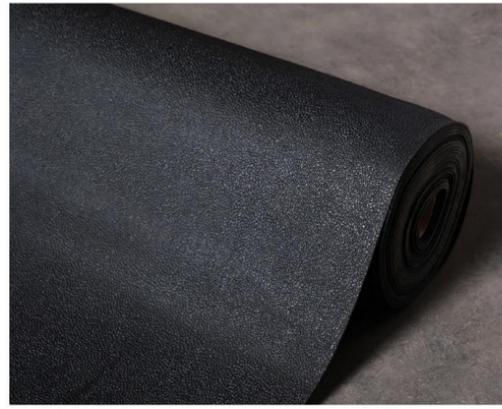

COMPOSICIÓN:	NR + SBR + ADITIVOS + PIGMENTOS
PROCESO PRODUCTIVO:	VULCANIZADO EN ROTOCURE CONTINUO
DIMENSIONES: (a 25°C)	PESO: 4200gr/m2 +-10% ANCHO: 1.2m +2%/-0% LARGO: 1m +2%/-0% ESPESOR 3mm +/-5% VARIACIÓN DIMENSIONAL POR TEMPERATURA +/-3% por cada 10°C de variacion
REVERSO	GRABADO CON DISEÑO TEXTIL
COLORES:	NEGRO
DUREZA:	60 SHORE A +/-10%
RESISTENCIA TRACCION	60 Kg/cm2 +/-10%
DENSIDAD	1,45 Kg/cm3 +/-10%
ALARGAMIENTO ROTURA:	100%
AISLAMIENTO ACUSTICO:	>11db
RESISTENCIA RASGADO	25 Kg/cm2 +/-10%
RANGO DE TEMPERATURA DE USO	-20°C/70°C
QUIMICO	NO RESISTENTE A ACIDOS, ACEITES, HIDROCARBUROS NI DISOLVENTES
FUEGO	EN CERTIFICADO DfIS2 2020AN1732 2020AN1731
FABRICADO EN:	CHINA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO:	EN CERTIFICADO CLASE 1 EN MOJADO (2020AN1726) EN CERTIFICADO CLASE 3 EN SECO (2020AN1726)
OTRAS CERTIFICACIONES:	REACH - RoHS
VENTAJAS:	AISLANTE ACUSTICO AMORTIGUANTE Y RESISTENTE DECORATIVO FACIL INSTALACION

ACTUALIZADO: 04/02/2021

ASTURDINTEX COMERCIAL, S.L.