
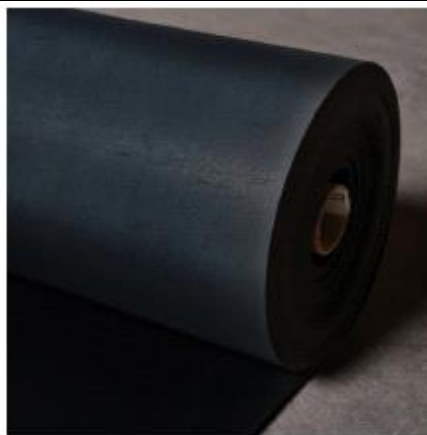


PRODUCTO: PAVIMENTO DE GOMA LISO

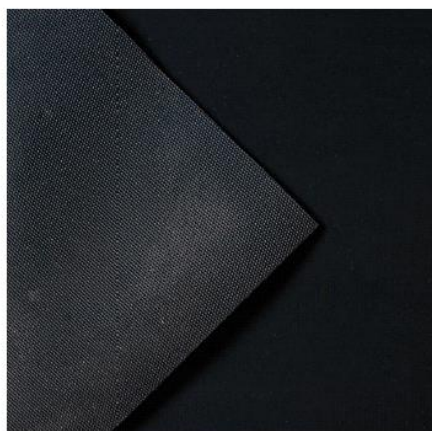

COMPOSICIÓN:	NR + SBR + ADITIVOS + PIGMENTOS		
PROCESO PRODUCTIVO:	VULCANIZADO EN ROTOCURE CONTINUO		
DIMENSIONES: (a 25°C)	PESO:	4400gr/m2	+-10%
	ANCHO:	1.2m	+2%/-0%
	LARGO:	1m	+2%/-0%
	ESPESOR	3mm	+/-5%
	VARIACIÓN DIMENSIONAL POR TEMPERATURA +/-3% por cada 10°C de variacion		
REVERSO	GRABADO CON DISEÑO TEXTIL		
COLORES:	NEGRO		
DUREZA:	60 SHORE A +/-10%		
RESISTENCIA TRACCION	60 Kg/cm2 +/-10%		
DENSIDAD	1,45 Kg/cm3 +/-10%		
ALARGAMIENTO ROTURA:	100%		
 AISLAMIENTO ACUSTICO:	>11db		
RESISTENCIA RASGADO	25 Kg/cm2 +/-10%		
RANGO DE TEMPERATURA DE USO	-20°C/70°C		
QUIMICO	NO RESISTENTE A ACIDOS, ACEITES, HIDROCARBUROS NI DISOLVENTES		
FUEGO	EN CERTIFICADO DfIS2	2020AN1727	2020AN1728
FABRICADO EN:	CHINA		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO:	EN CERTIFICADO CLASE 1 EN MOJADO (2020AN1724) EN CERTIFICADO CLASE 2 EN SECO (2020AN1724)		
OTRAS CERTIFICACIONES:	REACH - RoHS		
VENTAJAS:	AISLANTE ACUSTICO AMORTIGUANTE Y RESISTENTE DECORATIVO FACIL INSTALACION		

ACTUALIZADO: 04/02/2021

ASTURDINTEX COMERCIAL, S.L.