

Art.: H1602 06 06

Conexión flexible trenzada GEFLEX DN25 M 1" - H 1"
Flexible connection braided GEFLEX DN25 M 1" - F 1"



Descripción	Description
Conexiones flexibles trenzadas DN25 fabricadas según normativa UNE-EN 13618. Calidad alimentaria según NF XP P 41-280. Junta de EPDM incluida. Racores según EN ISO 228-1. Utilizados para suministro de agua potable.	Flexible DN25 braided connections manufactured according to UNE-EN 13618 standards. Food quality according to NF XP P 41-280. EPDM gasket included. Fittings according to EN ISO 228-1. Used for drinking water supply.

Aplicaciones / Applications			
Calentadores Heaters	Batería de contadores Counter battery	Grupos de presión Pressure groups	Fan-coils

Características / Features			
DN25	Conexiones flexibles DN25 Ø Int.25 mm Ø Ext.32 mm Flexible connections DN25 Ø Int.25 mm Ø Ext.32 mm		Radio mínimo de curvatura 100 mm Minimum radius of curvature 100 mm
	Presión máxima trabajo 10 Bar Maximum work pressure 10 Bar		Diámetro interior del racor 21 mm Fitting inner diameter 21 mm
	Temperatura máxima trabajo 90° C. Temperatura mínima trabajo 5° C Maximum work temperature 90°C. Minimum work temperature 5°C.		Caudal. Ver pagina 3 Flow rate. See page 3


Dimensiones / Dimensions




Referencia Reference	Descripción / Description	Conector A Connector A	Conector B Connector B	Longitud Lenght
H1602 06 06 020	GEFLEX DN25 M 1" – F 1" 20 cm	M 1"	F 1"	20 cm
H1602 06 06 030	GEFLEX DN25 M 1" – F 1" 30 cm	M 1"	F 1"	30 cm
H1602 06 06 040	GEFLEX DN25 M 1" – F 1" 40 cm	M 1"	F 1"	40 cm
H1602 06 06 050	GEFLEX DN25 M 1" – F 1" 50 cm	M 1"	F 1"	50 cm
H1602 06 06 060	GEFLEX DN25 M 1" – F 1" 60 cm	M 1"	F 1"	60 cm
H1602 06 06 070	GEFLEX DN25 M 1" – F 1" 70 cm	M 1"	F 1"	70 cm
H1602 06 06 080	GEFLEX DN25 M 1" – F 1" 80 cm	M 1"	F 1"	80 cm
H1602 06 06 090	GEFLEX DN25 M 1" – F 1" 90 cm	M 1"	F 1"	90 cm
H1602 06 06 100	GEFLEX DN25 M 1" – F 1" 100 cm	M 1"	F 1"	100 cm
H1602 06 06 120	GEFLEX DN25 M 1" – F 1" 120 cm	M 1"	F 1"	120 cm
H1602 06 06 150	GEFLEX DN25 M 1" – F 1" 150 cm	M 1"	F 1"	150 cm
H1602 06 06 200	GEFLEX DN25 M 1" – F 1" 200 cm	M 1"	F 1"	200 cm

Caudal / Water Flow

Presión / Pressure		Caudal / Water Flow
Bar	Psi	m ³ /hora
0,1	1,45	9,5
1	14,5	30
2	29	43
3	43,5	52
4	58	60
5	72,5	68
6	87	74
7	101,5	80
8	116	85
9	130,5	90
10	145	95

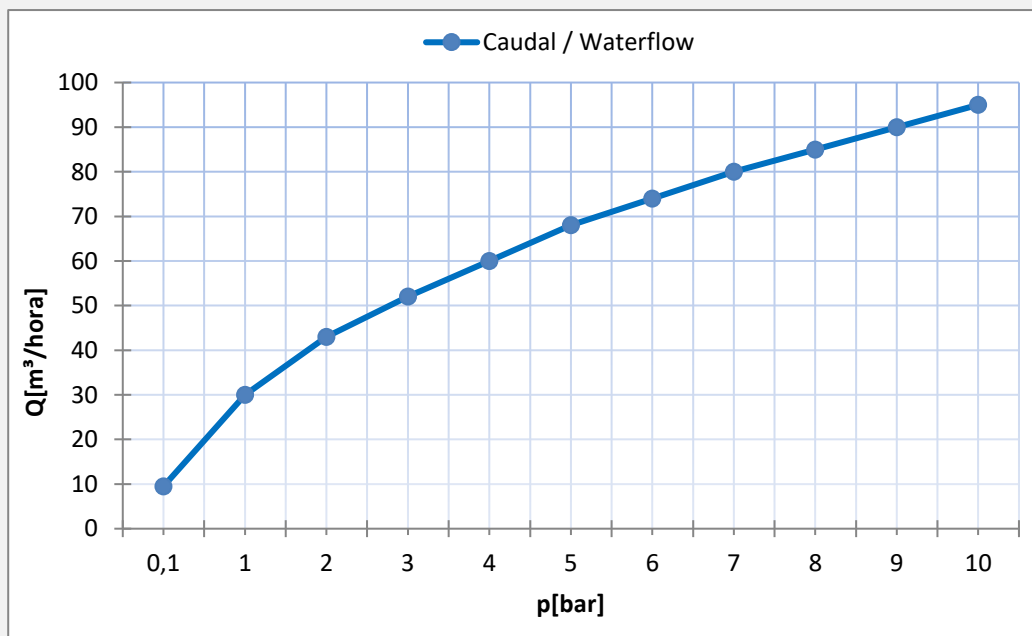

Material / Materials

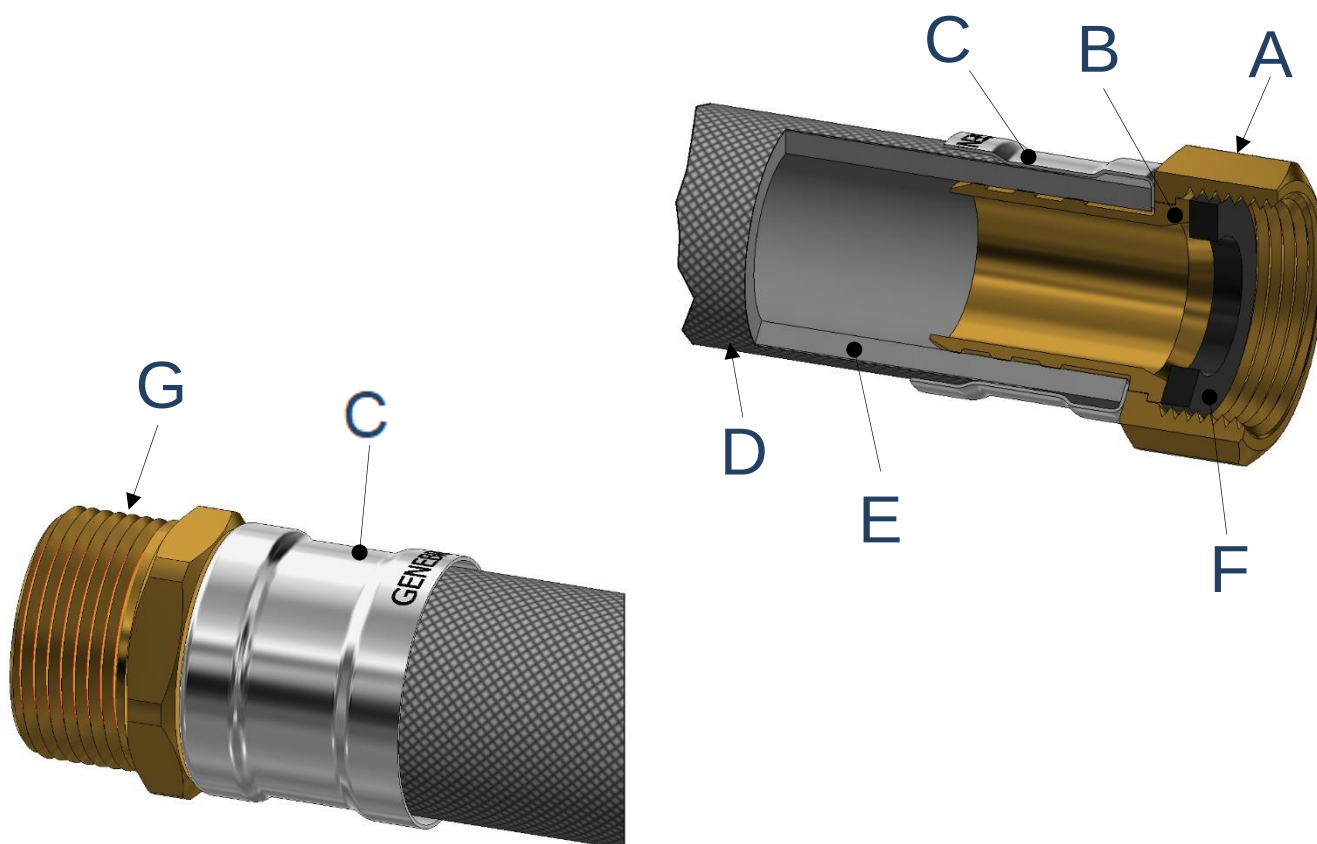

Descripción / Description	Posición / Position	Material	Acabado / Finished
Tuerca 1" DN25 / 1" DN25 Nut	A	Latón CW617N / Brass CW617N	Limpiado al ácido / Cleaned to acid
Inserto 1" DN25 / 1" DN25 Insert	B	Latón CW617N / Brass CW617N	Limpiado al ácido / Cleaned to acid
Casquillo / Sleeve	C	Acero Inoxidable AISI 304 Stainless Steel AISI 304	---
Malla / Braiding	D	Acero Inoxidable AISI 304 Stainless Steel AISI 304	---
Tubo Interior / Inner tube	E	EPDM	---
Junta plana 1" DN25 / Gasket 1" DN25	F	EPDM	---
Macho 1" DN25 / 1" DN25 Male	G	Latón CW617N / Brass CW617N	Limpiado al ácido / Cleaned to acid

Ver consejos de Instalación / See Installation tips

