

Art.: H2301 04 04

Conexión flexible trenzada GEFLEX TP DN13 H 1/2" – H 1/2"
Flexible connection braided GEFLEX TP DN13 F 1/2" – F 1/2"




Descripción	Description
Conexiones flexibles trenzadas DN13 fabricadas según normativa UNE-EN 13618. Calidad alimentaria según NF XP P 41-280. Junta de EPDM incluida. Racores según EN ISO 228-1. Utilizados para suministro de agua potable.	Flexible DN13 braided connections manufactured according to UNE-EN 13618 standards. Food quality according to NF XP P 41-280. EPDM gasket included. Fittings according to EN ISO 228-1. Used for drinking water supply.

Aplicaciones / Applications			
Calentadores Heaters	Acumuladores Accumulators	Placas solares Solar panels	Climatización Air conditioning


Características / Features	
	Conexiones flexibles DN13 Ø Int.13 mm Ø Ext.19 mm Flexible connections DN13 Ø Int.13 mm Ø Ext.19 mm
	Presión máxima trabajo 10 Bar Maximum work pressure 10 Bar
	Temperatura máxima trabajo 90° C. Temperatura mínima trabajo 5° C Maximum work temperature 90°C. Minimum work temperature 5°C.
	Radio mínimo de curvatura 45 mm Minimum radius of curvature 45 mm
	Diámetro interior del racor 10 mm Fitting inner diameter 10 mm

Dimensiones / Dimensions

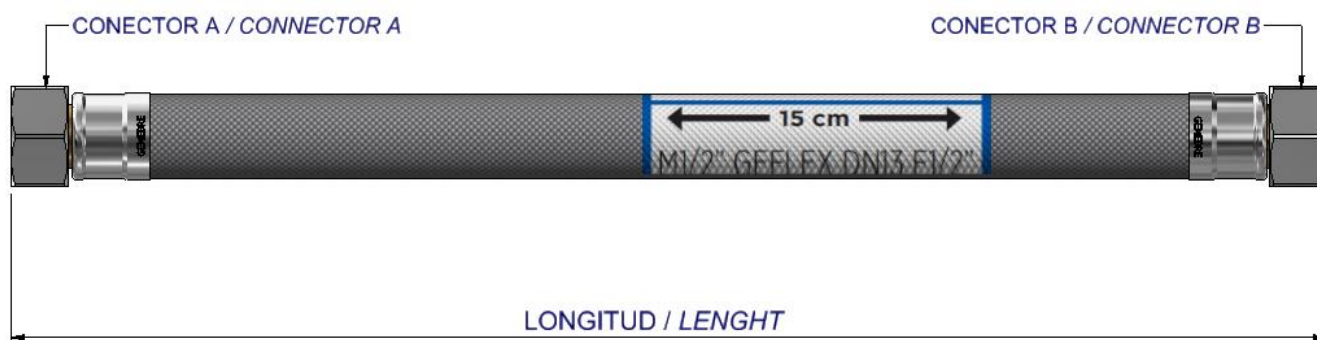

Referencia Reference	Descripción / Description	Conector A Connector A	Conector B Connector B	Longitud Lenght
H2301 04 04 015	GEFLEX TP DN13 F 1/2" – F 1/2" 15 cm	F 1/2"	F 1/2"	15 cm
H2301 04 04 020	GEFLEX TP DN13 F 1/2" – F 1/2" 20 cm	F 1/2"	F 1/2"	20 cm
H2301 04 04 025	GEFLEX TP DN13 F 1/2" – F 1/2" 25 cm	F 1/2"	F 1/2"	25 cm
H2301 04 04 030	GEFLEX TP DN13 F 1/2" – F 1/2" 30 cm	F 1/2"	F 1/2"	30 cm
H2301 04 04 035	GEFLEX TP DN13 F 1/2" – F 1/2" 35 cm	F 1/2"	F 1/2"	35 cm
H2301 04 04 040	GEFLEX TP DN13 F 1/2" – F 1/2" 40 cm	F 1/2"	F 1/2"	40 cm
H2301 04 04 050	GEFLEX TP DN13 F 1/2" – F 1/2" 50 cm	F 1/2"	F 1/2"	50 cm
H2301 04 04 060	GEFLEX TP DN13 F 1/2" – F 1/2" 60 cm	F 1/2"	F 1/2"	60 cm
H2301 04 04 100	GEFLEX TP DN13 F 1/2" – F 1/2" 100 cm	F 1/2"	F 1/2"	100 cm

Materiales / Materials

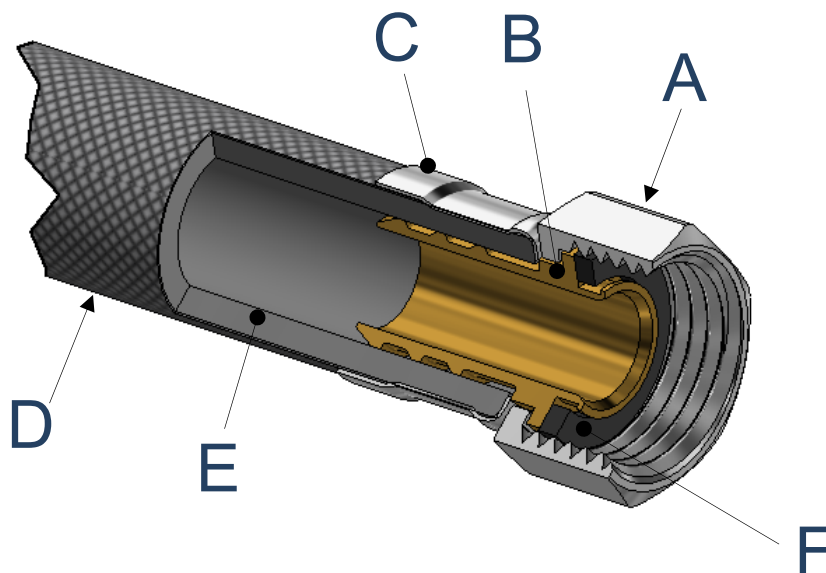

Descripción / Description	Posición Position	Material	Acabado Finished
Tuerca 1/2" DN13 / 1/2" DN13 Nut	A	Latón CW617N / Brass CW617N	Niquelado / Nickel plated
Inserto 1/2" DN13 / 1/2" DN13 Insert	B	Latón CW617N / Brass CW617N	Limpiado al ácido / Cleaned to acid
Casquillo / Sleeve	C	Acero Inoxidable 304 Stainless Steel AISI 304	---
Malla / Braiding	D	Tecnopolímero Technopolymer	---
Tubo Interior / Inner tube	E	EPDM	---
Junta plana 1/2" DN13 Gasket 1/2" DN13	F	EPDM	---

Ver consejos de Instalación / See Installation tips

