


Art.: H2302 04 04

Conexión flexible trenzada GEFLEX TP DN13 M 1/2" - H 1/2"
Flexible connection braided GEFLEX TP DN13 M 1/2" - F 1/2"



Descripción	Description
Conexiones flexibles trenzadas DN13 fabricadas según normativa UNE-EN 13618. Calidad alimentaria según NF XP P 41-280. Junta de EPDM incluida. Racores según EN ISO 228-1. Utilizados para suministro de agua potable.	Flexible DN13 braided connections manufactured according to UNE-EN 13618 standards. Food quality according to NF XP P 41-280. EPDM gasket included. Fittings according to EN ISO 228-1. Used for drinking water supply.

Aplicaciones / Applications			
Calentadores Heaters	Acumuladores Accumulators	Placas solares Solar panels	Climatización Air conditioning
			


Características / Features	
 Conexiones flexibles DN13 Ø Int.13 mm Ø Ext.19 mm Flexible connections DN13 Ø Int.13 mm Ø Ext.19 mm	 Radio mínimo de curvatura 45 mm Minimum radius of curvature 45 mm
 Presión máxima trabajo 10 Bar Maximum work pressure 10 Bar	 Diámetro interior del racor 10 mm Fitting inner diameter 10 mm
 Temperatura máxima trabajo 90° C. Temperatura mínima trabajo 5° C Maximum work temperature 90°C. Minimum work temperature 5°C.	

Dimensiones / Dimensions



Referencia Reference	Descripción / Description	Conector A Connector A	Conector B Connector B	Longitud Lenght
H2302 04 04 015	GEFLEX TP DN13 M 1/2" – F 1/2" 15 cm	M 1/2"	F 1/2"	15 cm
H2302 04 04 020	GEFLEX TP DN13 M 1/2" – F 1/2" 20 cm	M 1/2"	F 1/2"	20 cm
H2302 04 04 025	GEFLEX TP DN13 M 1/2" – F 1/2" 25 cm	M 1/2"	F 1/2"	25 cm
H2302 04 04 030	GEFLEX TP DN13 M 1/2" – F 1/2" 30 cm	M 1/2"	F 1/2"	30 cm
H2302 04 04 035	GEFLEX TP DN13 M 1/2" – F 1/2" 35 cm	M 1/2"	F 1/2"	35 cm
H2302 04 04 040	GEFLEX TP DN13 M 1/2" – F 1/2" 40 cm	M 1/2"	F 1/2"	40 cm
H2302 04 04 050	GEFLEX TP DN13 M 1/2" – F 1/2" 50 cm	M 1/2"	F 1/2"	50 cm
H2302 04 04 060	GEFLEX TP DN13 M 1/2" – F 1/2" 60 cm	M 1/2"	F 1/2"	60 cm
H2302 04 04 100	GEFLEX TP DN13 M 1/2" – F 1/2" 100 cm	M 1/2"	F 1/2"	100 cm

Materiales / Materials

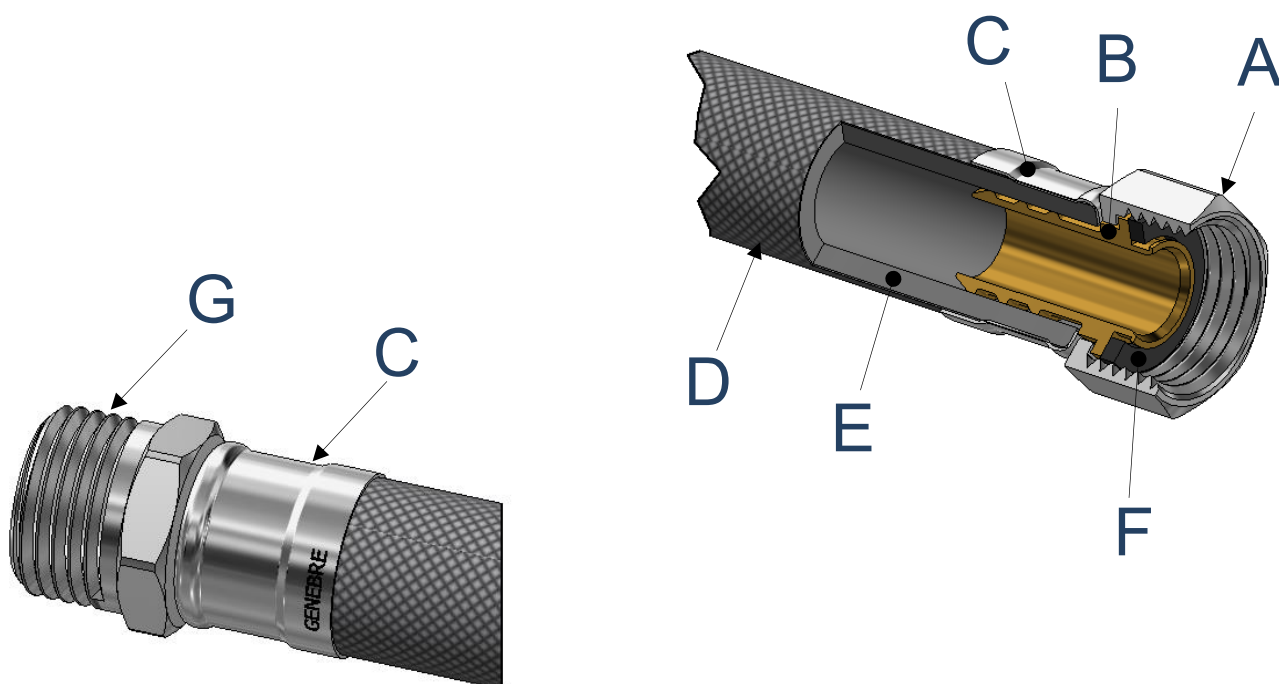

Descripción / Description	Posición Position	Material	Acabado Finished
Tuerca 1/2" DN13 / 1/2" DN13 Nut	A	Latón CW617N / Brass CW617N	Niquelado / Nickel plated
Inserto 1/2" DN13 / 1/2" DN13 Insert	B	Latón CW617N / Brass CW617N	Limpiado al ácido / Cleaned to acid
Casquillo / Sleeve	C	Acero Inoxidable AISI 304 Stainless Steel AISI 304	---
Malla / Braiding	D	Tecnopolímero Technopolymer	---
Tubo Interior / Inner tube	E	EPDM	---
Junta plana 1/2" DN13 Gasket 1/2" DN13	F	EPDM	---
Macho 1/2" DN13 / 1/2" DN13 Male	G	Latón CW617N / Brass CW617N	Niquelado / Nickel plated

Ver consejos de Instalación / See Installation tips

