



CISA®

Accionamientos externos
para dispositivos
antipánico



Una salida de emergencia puede ser

- La entrada principal de un edificio, utilizada con frecuencia durante el día
- Utilizada por personas con discapacidad
- Integrada en un sistema de amaestramiento para la gestión de accesos
- Cerrada en caso necesario, para controlar el acceso



Los accionamientos externos para dispositivos antipánico son utilizados por usuarios con diferentes necesidades

Facilidad de integración del accionamiento externo en un sistema de amaestramiento

La puerta debe estar cerrada por motivos de seguridad

Compatibilidad total en instalaciones anteriores



Accionamientos externos para dispositivos antipánico



Diseño



Manilla con diseño renovado

- Nueva manilla más larga respecto a la versión precedente (+55 mm. art. 1.07078.68) permitiendo una mejor empuñadura
- Manilla RTD (Return To Door), sistema anti enganche, movimiento libre de la manilla

Solución ideal para espacios reducidos

- Versión con manilla rebajada (art.1.07078.36.0)
- El accionamiento solo sobresale de la puerta 47 mm. para instalaciones con espacio reducido

Más fácil de usar para abrir y cerrar sin obstáculos

- Manilla colocada por debajo del cilindro, facilitando la apertura y cierre, más espacio para la rotación de la manilla sin obstáculos
- La inserción de la llave y el giro de la misma, se realiza con mayor facilidad (art. 1.07078.36/38.0)


Potencialidad en sistemas

En el interior de los edificios públicos o comerciales los sistemas de amaestramiento son la solución más conveniente y económica para la gestión de accesos, al mismo tiempo que garantizan la máxima seguridad y protección del edificio.

Una sola llave puede abrir varias puertas de acceso cuya gestión ha sido definida previamente. Sólo aquellos que estén autorizados pueden acceder a determinadas dependencias.

Accionamientos integrados en un sistema de gestión de accesos

- Gama equipada con cilindro de perfil europeo, garantizando la potencialidad y compatibilidad con amaestramientos e igualamientos, nuevos y existentes

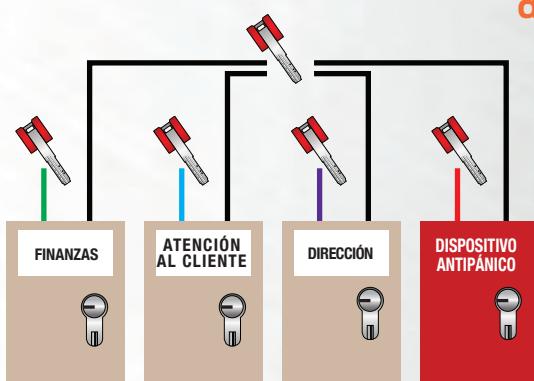

Compatibilidad



Mismos orificios de instalación para ambas versiones

- Accionamientos externos, perfectamente compatibles, con las versiones precedentes

Acabados

Accionamientos externos disponibles en los siguientes acabados: gris inox., blanco, gris y negro. Disponibles también con tratamiento PVD inox. satinado.





FAST
PLUS

CISA

Manilla

Art. 1.07078.36

Art. 1.07078.38



Cilindro con perfil europeo

Intercambiable con un sistema amaestrado existente, simplemente sustituyendo el cilindro

Cilindro posicionado encima de la manilla

Facilita la inserción de la llave, el uso del cilindro para abrir y cerrar y la rotación de la manilla

Versión con manilla rebajada

Facilita la adaptación en instalaciones con espacio reducido

Manilla RTD (Return To Door)

Manilla con sistema anti enganche, conforme a la norma EN 179

La manilla gira libremente incluso con el accionamiento bloqueado

Aumenta la seguridad y robustez ante un ataque vandálico

Extracción de llave solo con el accionamiento bloqueado


Nueva función opcional de serie, obliga a extraer la llave en posición de bloqueo, no permitiendo dejar desbloqueada la manilla por error

Fiabilidad

Certificación hasta 200.000 ciclos

Perno de posicionamiento

Evita que el cuerpo del accionamiento, una vez instalado, pueda girar

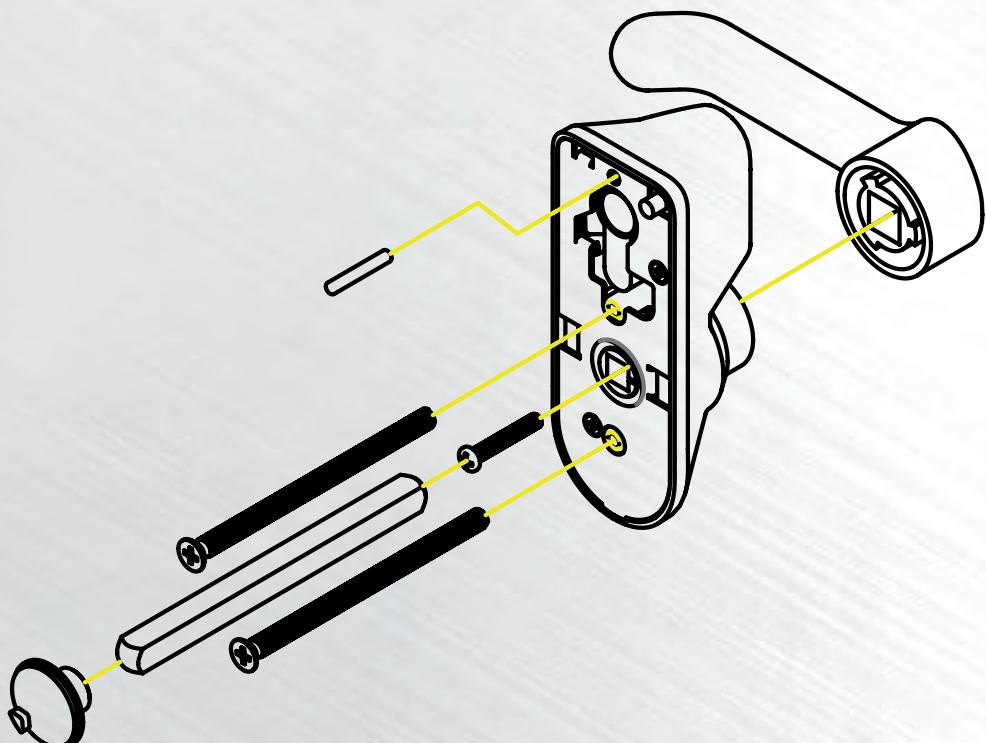

Manilla

Art. 1.07078.68



■ Manilla más larga

Manilla ergonómica con mayor longitud 55 mm., permitiendo una mejor empuñadura

■ Compatible con todas las versiones precedentes

Posición variable de los tornillos de fijación

■ Cilindro de perfil europeo

Intercambiable con un sistema amaestrado existente, simplemente sustituyendo el cilindro

■ Manilla RTD

Manilla con sistema antienganche, conforme a la norma EN 179

■ La manilla gira libremente incluso con el accionamiento bloqueado

Aumenta la seguridad y robustez ante un ataque vandálico

■ Extracción de llave solo con el accionamiento bloqueado

Función opcional de serie, obliga a extraer la llave en posición de bloqueo, no permitiendo dejar desbloqueada la manilla por error

■ Desmultiplicador

Permite la apertura con un giro menor de la manilla

■ Fiabilidad


Certificación hasta 200.000 ciclos

■ Sentido de rotación de la manilla

La manilla puede girar hacia arriba para facilitar la apertura a personas con discapacidad

■ Perno de posicionamiento

Evita que el cuerpo del accionamiento, una vez instalado, pueda girar

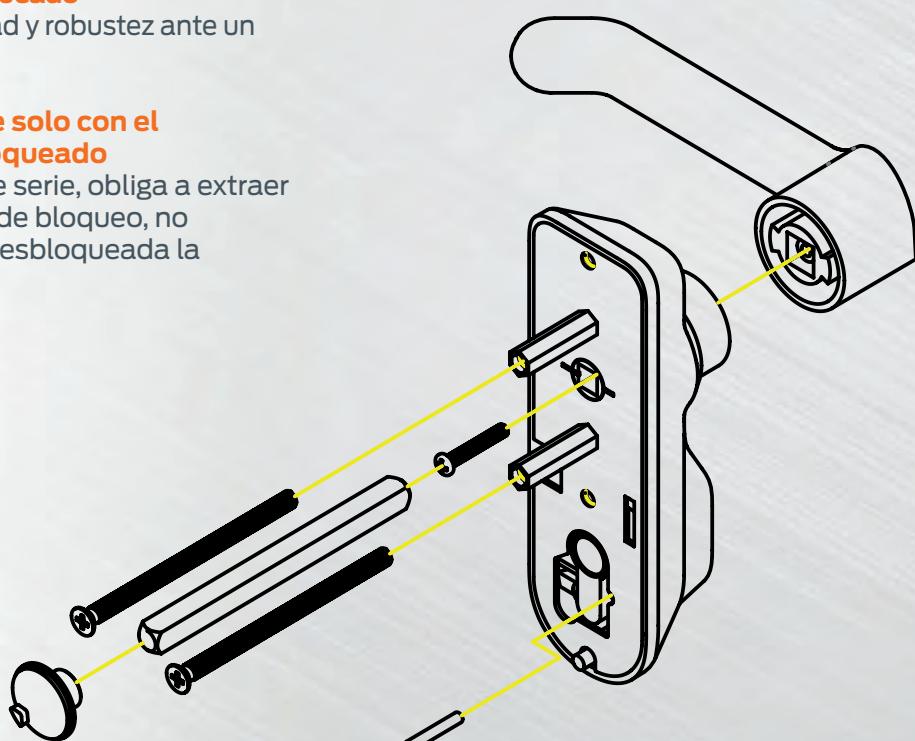

Pomo giratorio

Art. 1.07078.69



Pomo giratorio

Permite la instalación en espacios reducidos o cuando no es requerida una manilla

Compatible con todas las versiones precedentes

Posición variable de los tornillos de fijación

Cilindro con perfil europeo

Intercambiable con un sistema amaestrado existente, simplemente sustituyendo el cilindro

El pomo gira libremente incluso con el accionamiento bloqueado

Aumenta la seguridad y robustez ante un ataque vandálico

Extracción de llave solo con el accionamiento bloqueado

Función opcional de serie, obliga a extraer la llave en posición de bloqueo, no permitiendo dejar desbloqueado el pomo por error

Desmultiplicador


Permite la apertura con un giro menor del pomo

Fiabilidad

Certificación hasta 200.000 ciclos

Perno de posicionamiento

Evita que el cuerpo del accionamiento, una vez instalado, pueda girar

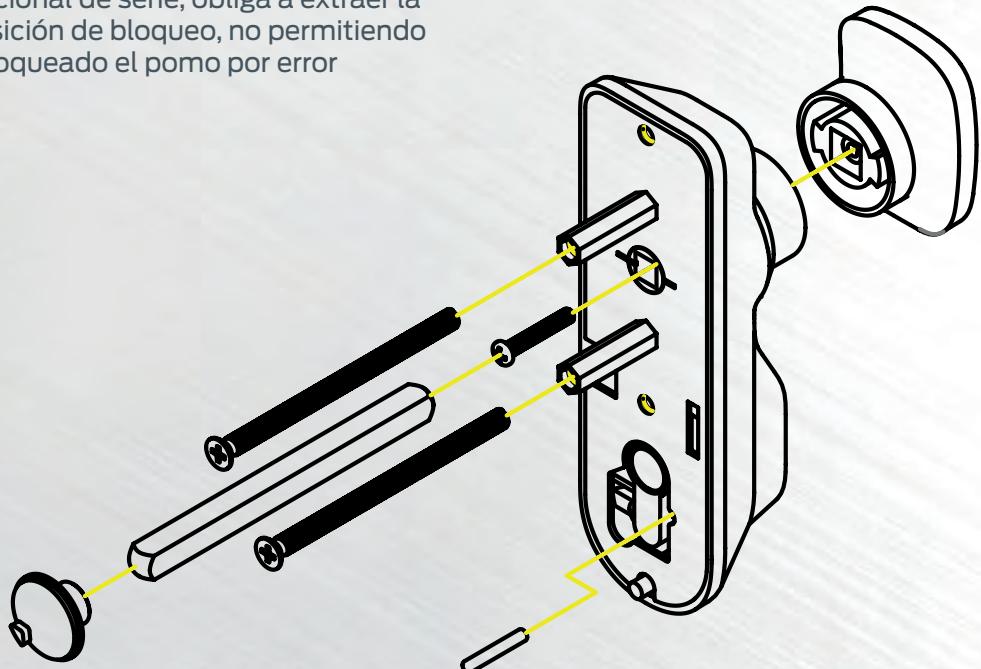

Instalación cilindro



Cilindro

La instalación de un accionamiento externo mediante solo cilindro, es posible sobre los dispositivos antipánico de las series CISA FAST Push y Touch




Instalación

Para instalaciones donde no es requerido un accionamiento externo o en combinación con un tirador

Facilidad de instalación

Los orificios de la placa de prefijación del dispositivo antipánico permiten instalar el cilindro fácilmente sin tener que utilizar la placa interior en dotación con el cilindro

Esquemas dimensionales

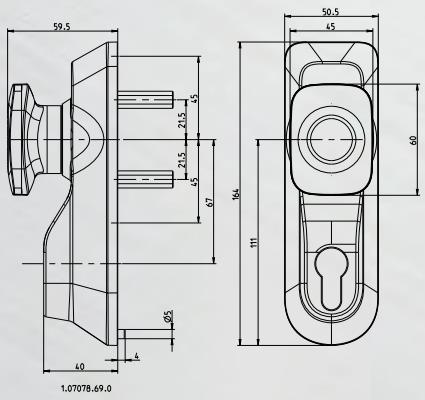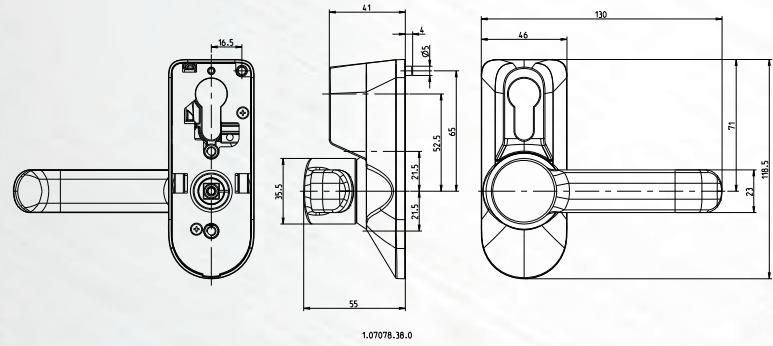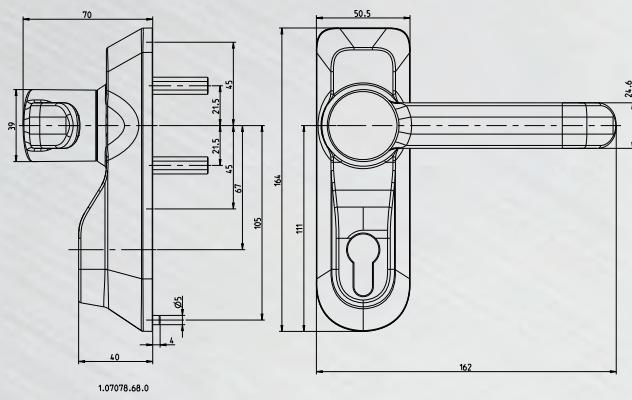



ACCIONAMIENTOS EXTERNOS PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO



TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PARA SERIE /ART.	kg		ARTÍCULO				
			PESO UNITARIO	EMBALAJE	Tipo	Dim.	Mano	Acab.	Pers. Espec.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placa con manilla rebajada en negro ▪ Manilla condensable por llave ▪ ½ Cilindro 30x10mm niquelado ▪ Extracción de llave solo con el accionamiento bloqueado (opcional) <p>Acabados bajo pedido:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GRIS INOX (acab .B9) ▪ BLANCO (acab .45) ▪ GRIS (acab .97) 	59001, 59011, 59016, 59801, 59811, 59816, 59051, 59061, 59066	0,575	1	1	07078	36	0	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placa y manilla con tratamiento PVD inox satinado (acab .C2) ▪ Manilla condensable por llave ▪ ½ Cilindro 30x10mm niquelado ▪ Extracción de llave solo con el accionamiento bloqueado (opcional) 	59001, 59011, 59016, 59801, 59811, 59816, 59051, 59061, 59066	0,575	1	1	07078	36	0	C2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placa con manilla en negro ▪ Manilla condensable por llave ▪ ½ Cilindro 30x10mm niquelado ▪ Extracción de llave solo con el accionamiento bloqueado (opcional) <p>Acabados bajo pedido:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GRIS INOX (acab .B9) ▪ BLANCO (acab .45) ▪ GRIS (acab .97) 	59001, 59011, 59016, 59801, 59811, 59816, 59051, 59061, 59066	0,595	1	1	07078	38	0	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placa y manilla con tratamiento PVD inox satinado (acab .C2) ▪ Manilla condensable por llave ▪ Cilindro 30x10mm niquelado ▪ Extracción de llave solo con el accionamiento bloqueado (opcional) 	59001, 59011, 59016, 59801, 59811, 59816, 59051, 59061, 59066	0,595	1	1	07078	38	0	C2

ACCIONAMIENTOS EXTERNOS PARA DISPOSITIVOS ANTIPÁNICO

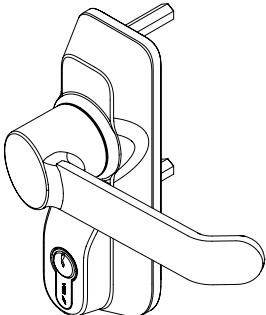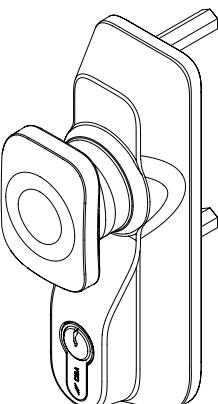

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PARA SERIE /ART.	kg		ARTÍCULO					
			PESO UNITARIO	EMBALAJE	Tipo	Dim.	Mano	Acab.	Pers.	Espec.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placa con manilla en negro ▪ Manilla condensable por llave ▪ ½ Cilindro 30x10mm niquelado ▪ Extracción de llave solo con el accionamiento bloqueado (opcional) <p>Acabados bajo pedido:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GRIS INOX (acob.B9) ▪ BLANCO (acob.45) ▪ GRIS (acob.97) 	59001, 59011, 59016, 59801, 59811, 59816, 59051, 59061, 59066, 59301, 59311, 59316	0,855	1	1	07078	68	0		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placa y manilla con tratamiento PVD inox satinado (acob.C2) ▪ Manilla condensable por llave ▪ ½ Cilindro 30x10mm niquelado ▪ Extracción de llave solo con el accionamiento bloqueado (opcional) <p>Bajo pedido: versión con micro interruptor (cart. LA)</p>	59001, 59011, 59016, 59801, 59811, 59816, 59051, 59061, 59066, 59351, 59361, 59366	0,855	1	1	07078	68	0	C2	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pomo giratorio en negro ▪ Pomo condensable por llave ▪ ½ Cilindro 30x10mm niquelado ▪ Extracción de llave solo con el accionamiento bloqueado (opcional) <p>Acabados bajo pedido:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GRIS INOX (acob.B9) ▪ BLANCO (acob.45) ▪ GRIS (acob.97) 	59311, 59316, 59801, 59811, 59816, 59051, 59061, 59066, 59301, 59001, 59011, 59016	0,775	1	1	07078	69	0		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Placa y pomo con tratamiento PVD inox satinado (acob.C2) ▪ Pomo condensable por llave ▪ ½ Cilindro 30x10mm niquelado ▪ Extracción de llave solo con el accionamiento bloqueado (opcional) <p>Bajo pedido: versión con micro interruptor (cart. LA)</p>	59001, 59011, 59016, 59801, 59811, 59816, 59051, 59061, 59066, 59351, 59361, 59366	0,775	1	1	07078	69	0	C2	

INSTALACIÓN SOLO CILINDRO

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PARA SERIE /ART.	kg		ARTÍCULO				
			PESO UNITARIO	EMBALAJE	Tip.	Dim.	Mano	Acab.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> Cilindro C2000 Cilindro C3000 Cilindro ASIX Cilindro ASTRAL Cilindro ASTRAL TEKNO Cilindro AP3 Cilindro RS3 		0,168	6	0G200	55	0	12	
			0,168	6	1 0N210	50	0	12	
			0,17	6	1 0E200	50	0	12	
			0,16	6	1 0A210	50	0	12	
			0,16	1	1 0M210	50	0	12	
			0,215	1	0H210	50	0	12	
			0,215	1	1 0L210	50	0	12	
	<ul style="list-style-type: none"> Blanco de llave accionamiento externo Duplicación posible también con: 01310.00.1 y 01070.10.1 		0,010	50	1 01310	05	1		
	<ul style="list-style-type: none"> Embelledor para cilindro redondo niquelado 		0,010	100	06018	25	0	12	
	<ul style="list-style-type: none"> Nueca y adaptador para instalación sólo cilindro 		0,07	1	1 06198	70	0		

ACCESORIOS

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PARA SERIE /ART.	kg		ARTÍCULO				
			PESO UNITARIO	EMBALAJE	Tip.	Dim.	Mano	Acab.	Pers.
	<ul style="list-style-type: none"> Kit alargador Para versiones 1.07078.36/38 adaptación a puertas de grosor entre 80 y 130 mm Para versiones 1.07078.68/69 adaptación a puertas de grosor entre 100 y 130 mm 		0,99	1	1 06316	04	0		
	<ul style="list-style-type: none"> Nueca alojamiento cuadrado Ø 8mm., específica para instalación con Touch Bar Sblock junto con los artículos 1.07078.36/38/68/69 		0,05	1	1 06198	71	0		
	<ul style="list-style-type: none"> Cuadrado Ø 7/8 mm (longitud 10 mm./longitud 100 mm) 		0,07	6	1 07083	54	0		
	<ul style="list-style-type: none"> Microinterruptor para artículos 1.07078.68/69 		0,20	1	1 06195	10	0		

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es un pionero mundial en acceso ininterrumpido, con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Además de centrarse en la protección asociada a puertas y áreas adyacentes, Allegion asegura personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogar, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion tuvo \$2,7 mil millones en ingresos en 2020 y sus productos de seguridad se venden en todo el mundo.

Para obtener más información, visite allegation.com

