


NOTICE DE MONTAGE

Cache rail MADRID2 & LONDON Démontable

Ardens

Composition du kit & outillage nécessaire :

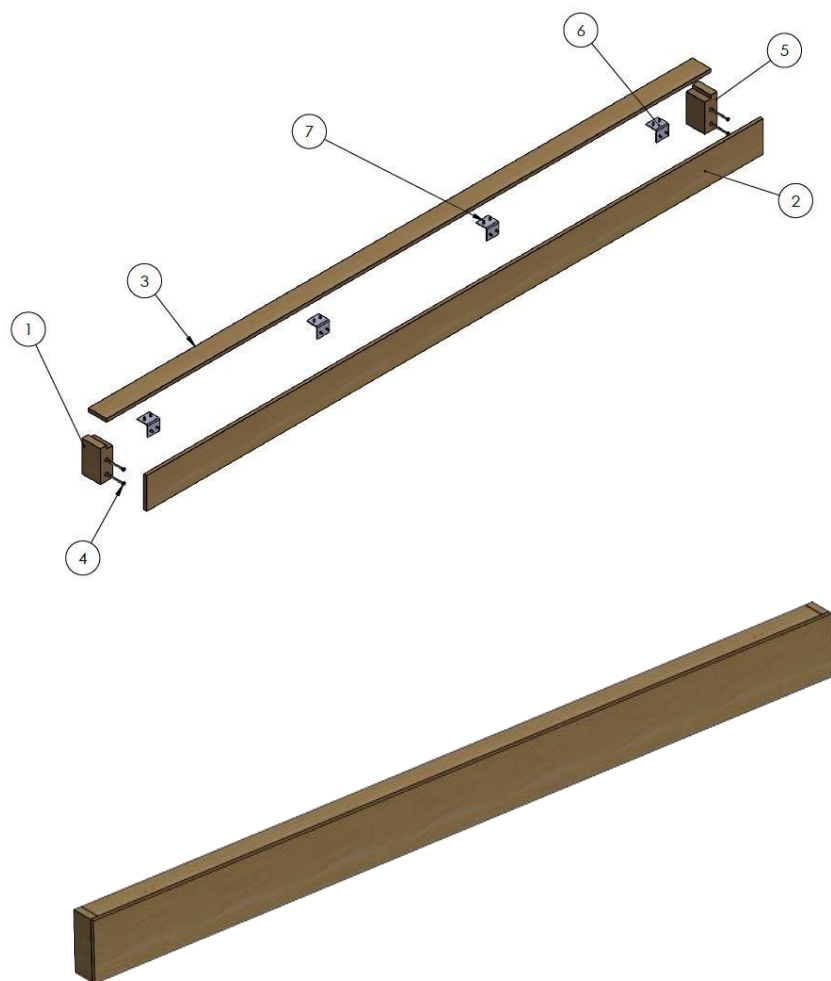

1- Composition :


- 1- Support à fixer au mur x2 
- 2- Montant face cache rail section (100x10mm)x1 
- 3- Montant dessus cache rail section (60x10mm) x1 
- 4- Vis 4x50 fixation pièce 1 au mur x4 
- 6- Equerres métalliques x4 
- 7- Vis 3.5x9 fixation équerres x16 
- 8- Clou sans tête x8 

2-Outillage nécessaire :


- Scie 
- Tournevis et perceuse. 
- Colle 
- Niveau d'eau 
- Chevilles et marteau 

Etape de montage :



- Positionner les 2 pièces (1) aux extrémités des rails et marquer la position du perçage de la vis dans le mur

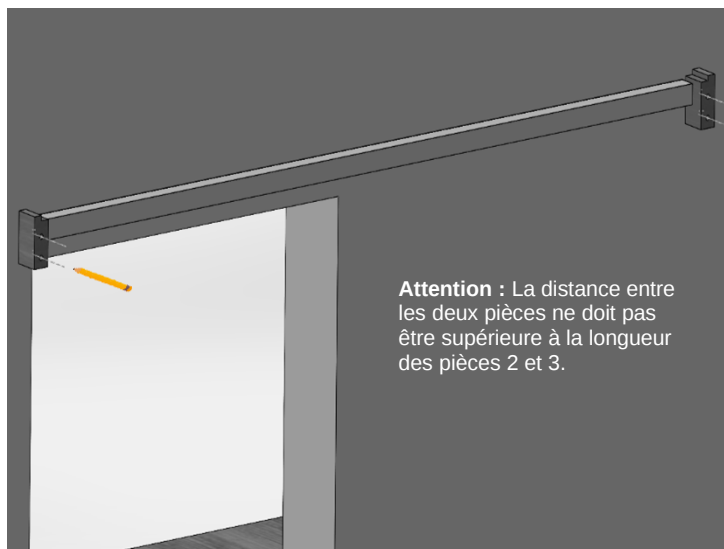



- Percer le mur et insérer les chevilles

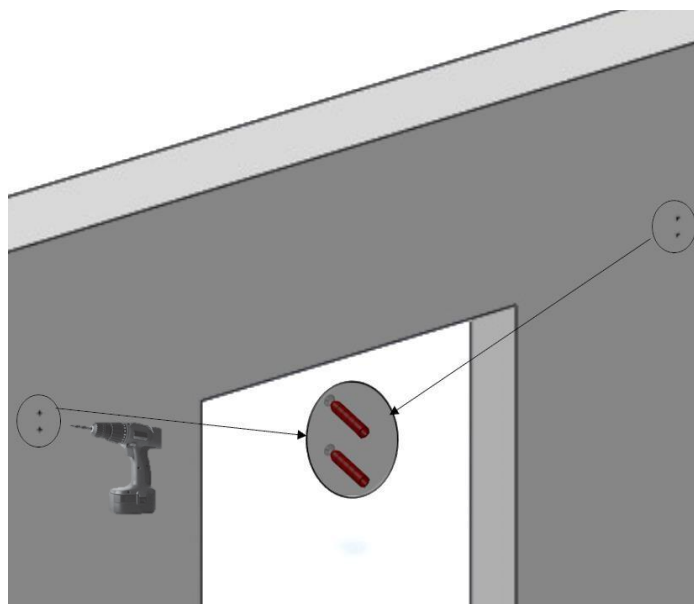

- Fixer les 2 pièces (1) avec les vis (4) et mesurer la côte **H** (H = distance intérieure entre les pièces (1)).
- Recouper les montants (2) et (3) à la bonne longueur **H**.

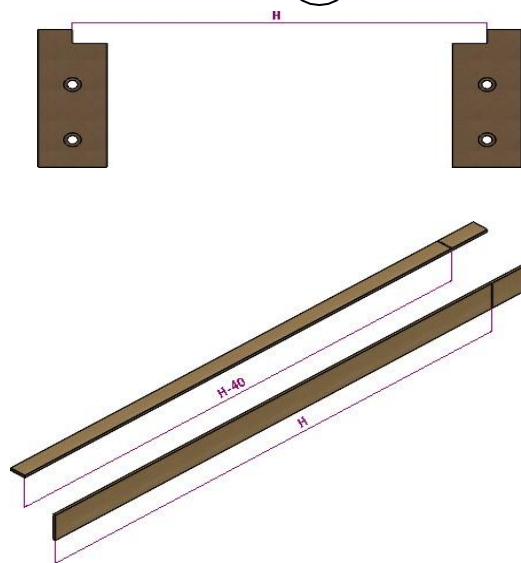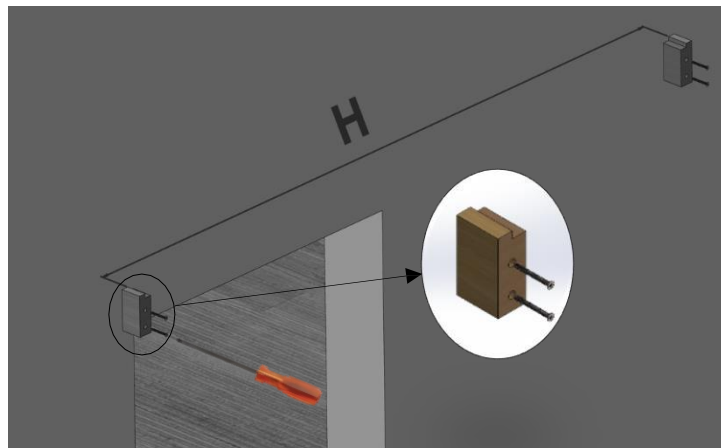

- Visser les équerres (6) sur la pièce (3). Visser la pièce (2) sur les équerres (2) de l'autre côté.
- Accrocher la pièce en L sur les pièces installés sur le mur (1) et clouer avec le clou.

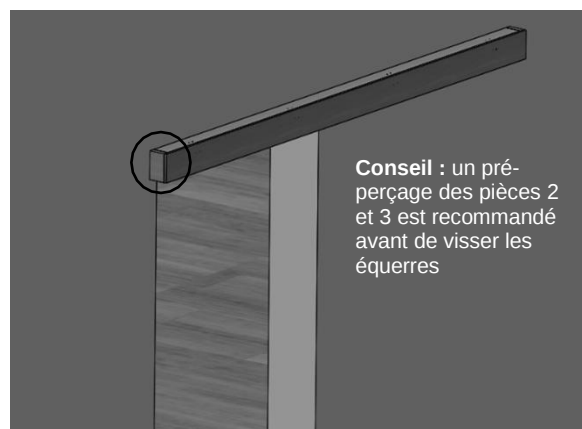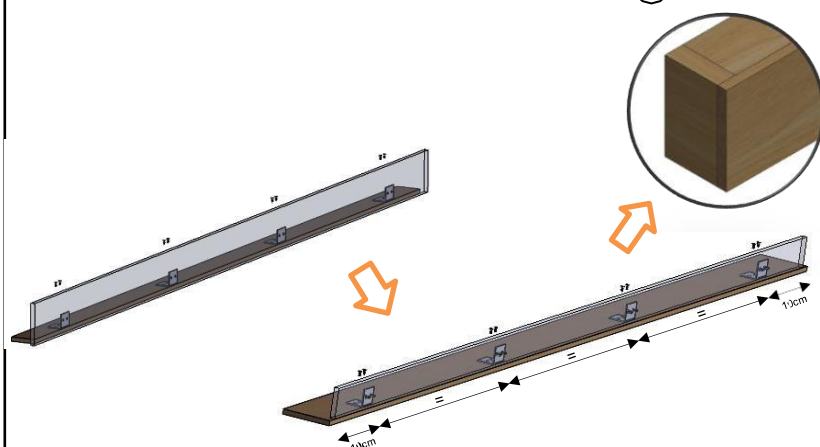


Conseil : un pré-perçage des pièces 2 et 3 est recommandé avant de visser les équerres

Consignes importantes :

- Pour démonter ce cache rail, il suffit de dévisser.
- Pour éviter tout risque de basculement, ce cache rail doit être solidement fixé au mur.
- Vérifier la pertinence et la solidité du mur afin de s'assurer que le mur puisse supporter la charge du cache rail.
- Utiliser des chevilles adaptées au type de matériau de votre mur. Celles-ci ne sont pas incluses.

Entretien



L'utilisation de produit chimique non adapté au nettoyage du bloc-porte et en particulier des faces de la porte peut laisser des traces visibles. Utiliser un chiffon sec ou légèrement humidifié avec de l'eau pour nettoyer la poussière.



Graisser régulièrement les paumelles et la serrure afin d'assurer le bon fonctionnement et la longévité des quincailleries.

Garantie

Ce que couvre la garantie :

Notre garantie se limite à l'échange du produit ou composant tel que fourni initialement. Le ou les éléments défectueux feront uniquement l'objet d'un avoir quel que soit le cas.

Une réclamation n'est prise en compte qu'à réception du SAVEO « demande accord de démarque qualité » accompagnée des renseignements suivants :

- Un résumé décrivant clairement le ou les problèmes rencontrés en précisant si la menuiserie a déjà reçue une couche de protection comme conseillé.
- Une ou plusieurs photos illustrant le ou les défauts signalés (dont une du produit dans son ensemble).
- Les numéros de série/traçabilité tamponnés/étiquetés sur le chant du haut de l'ouvrant.
- La facture d'achat ou le ticket de caisse.

Ce qu'elle ne couvre pas :

Les mauvaises conditions d'utilisation, d'entretien, les conséquences d'un manque de réglage, d'une pose non-conforme ou ne respectant pas nos prescriptions de stockage et d'emploi ci-dessus énoncées.

Elle ne prend pas en compte les autres frais : dépose, pose, ragréage, quincailleries et accessoires, ni la finition, la manutention et le transport.