


CANDY

Pure 2.0

Novedad

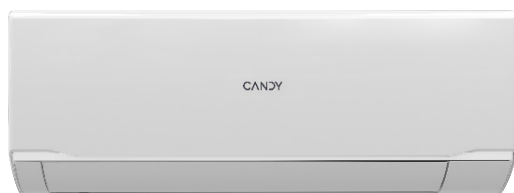


Monosplit

2.6 kW

3.2 kW

4.4 kW

6.0 kW



**Flujo de aire
coanda**



Self-Clean



**Control por
Wi-Fi integrado**



**Fácil
instalación**




Silencioso

MODELO	UNIDAD INTERIOR		CY-09BRIN	CY-12BRIN	CY-18RAIN-A
	UNIDAD EXTERIOR		CY-09BROUT	CY-12BROUT	CY-18RAOUT-A
Datos de rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	2.60 (0.80-3.10)	3.20 (0.80-3.50)	4.40 (1.30-5.40)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	2.60 (0.80-3.30)	3.00 (0.80-3.90)	4.60 (1.30-5.40)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	1.00 (0.30-1.20)	1.28 (0.30-1.50)	1.36 (0.40-1.90)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	0.70 (0.30-1.20)	0.81 (0.30-1.50)	1.24 (0.40-1.90)
Eficiencia energética	EER	W/W	2.60	2.50	3.23
	COP	W/W	3.71	3.71	3.71
REFRIGERACIÓN Pdesign	35°C	kW	2.60	3.20	4.80
CALEFACCIÓN Pdesign	-10°C	kW	1.90	2.50	3.60
Eficiencia energética	SEER	W/W	6,10 (A++)	6,10 (A++)	6,30 (A++)
	SCOP	W/W	5,10 (A+++)	5,10 (A+++)	5,10 (A+++)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	149	184	267
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	665	875	1260
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
		Posición	exterior	exterior	exterior
Unidad interior					
Volumen de aire tratado (REFRIGERACION/CALEFFACCIÓN)		m³/h	550	610	770
Potencia sonora - REFRIGERACIÓN		dB	60	60	60
Potencia sonora - CALEFACCIÓN		dB	60	60	60
Presión sonora - REFRIGERACIÓN		dB (A)	40/36/33/28	44/40/35/28	43/39/36/30
Presión sonora - CALEFACCIÓN		dB (A)	38/35/31/28	44/40/35/28	40/37/33/30
Dimensiones netas		An. x Pr. x Al mm	705x265x193	705x265x193	875x212x304
Dimensiones brutas		An. x Pr. x Al mm	772x325x263	772x325x263	945x390x296
Peso neto / Peso bruto		kg	6.7/8.5	6.7/8.5	10.0/12.0
Unidad exterior					
Volumen de aire		m³/h	1400	2200	2200
Potencia sonora		dB	65	65	65
Presión sonora		dB (A)	51	54	55
Intensidad abs. en funcionamiento en frío/calor		máx. A	5.3	6.5	8.6
Dimensiones netas		An. x Pr. x Al mm	660x245x463	700x245x544	800x280x553
Dimensiones brutas		An. x Pr. x Al mm	767x314x516	819x320x592	902x375x614
Peso neto / Pesobtuto		Kg	19.2/21.5	22/24.2	29.2/32.1
Tipo de compresor			Rotativo inverter	Rotativo inverter	Rotativo inverter
Datos de instalación					
Refrigerante			R32	R32	R32
Carga de refrigerante		g	460	490	780
Tubería de líquido		mm(pulgadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de gas		mm(pulgadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante		m	5	5	7
Longitud máxima de tubería / altura		m	15/10	15/10	20/15
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar		g/m	20	20	20
Limites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (exterior)		mín.-máx. °C	-20-50 (exterior)	-20-50 (exterior)	-20-43 (exterior)
Limites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (exterior)		mín.-máx. °C	-20-24 (exterior)	-20-24 (exterior)	-20-24 (exterior)


Los datos que se mencionan en este folleto son meramente indicativos y pueden variar.
Antes de adquirir cualquiera de nuestros productos, es recomendable verificar los datos con el distribuidor.

CANDY

Pure 2.0 Novedad

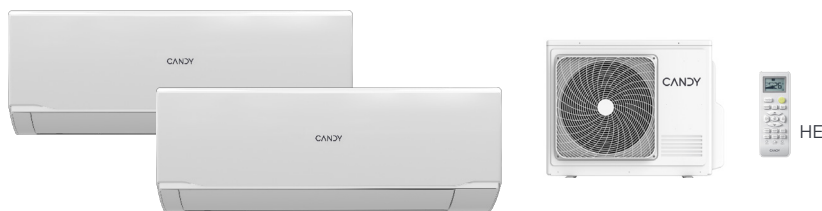

Multisplit
4.15 kW
4.20 kW



**Flujo de aire
coanda**



Self-Clean



**Control por
Wi-Fi integrado**



**Fácil
instalación**



Silencioso

MODELO	UNIDAD INTERIOR		"CY-09RAIN-M-A + CY-09RAIN-M-A"	"CY-09RAIN-M-A + CY-12RAIN-M-A"
	UNIDAD EXTERIOR		CY-2T14AOUT	CY-2T14AOUT
Datos de rendimiento				
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	3.80 (0.90-4.15)	3.80 (0.90-4.20)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	4.20 (1.50-4.47)	4.20 (1.50-4.80)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	1.12 (0.30-1.47)	1.12 (0.30-1.50)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	1.10 (0.38-1.75)	1.10 (0.38-1.80)
Eficiencia energética	EER	W/W	3.40	3.40
	COP	W/W	3.80	3.80
Eficiencia energética	SEER	W/W	6,20 (A++)	6,20 (A++)
	SCOP	W/W	5,10 (A+++)	5,10 (A+++)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	215	215
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1085	1085
Fuente de alimentación	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50
	Posición		exterior	exterior
Unidad exterior				
Volumen de aire		m³/h	2200	2200
Potencia sonora		dB	62	62
Presión sonora		dB (A)	52	52
Intensidad abs. en funcionamiento en frío/calor		máx. A	5.3	6.5
Dimensiones netas		An. x Pr. x Al mm	800x280x553	800x280x553
Dimensiones brutas		An. x Pr. x Al mm	902x375x614	902x375x614
Peso neto / Peso de envío		Kg	34.0/37.0	34.0/37.0
Tipo de compresor			Rotativo inverter	Rotativo inverter
Datos de instalación				
Refrigerante			R32	R32
Carga de refrigerante		g	675	675
Tubería de líquido		mm(pulgadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de gas		mm(pulgadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante		m	20	20
Longitud máxima de tubería / altura		m	30/20	30/20
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar		g/m	20	20
Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (exterior)		mín.-máx. °C	-10-43 (exterior)	-10-43 (exterior)
Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (exterior)		mín.-máx. °C	-15-24 (exterior)	-15-24 (exterior)

Los datos que se mencionan en este folleto son meramente indicativos y pueden variar.
Antes de adquirir cualquiera de nuestros productos, es recomendable verificar los datos con el distribuidor.