


MINI PINZA AMPERIMÉTRICA TRUE-RMS 600A CA/CC

DCM450MINI

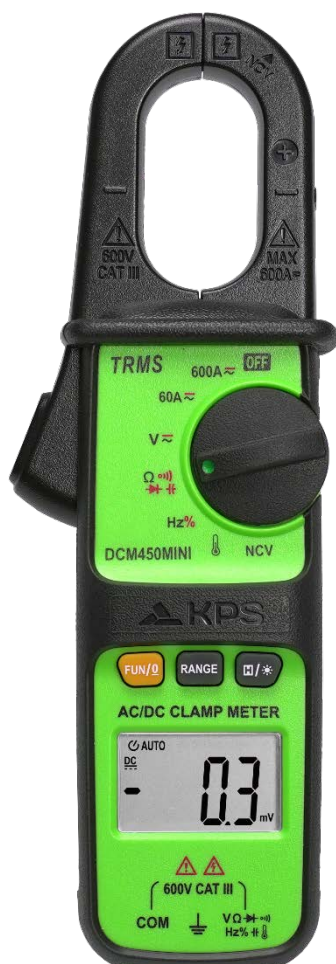

Características clave :

- ☐ True-RMS
- ☐ Pantalla con 6000 cuentas y retroiluminación
- ☐ Corriente hasta 600A CA/ CC
- ☐ Además, mediciones de voltaje CA/CC, resistencia , frecuencia , capacitancia y temperatura
- ☐ Detección de voltaje sin contacto
- ☐ Rango automático
- ☐ Apagado automático
- ☐ Clasificación de seguridad: CATIII 600V



DCM450MINI

MINI PINZA AMPERIMÉTRICA TRUE-RMS 600A CA/CC

General	
Pantalla	6000 cuentas
Tasa de muestreo	3 veces/ seg
Apagado automático	✓
Retroiluminación de pantalla	✓
Retención de datos	✓
Rango automático	✓
Función Zero Acc	✓
Linterna	✓
Indicador de batería baja	✓
Tamaño de apertura del maxilar	Φ26 mm/1,0"
Prueba de caída	Test de caída a 122 cm
Dimensiones	210 x 69 x 41 mm (8,2 x 2,7 x 1,6 pulgadas)
Peso	Aproximadamente 247 g (8,7 oz)
Alimentación	Pilas 3x1.5V AAA
Normativa	CE 61010-1, IEC/EN61010-2-032
Calificación de seguridad	CAT III 600 V/CAT IV 300 V
Accesorios incluidos	Pilas, Manual, Bolsa de transporte

DCM450MINI

MINI PINZA AMPERIMÉTRICA TRUE-RMS 600A CA/CC

Especificaciones		
FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN
True-RMS	✓	
Intensidad CA	60,00 A/600,0 A CA	0,01A/0,1A
Voltaje CA	600,0 mV/6.000 V/60,00 V//600,0 V	0,1 mV/0,001 V/0,01 V/0,1 V
Intensidad CC	60,00 A/600,0 A CA	0,01A/0,1A
Voltaje CC	600,0 mV/6.000 V/60,00 V//600,0 V	0,1 mV/0,001 V/0,01 V//0,1 V
Frecuencia	60,00 Hz/600,0 Hz/6,000 kHz/60,00 kHz /600,0 kHz/6,000 MHz/60,00 MHz	0,01 Hz/0,1 Hz/0,001 kHz/0,01 kHz/0,1 kHz/ 0,001 MHz/0,01 MHz
Ciclo de trabajo	1-99%	0,1%
Resistencia	600,0 Ω/6,000 kΩ/60,00 kΩ/600,0 kΩ/ 6.000MΩ/60.00MΩ	0,1Ω/0,001kΩ/0,01kΩ/0,1kΩ/ 0,001 MΩ/0,01 MΩ
Capacidad	60,00 nF/600,0 nF/6,000 μF/60,00 μF/ 600,0 μF /6,000 mF/60,00 mF	0,01 nF /0,1 nF /0,001 μF/ 0,01 μF/0,1 μF /0,001 mF/ 0,01 mF
Temperatura	-20°C~1000°C(-4°F~1832°F)	1°C/1°F
Prueba de continuidad y diodos	✓	
Detección de voltaje sin contacto (NCVD)	Alta sensibilidad (80V-600V) Baja sensibilidad (160V-600V)	

Información de códigos del producto

SKU	KPSDCM450MINICBINT
Código EAN	8435394788920
código UPC	810053678589
Piezas / caja de exportación	36