

SOLLEVAMENTO ACQUA – ACQUA FREDDA
WATER BOOSTER SYSTEM – DOMESTIC COLD WATER


Modello / Model: AVR50 – MV50

Caratteristiche tecniche – technical features

Volume	50L		
Volume	G 1" (ISO 228)		
Raccordo Connector	TS		
Temperatura esercizio Working temperature	-10 + 99°C		
Pressione massima Max pressure	PS		
Pressione di prova Test pressure	PT		
Precarica Precharged pressure	1,5 bar		
Fluido Fluid	Aria + acqua Air + water		
Ente notificato certificazione PED Notified body number	TUV 1936		
Modulo Module	H		
N° certificato N° certificate	PED – I-202-IT/Q-16-0023		



Imballo – packaging

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	A	B	H
Volume (m3)	365	380	725
Peso (kg) Weight (kg)	8,85 kg		
Q.tà per cartone Q.ty for box	1		
Quantità per palette Q.ty for std pallet	20		



Parti di ricambio – spare parts

Codice Item	Materiale Material	Potabilità Potable	Treatment Treatment	Immagine Image
Membrana Membrane ME050A	Gomma per acqua uso alimentare Rubber for potable water	X		
Controflangia Coverflange CFF145TFR007R	Acciaio al carbonio Carbon steel	X	Zincatura Galvanized	
Viti Screws V/F011	Acciaio al carbonio Carbon steel	–	Zincatura Galvanized	
Valvola precarica Precharge Valve VAL003	Ottone Brass	–		

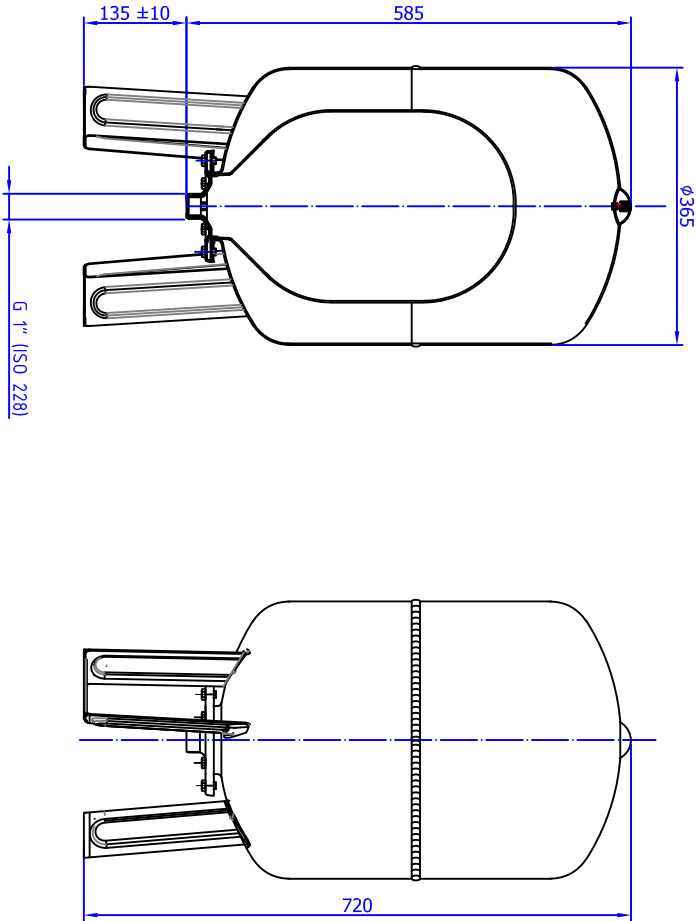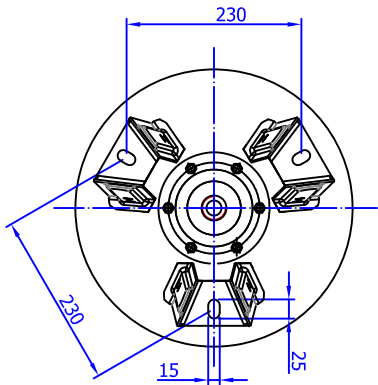

DISEGNATO DA: FILIPETTO MARINO	DATA: 15/04/2012	INFORMAZIONE: VASO AUTOCLAVE MOD. AVR50 - MV50	
CONTROLLATO DA: DAL MOLIN DARIO	DATA: 15/04/2012	PRESSURE TANK MOD. AVR50 - MV50	
SPECIFICHE COLORE: BIANCO/WHITE-RAL9010		SCALE: 1:10	TOLLERANZE GENERALI SECONDO UNI ISO 2768-m
Il presente disegno e' di esclusiva proprieta' di ZILIOINDUSTRIES e non puo' essere riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.			
ZILIO INDUSTRIES Isola FROLA C.A.P. 36050 – Pozzoleone (VI) Tel. 0445/5957221			AVR50 - MV50