
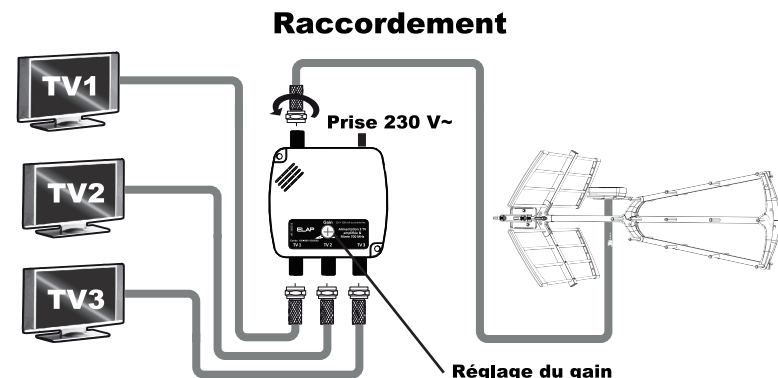
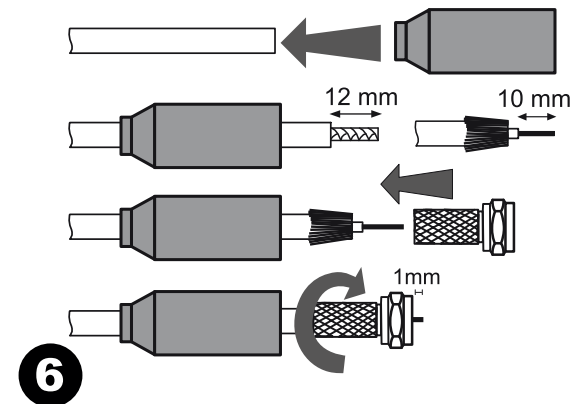
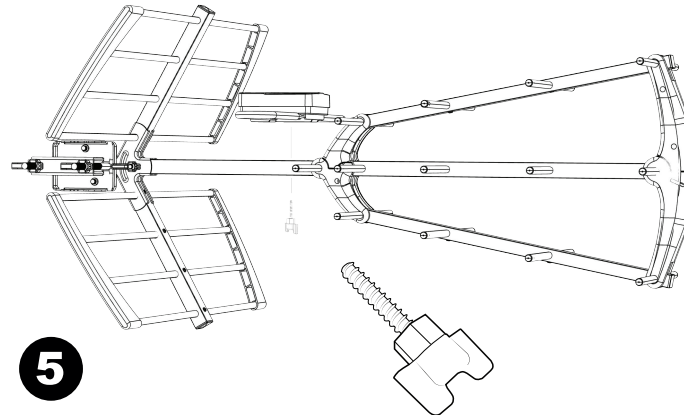
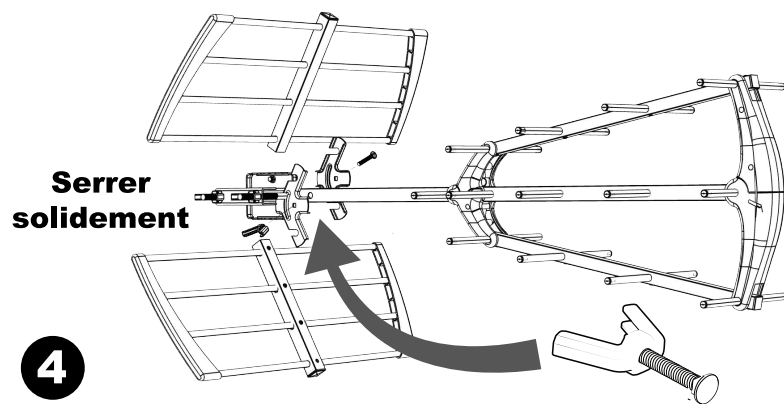
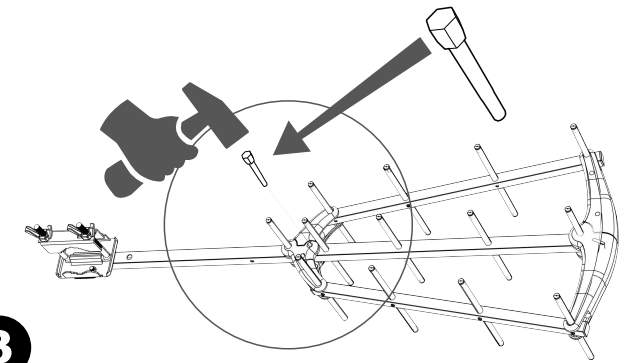
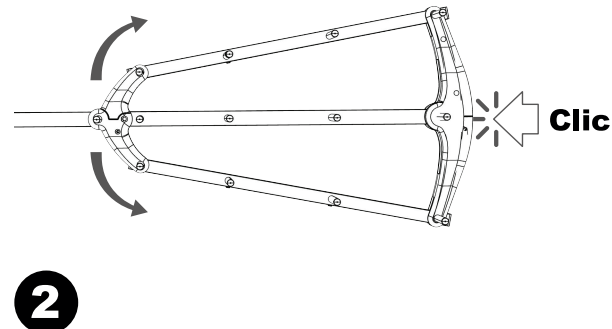


POWER 55 HD - 240026

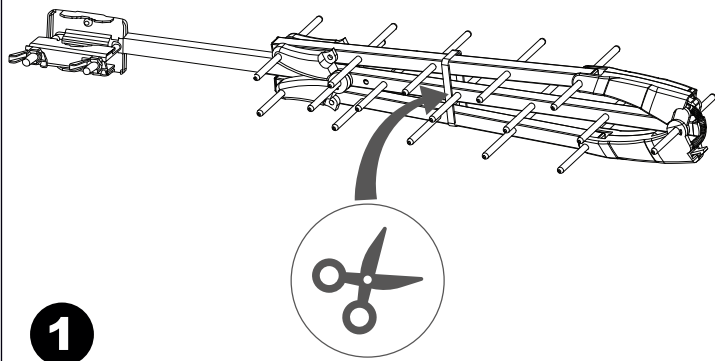

Caractéristiques techniques de l'antenne :

Sortie dipôle : fiche «F» femelle 75 Ohms
Bande passante : 470 à 694 MHz
Amplificateur intégré au dipôle
Puissance réelle : Antenne : 15 dBi / Ampli + antenne : 40 dB
Réflecteurs et corps aluminium
Bride arrière : pour mât Ø 30 à 50 mm
Longueur : 80 cm

Caractéristiques techniques de l'alimentation :

Entrée antenne : fiche «F» femelle 75 Ohms
Sorties TV : 3 fiches «F» femelles 75 Ohms
Bande passante : 88 à 694 MHz
Dynamique de réglage du gain : 15 dB
Téléalimentation : 12V~ - 50 mA
Secteur : 230V~ 50/60 Hz
Consommation < 2W

MGG Industries déclare que l'équipement radioélectrique du type antenne TV amplifiée est conforme à la directive 2014/53/UE.
 Le texte complet de la déclaration UE est disponible à l'adresse : www.elap.fr/certifications

PRECAUTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION DE L'ALIMENTATION

- Prendre toutes les précautions d'installation et de sécurité lors de l'installation de l'antenne sur votre toit, balcon ou combles.
- Aucune pièce de cette alimentation ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur; confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié.
- Ne pas utiliser d'objet pointu pour accéder à l'intérieur de l'alimentation.
- Ne pas démonter l'alimentation, ni la jeter dans le feu.

- Ne pas exposer l'alimentation à des températures élevées.
- Ne pas placer l'alimentation à proximité d'une source humide
- Alimentation destinée à un usage en intérieur
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation de l'alimentation.
- Tenir hors de portée des enfants (risque de chocs électriques).
- La prise secteur du réseau d'alimentation étant le seul dispositif de déconnexion de l'alimentation, ce dispositif doit toujours demeurer aisément accessible.

MGG Industries, ZAC Les Côteaux,
 route de Longuepierre
 10400 PONT sur SEINE - FRANCE
 Tél. 03 25 21 66 87

