



PUERTA RESIDENCIAL
MODELO LINE SE 3P 910x2100 GSB


DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta metálica batiente y pivotante, perteneciente a la Familia Residencial.


NOMENCLATURA

Interpretación de la medida nominal de la puerta descrita en mm.

MEDIDA NOMINAL	MEDIDA LUZ	MEDIDA TOTAL
910 x 2100	790 x 2040	910 x 2100

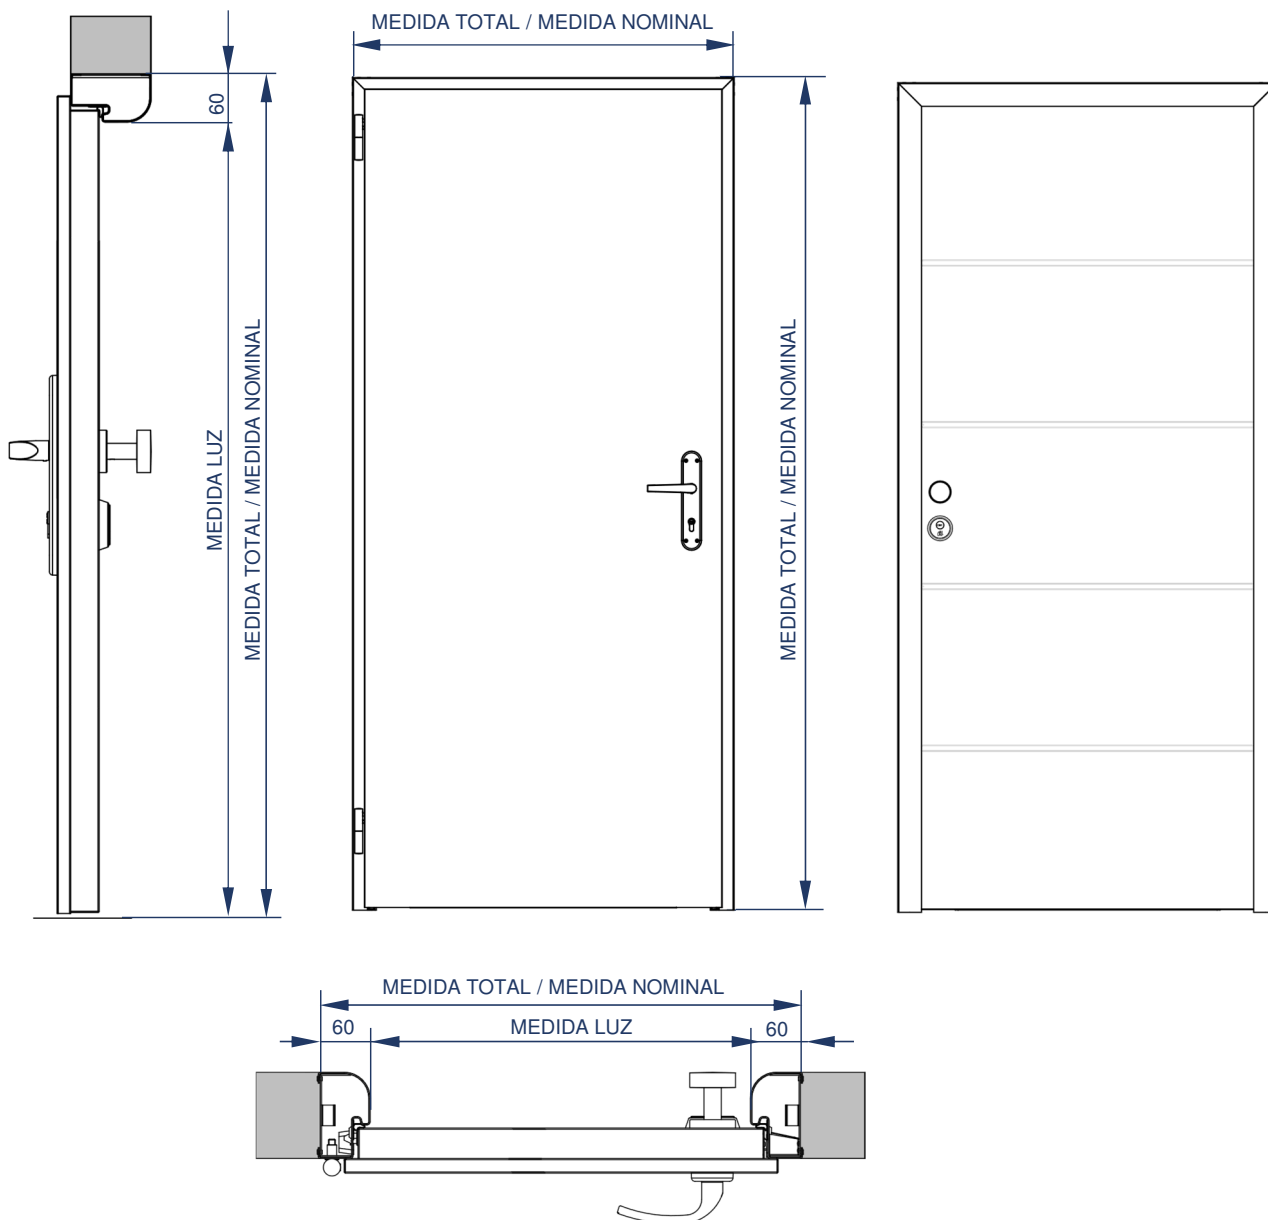


SENTIDO DE APERTURA

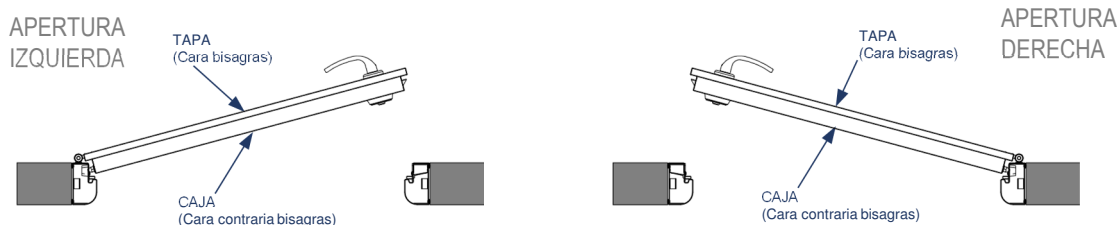

HOJA

BISAGRAS

Bisagras regulables en tres ejes. Embellecedores de nylon, acabado níquel.



(Ver regulación de bisagra en la pág. 12)

BULONES ANTIPALANCA

2 Bulones situados en el canto de la hoja, entre bisagras.



ESCUDO MANIVELA

Escudo manivela con bocallave 85 mm. Acabado níquel.



CARACTERÍSTICAS HOJA

PUNTOS DE CIERRE

Puntos de Cierre superior e inferior frontales.



POMO TIRADOR LATERAL

Pomo Tirador lateral situado en el exterior de acero inoxidable.



ESCUDO SEGURIDAD


Escudo de Seguridad antitaladro de acero inoxidable. Cilindro seguridad de llave plana con 5 llaves. Medida de 30x45mm. Acabado níquel.



Grosor Hoja	53 mm.
Tipo Solape	Solape de 17 mm de anchura y 17 mm de espesor.
Embutición	Simple embutición Line.
Bisagras	2 Bisagras regulables en 3 ejes.
Tipo Material / Espesor	Acero galvanizado / Espesor de 0.8 mm.
Acabados disponibles	Lacado Blanco Andreu.
Relleno Interno	Poliuretano Inyectado.
Bulones Antipalanca	2 Bulones antipalanca de acero.
Puntos de cierre	3 Puntos de cierre.

HOJA


■ EMBUTICIÓN. Embutición Modelo Lineal

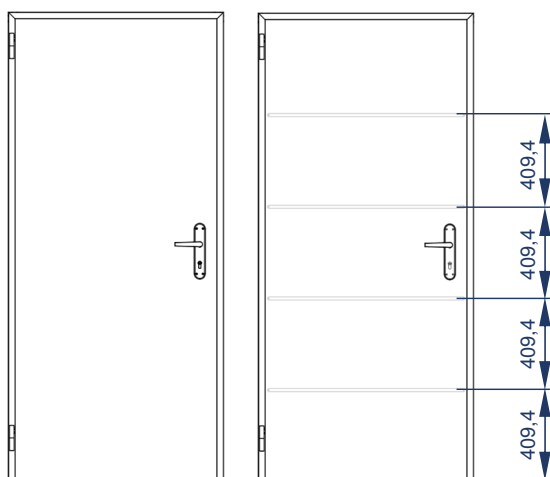

SIMPLE EMBUTICIÓN

La embutición solo por cara contraria a bisagras

■ CERRADURA. Cerradura de Seguridad de acero, embutida en el canto de la hoja. Frente en acabado niquelado.

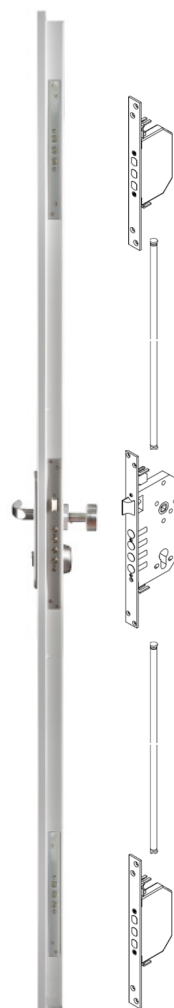

3 PUNTOS DE CIERRE

MARCO

UNIÓN MARCO

Sistema de unión altura y anchura a inglete.




SISTEMA DE ANCLAJE A OBRA

Dispone tanto de garras como de sistema de atornillado.




RIOSTRA

Riostra de montaje.



SALVABULÓN



BURLETE PERIMETRAL

Insertado perimetralmente en el interior de marco.



CERRADERO CENTRAL

Cerradero de acero inoxidable.



CERRADERO SUPERIOR E INFERIOR

Correspondientes a cierres de 3 puntos.




CARACTERÍSTICAS MARCO


Marco Estándar	Marco CR8.
Tipo Material / Espesor	Acero galvanizado / Espesor de 1,5 mm.
Acabados Disponibles	Lacado Blanco Andreu.
Sistema de Anclaje a Obra	Garras / Sistema atornillado.
Alojamiento Cerradura	Cerradura 3 → Un Cerradero Central y dos Cerraderos Sup/Inf. Cerradero Central Marco de Inox. Cerradero Sup/Inf Marco de Inox.
Alojamiento Bulón	Salvabulón de polipropileno.
Cajetín Interior	Sí.
Juntas o Burletes	Burlete perimetral de PVC.
Sistema de Ensamblaje / Tipo de unión altura-anchura	Atornillado, mediante ángulos de unión / Inglete 45°.

MARCO ESTÁNDAR


- Modelo Marco **CR8**, no esquinero.

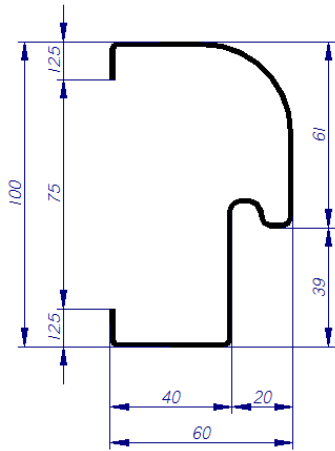

Sección Marco CR8

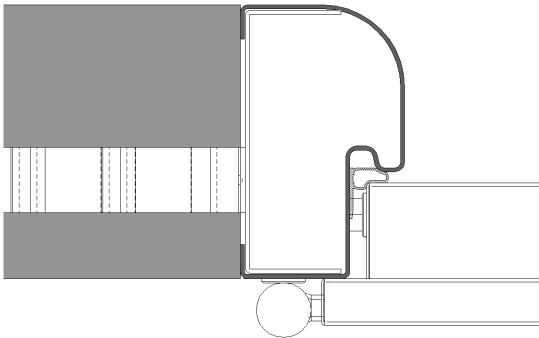


Instalación con garras a obra

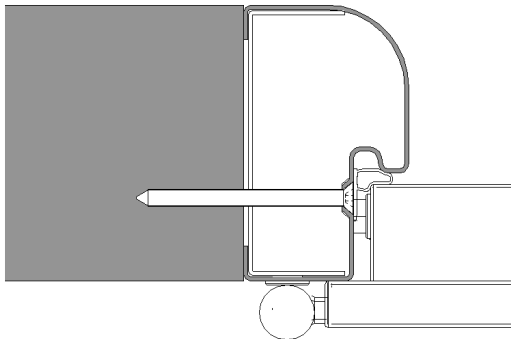

Instalación atornillada

Ensamblaje a inglete mediante sistema de unión atornillado.

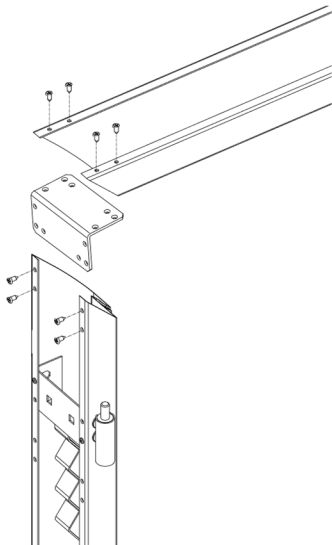

MARCO		MEDIDA NOMINAL		
CR8		Medida Total anchura x Medida Total altura.		
CR8	MEDIDA NOMINAL	MEDIDA LUZ	MEDIDA INTERIOR MARCO	MEDIDA TOTAL
910	910 x 2100	790 x 2040	910 x 2100	910 x 2100

HERRAJES DE SERIE

- **ESCUDO MANIVELA.** Escudo manivela con bocallave 85 mm. Acabado en níquel de serie.



- **ESCUDO SEGURIDAD.** Antitaladro de acero inoxidable.



- **POMO TIRADOR LATERAL.** Situado en el exterior de la puerta. Acabado de acero inoxidable.



- **BULÓN ANTIPALANCA.** 2 Bulones situados en el canto de la hoja, entre bisagras..



- **CILINDRO.** Cilindro de seguridad de 30x45 mm. Acabado en níquel de serie.



- **BISAGRAS.** Posibilidad de incorporar una 3ª bisagra a la puerta.

- **EMBELLECEDOR DE BISAGRA.** Acabado en níquel de serie.



- **REGULACIÓN DE LA BISAGRA.** Retirar los embellecedores de bisagra para su regulación.

Desbloquear en el sentido contrario a las agujas del reloj


Usar una llave allen del nº 5.



Reguladores

Desbloqueo en el sentido de las agujas del reloj



REGULACIÓN EN ALTURA



Subir
Bajar


Con la llave allen, girar en sentido de las agujas del reloj para bajar la hoja, o en sentido contrario para subirla.

REGULACIÓN EN FRANQUICIA




DESDBLOQUEAR

Con La llave allen, girar en sentido de las agujas del reloj para desbloquear la fijación.



INTRODUCIR
EXTRAER


Girar la llave para introducir o extraer la hoja en el marco.



BLOQUEAR

Volver a bloquear las bisagras, girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

REGULACIÓN HOLGURA LATERAL




DESDBLOQUEAR

Con la llave allen, girar el tornillo en sentido contrario de las agujas del reloj, hasta liberar la rosca de la cabeza para desbloquear la fijación.



Aumentar holgura
Disminuir holgura

Girar la llave allen para variar la holgura de la hoja con el marco.




BLOQUEAR

Girar el tornillo en el mismo sentido de las agujas del reloj, para bloquear la fijación.

EMBALAJE INDIVIDUAL

- Cada puerta dispone de una caja de cartón. Interiormente ira reforzada con tiras de poliestireno perimetralmente al marco.

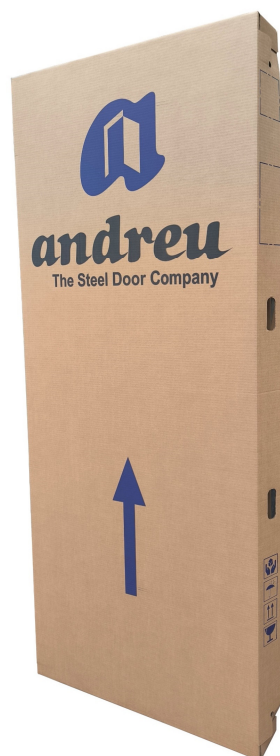

PALETIZADO

- Palet vertical con Film de plástico.



Nº Puertas	8 uds.
Ancho palet	1.10 m
Largo palet	2.20 m
Alto palet	2.40 m
Peso aprox.	556 Kg *

* Palet Line de medidas nominales 960 x 2100.

NORMATIVA

- Familia Producto: Puerta Residencial (Puerta Peatonal Exterior)
- Dispone Marcado CE conforme a la norma EN 14351-1:2006 +A2:2016.
- Las prestaciones del Marcado CE se detallan en la Declaración de Prestaciones. (DoP LINE 1H 01).





DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP)

Prestación	Modo de instalación	Configuración: Plancha 1 mm espesor	Configuración: Plancha 0.8 mm espesor
Estanqueidad al agua	Sin premarco	Clase 1A	
Resistencia a la carga de viento	Sin premarco	Clase C5	
Resistencia a los impactos	Sin premarco	Clase 5	
Transmitancia térmica	Sin premarco	1,6 W/m ² °K	
	Con premarco	1,7 W/m ² °K	
Permeabilidad al aire	Sin premarco	Clase 2	
	Con premarco	NPD	
Prestaciones acústicas	Sin premarco	R _A =23,20±1,1 dBA R _w =23(0;-1) Db	
	Con premarco	R _A =23,20±1,3 dBA R _w =23 (0;-1) dB	

NPD: Prestación No Declarada.

CÓDIGOS Y DESCRIPCIONES

CÓDIGO EAN	Código ANDREU	Designación Producto ANDREU
 8 432908 098254	XVIHPB1S003D09102100GSB01	LINE H PREL BL-A SE 3P DCHA 910x2100 GSB 01
 8 432908 098261	XVIHPB1S003I09102100GSB01	LINE H PRE BL-A SE 3P IZDA 910x2100 GSB 01



andreu

The Steel Door Company

ANDREU BARBERÁ, S.L.
Pol. Ind. Fuente del jarro
C/Ciudad de Sevilla, 20
46988 Paterna (Valencia – Spain)
Tel.: (+34) 96 134 31 00
Fax.: (+34) 96 134 08 59
andreu@andreu.es
www.andreu.es