



### Características

- Reforzada con un sistema de prefijación del tubo con protuberancias de preclipado.
- La tapa tiene una abertura lateral que permite colocar el tubo rápidamente.
- Mayor resistencia gracias a los nervios exteriores alrededor de la abrazadera.
- La base es un 10 % mayor a la mitad del diámetro, permitiendo una mejor sujeción del tubo.

### Material


- Acero

### Recubrimientos

- Cincado
- Bicromatado

\*Ver referencias en rango de tubos.

### Cotas principales

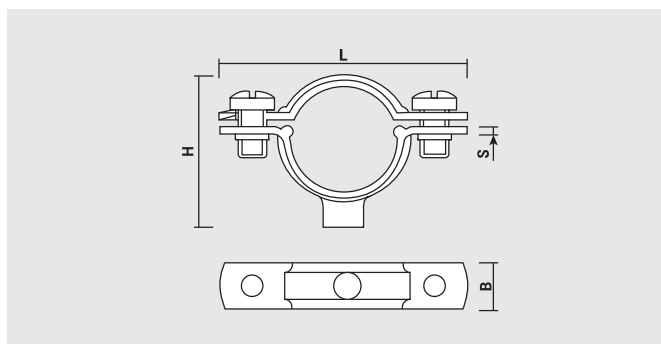

| Ø<br>[mm] | BxS<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | Tornillo |
|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 12        | 13x1        | 19        | 38        | M5x12    |
| 15        | 13x1        | 22        | 41        | M5x12    |
| 16        | 13x1        | 23        | 42        | M5x12    |
| 18        | 13x1        | 25        | 44        | M5x12    |
| 20        | 13x1        | 27        | 46        | M5x12    |
| 22        | 13x1        | 29        | 48        | M5x12    |
| 25        | 13x1,2      | 32        | 51        | M5x12    |
| 28        | 13x1,2      | 35,2      | 54        | M5x12    |
| 32        | 13x1,2      | 39        | 58        | M5x12    |
| 40        | 13x1,2      | 47        | 66        | M5x12    |

Cargas recomendadas: Resistencia 55 kg.

### Resistencia a la corrosión

| Baño           | Horas Niebla Salina |                     |                   |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                | Espesor<br>[µm]     | Corrosión<br>Blanca | Corrosión<br>Roja |
| Cincado Blanco | Mín. 5              | 24                  | 72                |
| Bicromatado    | Mín. 5              | 96                  | 288               |

## Rango de tubos

| Ø<br>[mm] | Referencia<br>Bicromatado | Referencia<br>Cincado | Sujeción de tubos |               |              |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|
|           |                           |                       | Métrica<br>[mm]   | Cobre<br>[mm] | Cobre<br>["] |
| 12        | 9B12NK                    | -                     | -                 | 12            | -            |
| 15        | 9B12NK                    | -                     | -                 | 15            | -            |
| 16        | 9B12NK                    | 916NK                 | 16                | -             | -            |
| 18        | 9B12NK                    | -                     | -                 | 18            | 3/8"         |
| 20        | 9B12NK                    | 916NK                 | 20                | -             | -            |
| 22        | 9B12NK                    | -                     | -                 | 22            | 1/2"         |
| 25        | 9B12NK                    | 916NK                 | 25                | -             | -            |
| 28        | 9B12NK                    | -                     | -                 | 28            | -            |
| 32        | 9B12NK                    | 916NK                 | 32                | -             | -            |
| 40        | 9B12NK                    | 916NK                 | 40                | -             | 1 1/4"       |