


Características

- Instalación rápida de tuberías y cables con sólo un taladro y un martillo.
- Los anillos autocentrantes aseguran la alineación del tapón dentro del orificio, facilitando la instalación.
- Las aletas de la cabeza permiten un mejor ajuste de cables y tuberías tras la instalación.
- Admite instalaciones de hasta 10 mm de ancho.
- Clasificación de resistencia al fuego HB según UL 94.

Homologaciones y certificados



Cotas principales

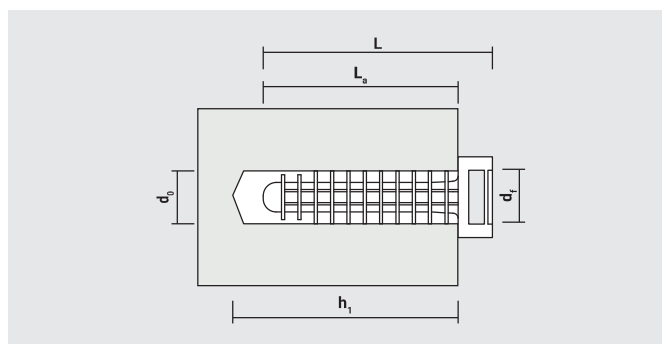


d_0 [mm]	L [mm]	L_a [mm]	h_1 [mm]	d_i [mm]
6	36.5	30	35	10
8	43.5	25	45	10

Materiales base

- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Ladrillo macizo
- Ladrillo hueco

Procedimiento de instalación

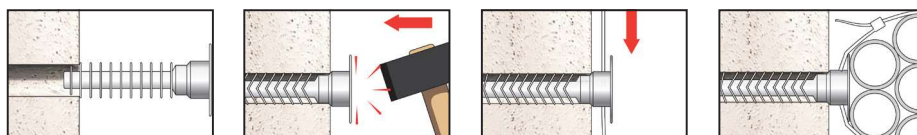

Especificaciones del producto

- Material: Poliamida 6 odificada con elastómero
- Temperatura de instalación: 5 °C / +45 °C
- Temperatura de trabajo: -10 °C/ +90 °C, pico -25 °C / +110 °C

Cargas recomendadas

$\varnothing$ [mm]	Hormigón [kg]	Bloque de hormigón [kg]	Ladrillo hueco (*) [kg]
6	10	5	3
8	14	5	4.5

Factor de seguridad incluido.
(*) Pruebas en GERO.