420*594mm

单色70g双胶纸正反面印刷

供应商先纵向对折2次，然后再横向对折2次

正面

反面

封面

封底

成型状态

平面设计图

符合欧盟包装指令94/62/EC
包装材料重金属总含量 <100PPM
重金属种类：铅Pb、镉Cd、汞Hg、六价铬Cr⁶⁺

技术要求：
1. 内容颜色按文件做，
2. 纸张精标志高度大于2.0mm, CE标志高度大于5mm.
3. 条形码必须能通过扫描。

FRANÇAIS - FR 4
ESPAÑOL – ES 6
PORTUGUÊS – PT 8
ITALIANO - IT 11
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - EL 13
POLSKI – PL 16
УКРАЇНСЬКИЙ - UA 18
ROMÂNĂ – RO 21
BREȘILIA – BR 23
NETHERLANDS – NL 25
DEUTSCH – DE 28
ENGLISH - EN 30

FR : caractéristiques techniques / ES : características técnicas / PT : características técnicas / IT : caratteristiche tecniche / EL : τεχνικα χαρακτηριστικα / PL : dane techniczne / UA : технічні характеристики / RO : Caracteristici tehnice / NL: technische kenmerken / DE : technische Merkmale / EN : technical characteristics

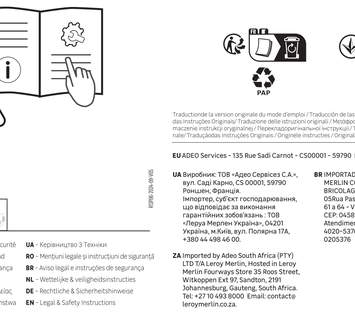

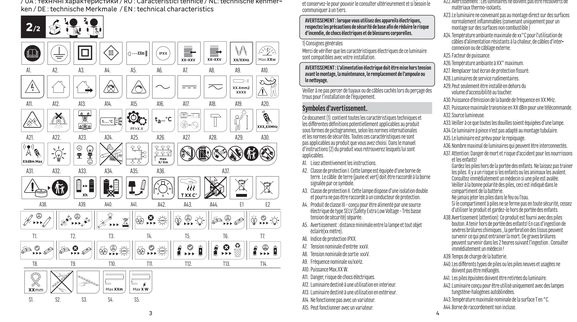

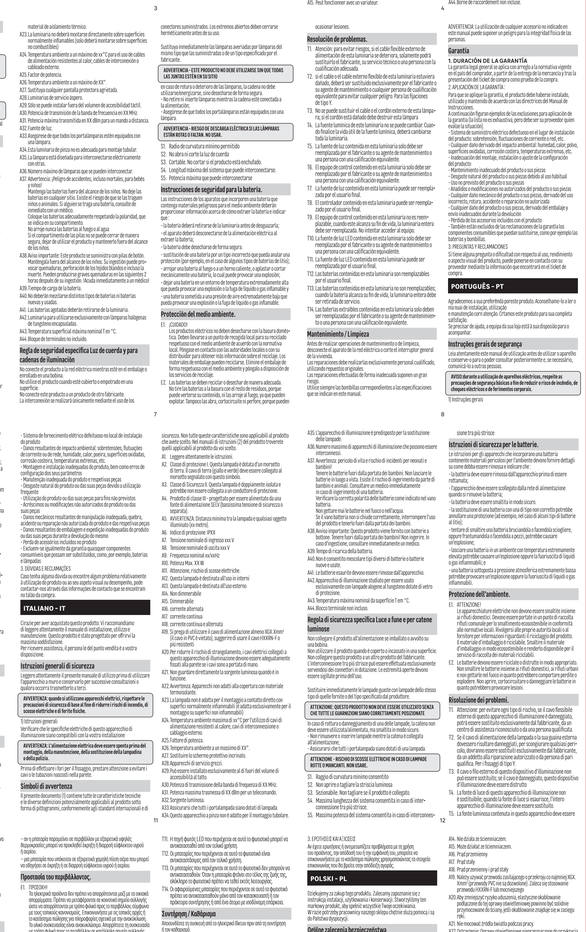

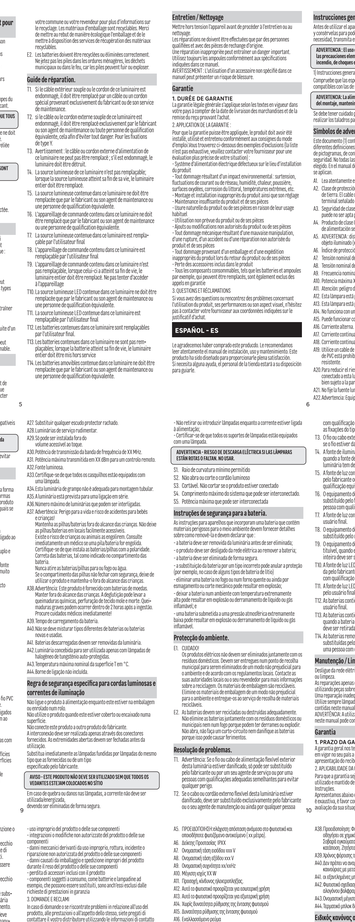

Traduzioni de la version originale du mode d'emploi / Traducción de las instrucciones originales/Tradução das instruções Originais/ Traduzione delle istruzioni originali / Μετάφραση τωνπρωτότυπωνοδηγιών / Tłumaczenie instrukcji oryginalnej / Переклад оригінальної інструкції / Traducerea instrucțiunilor originale/ Traducciones Instrucțies Originais / Originele instructies / Original-Anleitung / Original instructions.

EU ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 - 59790 RONCHIN - FRANCE

UA Виробник: ТОВ «Адео Сервісез С.А.», вул. Саді Карно, CS 00001, 59790 Роншен, Франція. Імпортер, суб'єкт господарювання, що відповідає за виконання гарантійних зобов'язань: ТОВ «Леруа Мерлен Україна», 04201 Україна, м.Київ, вул. Полярна 17А, +380 44 498 46 00.

ZA Imported by Adeo South Africa (PTY) LTD T/A Leroy Merlin, Hosted in Leroy Merlin Fourways Store 35 Roos Street, Witkoppen Ext 97, Sandton, 2191 Johannesburg, Gauteng, South Africa. Tel: +27 10 493 8000 Email: contact@leroymerlin.co.za.

BR IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ: 01.438.784/0001-05Rua Pascoal Pais, nº. 525, 6º andar, cj 61 a 64 – Vila Cordeiro, São Paulo - SP CEP: 04581-060 CALM (Central de Atendimento Leroy Merlin) Capitais 4020-5376 Demais Regiões 0800-0205376

FR - Mentions Légales & Consignes de Sécurité
ES - Instrucciones Legales y de Seguridad
PT - Avisos Legais e instruções de Segurança
IT - Istruzioni Legali e di Sicurezza
EL - Νομικά σημείωμα και οδηγίες ασφαλείας
PL - Uwagi Prawne i instrukcja Bezpieczeństwa
UA - Керівництво з Техніки
RO - Mentiuni legale și instructiuni de siguranță
BR - Aviso legal e instruções de segurança
NL - Wettelijke & veiligheidsinstructies
DE - Rechtliche & Sicherheitshinweise
EN - Legal & Safety Instructions

RDP00-2025-08-V05

FRANÇAIS - FR

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Nous vous souhaitons de très attentivement la notice d'installation, d'utilisation et d'entretien. Nous avons conçu ce produit pour vous apporter entière satisfaction.
Si vous avez besoin d'aide, l'équipe de votre magasin est à votre disposition pour vous accompagner.

Consignes générales de sécurité

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement et à chaque fois que c'est nécessaire, de chaque fois que c'est nécessaire.

AVERTISSEMENT : lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les précautions de sécurité de base afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles.

Consignes générales :

Merci de vérifier que les caractéristiques électriques de ce luminaire sont compatibles avec votre installation.

AVERTISSEMENT : L'alimentation électrique doit être mise hors tension avant le montage, la maintenance, le remplacement de l'ampoule ou la nettoyage.

Veiller à ne pas pincer de tuyaux ou de câbles cachés lors du perçage des trous pour l'installation de l'équipement.

Symboles d'avertissement

Ce document (1) contient toutes les caractéristiques techniques et (2) les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien dans deux formes de programmes, selon les normes internationales et les normes de sécurité. Toutes ces caractéristiques se sont pas applicables à votre produit que vous avez choisi. Dans le manuel d'instructions (3) du produit vous retrouverez lesquels lui sont applicables.

A1. L'ossature de votre luminaire.
A2. Cloue de protection et Cette lampe est équipée d'une borne de terre. La cible de terre (jaune et vert) doit être raccordé à la borne signalée par ce symbole.
A3. Clouse de protection et. Cette lampe dispose d'une isolation double et pourrait ne pas nécessiter la connexion de protection.
A4. Produit de classe III - conçu pour être alimenté par une source électrique de type SELV (Safety Extra Low Voltage – très basse tension de sécurité) séparée.
A5. Avertissement : distance minimale entre la lampe et tout objet éclairé (ou inverse).
A6. Indice de protection IPXX.
A7. Tension nominale d'entrée: xxxV.
A8. Tension nominale de sortie: xxV.
A9. Fréquence nominale xx/xxHz.
A10. Puissance: XX.W.
A11. Danger, risque de chocs électriques.
A12. Luminaire destiné à une utilisation en intérieur.
A13. Luminaire à usage domestique ou extérieur.
A14. Ne fonctionne pas avec un variateur.
A15. Peut fonctionner avec un variateur.
A16. Courant alternatif.
A17. Courant continu.
A18. Courant continu et alternatif.
A19. Veuillez utiliser un cordon d'alimentation d'une section d'au moins XGA. Xmm² (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon HXXRN-F ou plus résistant.
A20. Pour réduire le risque d'incendie, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.
A21. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
A22. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.
A23. Le luminaire ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convient uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles)
A24. Température ambiante maximale de xx °C pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
A25. Facteur de puissance.
A26. Température ambiante à XX° maximum.
A27. Remplacer tout ou en de protection fissuré.
A28. Luminaires de service ou réglementaires.
A29. Peut seulement être installé en défaire du volume d'accessibilité au toucher.
A30. Puissance d'émission de la bande de fréquence en XX MHz.
A31. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande.
A32. Source lumineuse.
A33. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d'une lampe.
A34. Ce luminaire à poser n'est pas adapté au montage tubulaire.
A35. Le luminaire est prévu pour le montage
A36. Nombre maximal de luminaires qu peuvent être interconnectés.
A37. Attention: Danger de mort et risque d'accident pour les non-voyants de la famille.
A38. Ne pas toucher/ferme de la partie des enfants. Ne laissez pas traîner les pièces. Il a pas risque à ce enfants ou les animaux les avalent. Consultez immédiatement un médecin si une pièce est avalée. Veiller à la bonne polarité des pôles, ceux-ci indiqué dans le compartiment de la batterie.
Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l'eau.
Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cesser d'utiliser le produit et garder hors de la portée des enfants.
A39. Avertissement : Les produits sur fourru avec des piles boutons. Avaler la pile peut entraîner en brûlures internes graves en seulement 2 heures seulement. Si la perforation des tissus peuvent survenir un cas peut entraîner la mort. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Consulter un médecin immédiatement si une batterie a été avalée ou est soupçonnée d'avoir été avalée.
A40. Tampon de charge électrostatique.
A41. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
A42. Les piles doivent être insérées dans le bon sens.
A43. Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes halogènes halogènes autobalastées.

A44. Courant continu ou alternatif
A45. Le risque qu'un câble(s) câblé du alimentaire est pincé XXX. Xmm² (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon HXXRN-F ou plus résistant.
A46. Ne pas utiliser le luminaire si le câble d'alimentation est endommagé.
A47. Température maximale nominale de la surface T= °C.
A48. Barre de raccordement non incluse.

A49. Ne pas utiliser le luminaire si le câble d'alimentation est endommagé.
A50. Température ambiante maximale de xx °C pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
A51. Facteur de puissance.
A52. Température ambiante maximale de xx °C pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
A53. Indice de protection IPXX.
A54. Tension nominale d'entrée: xxxV.
A55. Tension nominale de sortie: xxV.
A56. Fréquence nominale xx/xxHz.
A57. Puissance: XX.W.
A58. Danger, risque de chocs électriques.
A59. Luminaire destiné à une utilisation en intérieur.
A60. Luminaire à usage domestique ou extérieur.
A61. Ne fonctionne pas avec un variateur.
A62. Peut fonctionner avec un variateur.
A63. Courant alternatif.
A64. Courant continu.
A65. Courant continu et alternatif.
A66. Veuillez utiliser un cordon d'alimentation d'une section d'au moins XGA. Xmm² (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon HXXRN-F ou plus résistant.
A67. Pour réduire le risque d'incendie, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.
A68. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
A69. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.
A70. Le luminaire ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convient uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles)
A71. Température ambiante maximale de xx °C pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
A72. Facteur de puissance.
A73. Température ambiante à XX° maximum.
A74. Remplacer tout ou en de protection fissuré.
A75. Luminaires de service ou réglementaires.
A76. Peut seulement être installé en défaire du volume d'accessibilité au toucher.
A77. Puissance d'émission de la bande de fréquence en XX MHz.
A78. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande.
A79. Source lumineuse.
A80. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d'une lampe.
A81. Ce luminaire à poser n'est pas adapté au montage tubulaire.
A82. Le luminaire est prévu pour le montage
A83. Nombre maximal de luminaires qu peuvent être interconnectés.
A84. Attention: Danger de mort et risque d'accident pour les non-voyants de la famille.
A85. Ne pas toucher/ferme de la partie des enfants. Ne laissez pas traîner les pièces. Il a pas risque à ce enfants ou les animaux les avalent. Consultez immédiatement un médecin si une pièce est avalée. Veiller à la bonne polarité des pôles, ceux-ci indiqué dans le compartiment de la batterie.
Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l'eau.
Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cesser d'utiliser le produit et garder hors de la portée des enfants.
A86. Avertissement : Les produits sur fourru avec des piles boutons. Avaler la pile peut entraîner en brûlures internes graves en seulement 2 heures seulement. Si la perforation des tissus peuvent survenir un cas peut entraîner la mort. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Consulter immédiatement un médecin si une batterie a été avalée ou est soupçonnée d'avoir été avalée.
A87. Tampon de charge électrostatique.
A88. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
A89. Les piles doivent être insérées dans le bon sens.
A90. Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes halogènes halogènes autobalastées.

A91. Courant continu ou alternatif
A92. Le risque qu'un câble(s) câblé du alimentaire est pincé XXX. Xmm² (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon HXXRN-F ou plus résistant.
A93. Pour réduire le risque d'incendie, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.
A94. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
A95. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.
A96. Le luminaire ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convient uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles)
A97. Température ambiante maximale de xx °C pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
A98. Facteur de puissance.
A99. Température ambiante à XX° maximum.
A100. Remplacer tout ou en de protection fissuré.
A101. Luminaires de service ou réglementaires.
A102. Peut seulement être installé en défaire du volume d'accessibilité au toucher.
A103. Puissance d'émission de la bande de fréquence en XX MHz.
A104. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande.
A105. Source lumineuse.
A106. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d'une lampe.
A107. Ce luminaire à poser n'est pas adapté au montage tubulaire.
A108. Le luminaire est prévu pour le montage
A109. Nombre maximal de luminaires qu peuvent être interconnectés.
A110. Attention: Danger de mort et risque d'accident pour les non-voyants de la famille.
A111. Ne pas toucher/ferme de la partie des enfants. Ne laissez pas traîner les pièces. Il a pas risque à ce enfants ou les animaux les avalent. Consultez immédiatement un médecin si une pièce est avalée. Veiller à la bonne polarité des pôles, ceux-ci indiqué dans le compartiment de la batterie.
Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l'eau.
Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cesser d'utiliser le produit et garder hors de la portée des enfants.
A112. Avertissement : Les produits sur fourru avec des piles boutons. Avaler la pile peut entraîner en brûlures internes graves en seulement 2 heures seulement. Si la perforation des tissus peuvent survenir un cas peut entraîner la mort. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Consulter immédiatement un médecin si une batterie a été avalée ou est soupçonnée d'avoir été avalée.
A113. Tampon de charge électrostatique.
A114. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
A115. Les piles doivent être insérées dans le bon sens.
A116. Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes halogènes halogènes autobalastées.

A117. Courant continu ou alternatif
A118. Le risque qu'un câble(s) câblé du alimentaire est pincé XXX. Xmm² (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon HXXRN-F ou plus résistant.
A119. Pour réduire le risque d'incendie, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.
A120. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
A121. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.
A122. Le luminaire ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convient uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles)
A123. Température ambiante maximale de xx °C pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
A124. Facteur de puissance.
A125. Température ambiante à XX° maximum.
A126. Remplacer tout ou en de protection fissuré.
A127. Luminaires de service ou réglementaires.
A128. Peut seulement être installé en défaire du volume d'accessibilité au toucher.
A129. Puissance d'émission de la bande de fréquence en XX MHz.
A130. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande.
A131. Source lumineuse.
A132. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d'une lampe.
A133. Ce luminaire à poser n'est pas adapté au montage tubulaire.
A134. Le luminaire est prévu pour le montage
A135. Nombre maximal de luminaires qu peuvent être interconnectés.
A136. Attention: Danger de mort et risque d'accident pour les non-voyants de la famille.
A137. Ne pas toucher/ferme de la partie des enfants. Ne laissez pas traîner les pièces. Il a pas risque à ce enfants ou les animaux les avalent. Consultez immédiatement un médecin si une pièce est avalée. Veiller à la bonne polarité des pôles, ceux-ci indiqué dans le compartiment de la batterie.
Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l'eau.
Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cesser d'utiliser le produit et garder hors de la portée des enfants.
A138. Avertissement : Les produits sur fourru avec des piles boutons. Avaler la pile peut entraîner en brûlures internes graves en seulement 2 heures seulement. Si la perforation des tissus peuvent survenir un cas peut entraîner la mort. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Consulter immédiatement un médecin si une batterie a été avalée ou est soupçonnée d'avoir été avalée.
A139. Tampon de charge électrostatique.
A140. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
A141. Les piles doivent être insérées dans le bon sens.
A142. Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes halogènes halogènes autobalastées.

A143. Courant continu ou alternatif
A144. Le risque qu'un câble(s) câblé du alimentaire est pincé XXX. Xmm² (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon HXXRN-F ou plus résistant.
A145. Pour réduire le risque d'incendie, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.
A146. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
A147. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.
A148. Le luminaire ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convient uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles)
A149. Température ambiante maximale de xx °C pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
A150. Facteur de puissance.
A151. Température ambiante à XX° maximum.
A152. Remplacer tout ou en de protection fissuré.
A153. Luminaires de service ou réglementaires.
A154. Peut seulement être installé en défaire du volume d'accessibilité au toucher.
A155. Puissance d'émission de la bande de fréquence en XX MHz.
A156. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande.
A157. Source lumineuse.
A158. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d'une lampe.
A159. Ce luminaire à poser n'est pas adapté au montage tubulaire.
A160. Le luminaire est prévu pour le montage
A161. Nombre maximal de luminaires qu peuvent être interconnectés.
A162. Attention: Danger de mort et risque d'accident pour les non-voyants de la famille.
A163. Ne pas toucher/ferme de la partie des enfants. Ne laissez pas traîner les pièces. Il a pas risque à ce enfants ou les animaux les avalent. Consultez immédiatement un médecin si une pièce est avalée. Veiller à la bonne polarité des pôles, ceux-ci indiqué dans le compartiment de la batterie.
Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l'eau.
Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cesser d'utiliser le produit et garder hors de la portée des enfants.
A164. Avertissement : Les produits sur fourru avec des piles boutons. Avaler la pile peut entraîner en brûlures internes graves en seulement 2 heures seulement. Si la perforation des tissus peuvent survenir un cas peut entraîner la mort. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Consulter immédiatement un médecin si une batterie a été avalée ou est soupçonnée d'avoir été avalée.
A165. Tampon de charge électrostatique.
A166. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
A167. Les piles doivent être insérées dans le bon sens.
A168. Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes halogènes halogènes autobalastées.

A169. Courant continu ou alternatif
A170. Le risque qu'un câble(s) câblé du alimentaire est pincé XXX. Xmm² (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon HXXRN-F ou plus résistant.
A171. Pour réduire le risque d'incendie, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.
A172. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
A173. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.
A174. Le luminaire ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convient uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles)
A175. Température ambiante maximale de xx °C pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
A176. Facteur de puissance.
A177. Température ambiante à XX° maximum.
A178. Remplacer tout ou en de protection fissuré.
A179. Luminaires de service ou réglementaires.
A180. Peut seulement être installé en défaire du volume d'accessibilité au toucher.
A181. Puissance d'émission de la bande de fréquence en XX MHz.
A182. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande.
A183. Source lumineuse.
A184. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d'une lampe.
A185. Ce luminaire à poser n'est pas adapté au montage tubulaire.
A186. Le luminaire est prévu pour le montage
A187. Nombre maximal de luminaires qu peuvent être interconnectés.
A188. Attention: Danger de mort et risque d'accident pour les non-voyants de la famille.
A189. Ne pas toucher/ferme de la partie des enfants. Ne laissez pas traîner les pièces. Il a pas risque à ce enfants ou les animaux les avalent. Consultez immédiatement un médecin si une pièce est avalée. Veiller à la bonne polarité des pôles, ceux-ci indiqué dans le compartiment de la batterie.
Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l'eau.
Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cesser d'utiliser le produit et garder hors de la portée des enfants.
A190. Avertissement : Les produits sur fourru avec des piles boutons. Avaler la pile peut entraîner en brûlures internes graves en seulement 2 heures seulement. Si la perforation des tissus peuvent survenir un cas peut entraîner la mort. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Consulter immédiatement un médecin si une batterie a été avalée ou est soupçonnée d'avoir été avalée.
A191. Tampon de charge électrostatique.
A192. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
A193. Les piles doivent être insérées dans le bon sens.
A194. Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes halogènes halogènes autobalastées.

A195. Courant continu ou alternatif
A196. Le risque qu'un câble(s) câblé du alimentaire est pincé XXX. Xmm² (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon HXXRN-F ou plus résistant.
A197. Pour réduire le risque d'incendie, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.
A198. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
A199. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.
A200. Le luminaire ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convient uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles)
A201. Température ambiante maximale de xx °C pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
A202. Facteur de puissance.
A203. Température ambiante à XX° maximum.
A204. Remplacer tout ou en de protection fissuré.
A205. Luminaires de service ou réglementaires.
A206. Peut seulement être installé en défaire du volume d'accessibilité au toucher.
A207. Puissance d'émission de la bande de fréquence en XX MHz.
A208. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande.
A209. Source lumineuse.
A210. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d'une lampe.
A211. Ce luminaire à poser n'est pas adapté au montage tubulaire.
A212. Le luminaire est prévu pour le montage
A213. Nombre maximal de luminaires qu peuvent être interconnectés.
A214. Attention: Danger de mort et risque d'accident pour les non-voyants de la famille.
A215. Ne pas toucher/ferme de la partie des enfants. Ne laissez pas traîner les pièces. Il a pas risque à ce enfants ou les animaux les avalent. Consultez immédiatement un médecin si une pièce est avalée. Veiller à la bonne polarité des pôles, ceux-ci indiqué dans le compartiment de la batterie.
Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l'eau.
Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cesser d'utiliser le produit et garder hors de la portée des enfants.
A216. Avertissement : Les produits sur fourru avec des piles boutons. Avaler la pile peut entraîner en brûlures internes graves en seulement 2 heures seulement. Si la perforation des tissus peuvent survenir un cas peut entraîner la mort. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Consulter immédiatement un médecin si une batterie a été avalée ou est soupçonnée d'avoir été avalée.
A217. Tampon de charge électrostatique.
A218. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
A219. Les piles doivent être insérées dans le bon sens.
A220. Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes halogènes halogènes autobalastées.

A221. Courant continu ou alternatif
A222. Le risque qu'un câble(s) câblé du alimentaire est pincé XXX. Xmm² (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon HXXRN-F ou plus résistant.
A223. Pour réduire le risque d'incendie, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.
A224. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
A225. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.
A226. Le luminaire ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convient uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles)
A227. Température ambiante maximale de xx °C pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
A228. Facteur de puissance.
A229. Température ambiante à XX° maximum.
A230. Remplacer tout ou en de protection fissuré.
A231. Luminaires de service ou réglementaires.
A232. Peut seulement être installé en défaire du volume d'accessibilité au toucher.
A233. Puissance d'émission de la bande de fréquence en XX MHz.
A234. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande.
A235. Source lumineuse.
A236. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d'une lampe.
A237. Ce luminaire à poser n'est pas adapté au montage tubulaire.
A238. Le luminaire est prévu pour le montage
A239. Nombre maximal de luminaires qu peuvent être interconnectés.
A240. Attention: Danger de mort et risque d'accident pour les non-voyants de la famille.
A241. Ne pas toucher/ferme de la partie des enfants. Ne laissez pas traîner les pièces. Il a pas risque à ce enfants ou les animaux les avalent. Consultez immédiatement un médecin si une pièce est avalée. Veiller à la bonne polarité des pôles, ceux-ci indiqué dans le compartiment de la batterie.
Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l'eau.
Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cesser d'utiliser le produit et garder hors de la portée des enfants.
A242. Avertissement : Les produits sur fourru avec des piles boutons. Avaler la pile peut entraîner en brûlures internes graves en seulement 2 heures seulement. Si la perforation des tissus peuvent survenir un cas peut entraîner la mort. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Consulter immédiatement un médecin si une batterie a été avalée ou est soupçonnée d'avoir été avalée.
A243. Tampon de charge électrostatique.
A244. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
A245. Les piles doivent être insérées dans le bon sens.
A246. Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes halogènes halogènes autobalastées.

A247. Courant continu ou alternatif
A248. Le risque qu'un câble(s) câblé du alimentaire est pincé XXX. Xmm² (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon HXXRN-F ou plus résistant.
A249. Pour réduire le risque d'incendie, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.
A250. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
A251. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.
A252. Le luminaire ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convient uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles)
A253. Température ambiante maximale de xx °C pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
A254. Facteur de puissance.
A255. Température ambiante à XX° maximum.
A256. Remplacer tout ou en de protection fissuré.
A257. Luminaires de service ou réglementaires.
A258. Peut seulement être installé en défaire du volume d'accessibilité au toucher.
A259. Puissance d'émission de la bande de fréquence en XX MHz.
A260. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande.
A261. Source lumineuse.
A262. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d'une lampe.
A263. Ce luminaire à poser n'est pas adapté au montage tubulaire.
A264. Le luminaire est prévu pour le montage
A265. Nombre maximal de luminaires qu peuvent être interconnectés.
A266. Attention: Danger de mort et risque d'accident pour les non-voyants de la famille.
A267. Ne pas toucher/ferme de la partie des enfants. Ne laissez pas traîner les pièces. Il a pas risque à ce enfants ou les animaux les avalent. Consultez immédiatement un médecin si une pièce est avalée. Veiller à la bonne polarité des pôles, ceux-ci indiqué dans le compartiment de la batterie.
Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l'eau.
Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cesser d'utiliser le produit et garder hors de la portée des enfants.
A268. Avertissement : Les produits sur fourru avec des piles boutons. Avaler la pile peut entraîner en brûlures internes graves en seulement 2 heures seulement. Si la perforation des tissus peuvent survenir un cas peut entraîner la mort. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Consulter immédiatement un médecin si une batterie a été avalée ou est soupçonnée d'avoir été avalée.
A269. Tampon de charge électrostatique.
A270. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
A271. Les piles doivent être insérées dans le bon sens.
A272. Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes halogènes halogènes autobalastées.

A273. Courant continu ou alternatif
A274. Le risque qu'un câble(s) câblé du alimentaire est pincé XXX. Xmm² (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon HXXRN-F ou plus résistant.
A275. Pour réduire le risque d'incendie, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.
A276. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
A277. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.
A278. Le luminaire ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convient uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles)
A279. Température ambiante maximale de xx °C pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
A280. Facteur de puissance.
A281. Température ambiante à XX° maximum.
A282. Remplacer tout ou en de protection fissuré.
A283. Luminaires de service ou réglementaires.
A284. Peut seulement être installé en défaire du volume d'accessibilité au toucher.
A285. Puissance d'émission de la bande de fréquence en XX MHz.
A286. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande.
A287. Source lumineuse.
A288. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d'une lampe.
A289. Ce luminaire à poser n'est pas adapté au montage tubulaire.
A290. Le luminaire est prévu pour le montage
A291. Nombre maximal de luminaires qu peuvent être interconnectés.
A292. Attention: Danger de mort et risque d'accident pour les non-voyants de la famille.
A293. Ne pas toucher/ferme de la partie des enfants. Ne laissez pas traîner les pièces. Il a pas risque à ce enfants ou les animaux les avalent. Consultez immédiatement un médecin si une pièce est avalée. Veiller à la bonne polarité des pôles, ceux-ci indiqué dans le compartiment de la batterie.
Ne jamais jeter les piles dans le feu ou l'eau.
Si le compartiment à piles ne se ferme pas en toute sécurité, cesser d'utiliser le produit et garder hors de la portée des enfants.
A294. Avertissement : Les produits sur fourru avec des piles boutons. Avaler la pile peut entraîner en brûlures internes graves en seulement 2 heures seulement. Si la perforation des tissus peuvent survenir un cas peut entraîner la mort. Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Consulter immédiatement un médecin si une batterie a été avalée ou est soupçonnée d'avoir été avalée.
A295. Tampon de charge électrostatique.
A296. Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
A297. Les piles doivent être insérées dans le bon sens.
A298. Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes halogènes halogènes autobalastées.

A299. Courant continu ou alternatif
A300. Le risque qu'un câble(s) câblé du alimentaire est pincé XXX. Xmm² (les cordons en PVC sont interdits). Il est conseillé d'utiliser un cordon HXXRN-F ou plus résistant.
A301. Pour réduire le risque d'incendie, le câblage flexible branché à ce luminaire doit être fixé au mur de manière efficace si le câblage est à portée de main.
A302. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
A303. Avertissement : Les luminaires ne doivent pas être recouverts de matériaux thermo-isolants.
A304. Le luminaire ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convient uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles)
A305. Température ambiante maximale de xx °C pour l'utilisation de câbles d'alimentation résistants à la chaleur, de câbles d'interconnexion ou de câblage externe.
A306. Facteur de puissance.
A307. Température ambiante à XX° maximum.
A308. Remplacer tout ou en de protection fissuré.
A309. Luminaires de service ou réglementaires.
A310. Peut seulement être installé en défaire du volume d'accessibilité au toucher.
A311. Puissance d'émission de la bande de fréquence en XX MHz.
A312. Puissance maximale transmise en XX dBm pour une télécommande.
A313. Source lumineuse.
A314. Veiller à ce que toutes les douilles soient équipées d'une lampe.
A315. Ce luminaire à poser n