


Regletas de conexión rápida

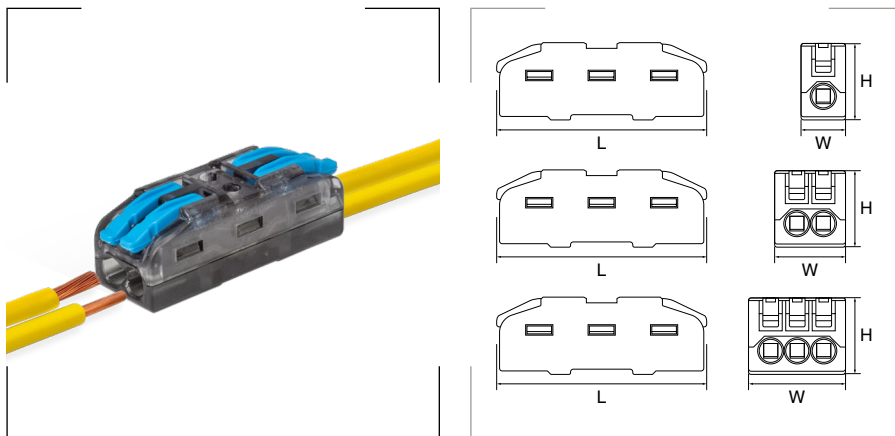

Materiales

Carcasa de policarbonato PC.
Pestañas azules de poliamida 6.6.
Partes conductivas de cobre
estañado.
Contactos de acero inoxidable AISI
301.

Certificados y normas aplicables

✓ RoHS CE

Temperatura de trabajo
-40°C a 105°C.

Descripción

Tanto para cables flexibles como rígidos.

La manera más sencilla y segura de conectar cables es también la manera de ahorrar en tiempo y esfuerzo.

Referen.	Orificios	Polos	Secc. rig. mm ²	Secc. flex. mm ²	Tensión V	Corriente A	L mm	W mm	H mm	Embalaje unidades
RCR-21	2	1	0,08-2,5	0,2-4	450	32	40,1	8,5	14,6	50
RCR-22	4	2					40,3	13,5		25
RCR-23	6	3					40,3	18,5		25