

Conectores enchufables SERIE GCET



Grado de protección

Polvo/agua: IP30.
Inflamabilidad: UL94-V2.

Materiales

Cuerpo aislante de poliamida 6.6.

Certificados y normas aplicables



Temperatura de trabajo



-30°C a +90°C.

Descripción



Para cuando se requiere de una conexión rápida y segura.

Los conectores enchufables se emplean, sobre todo, en la instalación de sistemas de luminarias, tanto en edificios como en la industria ferroviaria o en la naval.



GCET-N3M | GCET-N3F

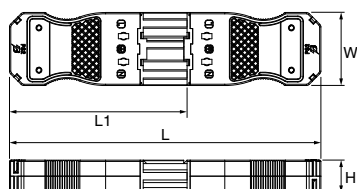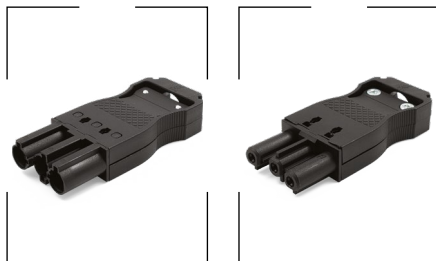

GCET-3M | GCET-3F

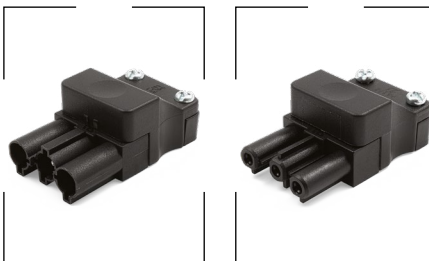

GCET-W3M | GCET-W3F

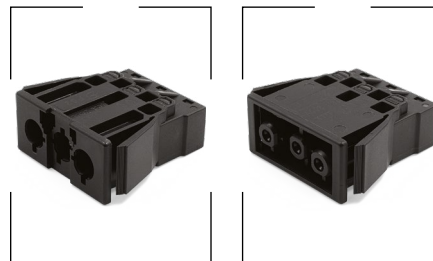

Referencia	Tipo	Sección cable mm ²	Tensión V	Corriente A	L mm	L1 mm	W mm	H mm	Emb. uds.
GCET-N3M	Aéreo macho	0,75-1,5	250	16	121,5	70	28,5	12,5	50
GCET-N3F	Aéreo hembra				121,5	70	28,5	12,5	50
GCET-3M	Aéreo macho	0,75-1,5	250	16	83,3	51	28,0	21,0	50
GCET-3F	Aéreo hembra				83,3	51	28,0	21,0	50
GCET-W3M	Para caja macho	0,75-1,5	250	16	37,6	—	35,5	17,5	50
GCET-W3F	Para caja hembra				37,6	—	35,5	17,5	50