


Conectores estancos

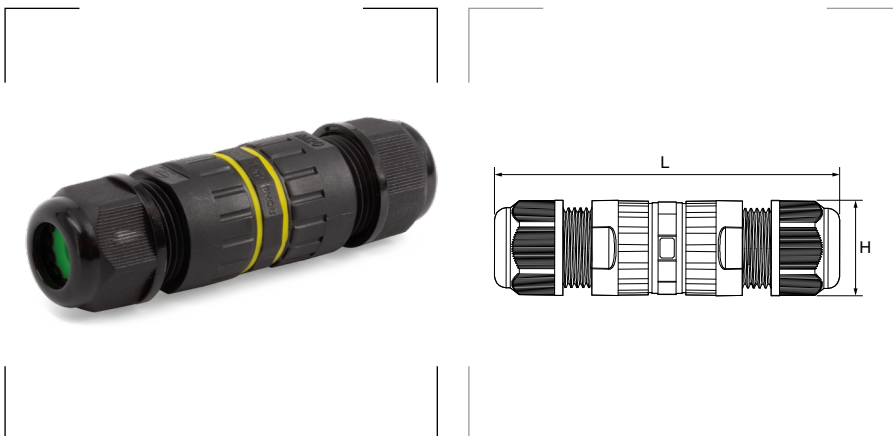

Grado de protección

Polvo/agua: IP68.
Inflamabilidad: UL94-V2.

Materiales

Poliamida 6.6.
Bornes de latón niquelado.
Tornillos de acero cincado.
Juntas de silicona.

Certificados y normas aplicables



EN 60998-1 : 2004
EN 60998-2-1: 2004
EN 62444: 2013

Temperatura de trabajo

-40°C a +105°C.

Descripción

Garantiza una protección completa contra polvo e impide la entrada de agua y humedad a la conexión.

Es un conector ideal para aplicaciones de exterior que, por razones climáticas o por su propio entorno, puedan tener riesgo de filtraciones.

Admite cable rígido y flexible.

Incluye: dos juegos de juntas para los distintos rangos de cable.

Referencia	Polos	Rosca	Sección mm ²	Rango cable Ø mm	Tensión V	Corriente A	L mm	mm	Emb. uds.
GWP-M20-3P	3	M20	2,5	5-9 9-12	450	24,0	87,7	24,2	1
GWP-M20-5P	5		1,5			17,5	87,7	24,2	1