


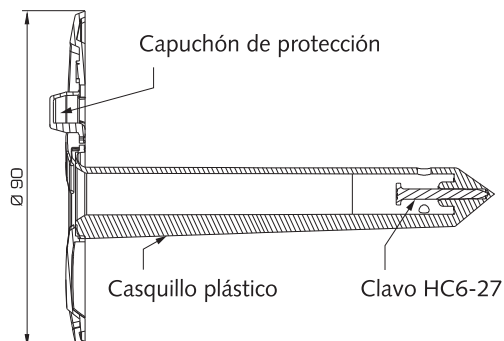

APLICACIÓN

→ Fijación de aislamiento flexible sobre revestimiento.

¡CUIDADO !

- No utilizar para aplicaciones bajo forjado.
- No conveniente para aislamientos de tipo rígido.

DESCRIPCIÓN

- Casquillo plástico : cabeza Ø90.
- Clavo HC6-27 pre montado.
- Capuchón de protección permite una buena impermeabilización al agua y elimina el puente térmico.

MATERIA

Casquillo plástico :

- Polietileno de alta densidad.
- Negra anti-UV.

Clavo HC6-27:

- Acero Carbono
- Cincado metálico, espesor mín. 10 µm.
- Dureza ≥ 56 HRC.

SELECCIÓN LONGITUD CLAVOS

Denominación	Espesor del aislamiento	500 unid./caja
		Código
IF 60	50 - 60	060501
IF 80	70 - 80	060502
IF 100	90 - 100	060503
IF 120	110 - 120	060504
IF 140	130 - 140	060505
IF 160	150 - 160	060506
IF 180	170 - 180	060507
IF 200	190 - 200	060508

CARGA RECOMENDADA

→ TRACCIÓN

Espesor del aislamiento (mm)	50 -> 200
Hormigón (h _{nom} = 15 mm)	0,30 kN

La carga recomendada (kN) puede ser calculado a partir de la carga característica y de un coeficiente de seguridad >3

CLAVADORA

- PULSA InsulFast.

DOMINIO DE APLICACIÓN

- Temperatura mínima de instalación: -5 °C.
- Material soporte:
 - Hormigón C50/60.
 - Otros materiales : Deberán realizarse ensayos in situ en obra para poder validar el correcto uso de los productos en cuestión.

Spit no se hará responsable de cualquier incidencia de producto, siempre y cuando Spit (i) haya testado el producto y (ii) haya confirmado que este producto sea apto para ser utilizado en dicho soporte.

CONDICIONES DE DISTANCIAS

- Distancia entre 2 fijaciones: 83 mm.
- Distancia mínima a borde: 25 mm.
- Densidad : 2 fijaciones/m² mínimo, para una espesor de aislamiento <140 mm.
- En el caso de corte o de puntos singulares, puede ser necesario aumentar el número de fijaciones.