


FICHA TÉCNICA

CONEXIÓN EXTENSIBLE INOX 316 H-H DN15 - DN20 (SÓLO PARA GAS)

TUBO CORRUGADO + REVESTIMIENTO BLANCO

TUBO CORRUGADO + REVESTIMIENTO BLANCO PARA GAS $1/2''$ x $3/4''$ HH L.180-300

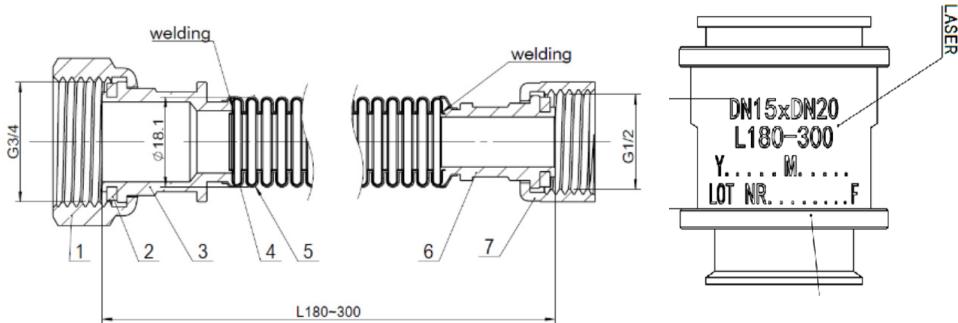

NO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	TUERCA	AISI 304-UNI EN ISO 228-1
2	JUNTA/REVESTIMIENTO	NBR
3	TUERCA GIRATORIA	AISI 304
4	TUBO CORRUGADO	AISI 316L
5	EXTERIOR	PE-BLANCO
6	TUERCA GIRATORIA	AISI 304
7	TUERCA	AISI 304-UNI EN ISO 228-1
8	JUNTA/REVESTIMIENTO	NBR

MEDIDA	LONGITUD(L) MIN-MAX
$1/2''$ x $3/4''$ H-H	180-300
Presión máxima de trabajo (PMT):	0,5bar/500mbar
Presión máxima de trabajo:	60°C

La presión de trabajo en las juntas de gas está limitada a 0.5 bar, de acuerdo a las regulaciones vigentes que exigen su uso en sistemas con una potencia calorífica nominal no superior a 35 Kw.

Producto distribuido por:

Vacuflex SL - C/Guifré el Pilós, 3 - 08130 - STA. PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona)

Tel: 93 464 32 33

E-mail: info@vacuflex.es