


FICHA TÉCNICA

CONEXIÓN EXTENSIBLE INOX 316 M-H DN15 Y DN20 (SÓLO PARA AGUA)

TUBO CORRUGADO + REVESTIMIENTO BLANCO (SÓLO PARA AGUA)


TUBO CORRUGADO + REVESTIMIENTO BLANCO PARA AGUA $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ MH L.150-300

$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ MH

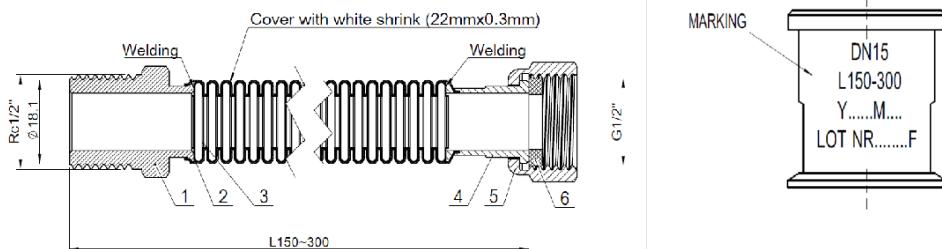

TUBO CORRUGADO + REVESTIMIENTO BLANCO PARA AGUA $\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$ MH L.150-300

$\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$ MH

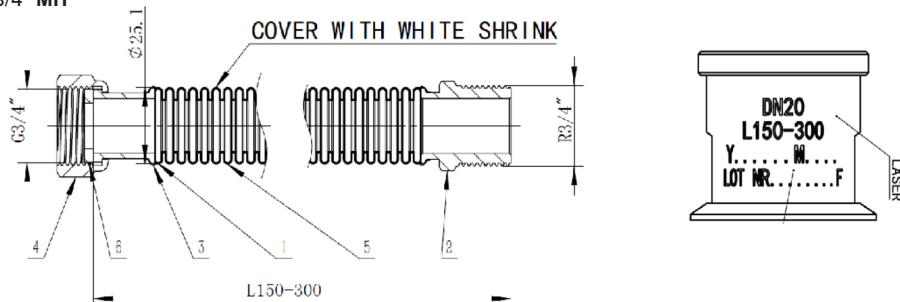

| NO-1/2" | NO-3/4" | DESCRIPCIÓN | MATERIAL |
|---------|---------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | RACOR MACHO | AISI 304-UNI EN 10226-1 |
| 2 | 5 | EXTERIOR TUBO CORRUGADO | PE-BLANCO |
| 3 | 1 | TUBO CORRUGADO | AISI 316L |
| 4 | 3 | TUERCA GIRATORIA | AISI 304 |
| 5 | 4 | TUERCA | AISI 304-UNI EN ISO 228-1 |
| 6 | 6 | JUNTA/REVESTIMIENTO | EPDM |

| MEDIDA | LONGITUD (L) MIN-MAX |
|---|----------------------|
| $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ MH | 150-300 |
| $\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$ MH | 150-300 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Presión máxima de trabajo (PMT): | 7/10bar-1/2" ÷ 5-5,5bar -3/4" |
| Temperatura máxima de trabajo: | 99°C |

Producto distribuido por:

Vacuflex SL - C/Guirfí el Pilós, 3 - 08130 - STA. PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona)

Tel: 93 464 32 33

E-mail: info@vacuflex.es