

Aros de Poliuretano inyectado POL 2-4195

EAN 8422202241951




Aros de poliuretano inyectado. Núcleo: Nylon, poliamix y polipropileno. Banda: Poliuretano marrón, rojo, azul y gris conductivo. Cojinetes: Liso, rodillos y bolas. Rango de temperatura: -25° a +80°.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Aro suelto
Material	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C)	-25
Temperatura Máxima (°C)	80
Dureza del bandaje	95° SHORE A
Cojinete	Bolas
Color	Marrón
Diámetro (mm)	80
Ancho de banda (mm)	32
Diámetro agujero del buje	8
Longitud del Buje	40
Capacidad de carga (kg)	100
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.182
Antihilos	Incluidos

CAD

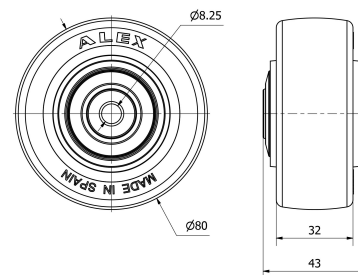

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Información del producto

Aros de Poliuretano inyectado POL 2-4195 (EAN 8422202241951)

