

Ref.: CPA25R




Cierrapuertas CPA25R brazo articulado con retención

Características:

Modelo básico de brazo articulado con retenedor
 Cierrapuertas de piñón cremallera
 Certificado según norma UNE-EN1154
 No apto para puertas RF
 Fuerza de cierre regulable EN 2,3,4 y 5 (girando la base del brazo)
 Regulación hidráulica de velocidad de cierre en la fase angular 180° -15°
 Campo de aplicación: para puertas de ancho hasta 1250mm/Peso de 20 a 100 kgs
 No guarda mano
 Cierrapuertas con tornillos y plantilla de montaje



Dimensiones:

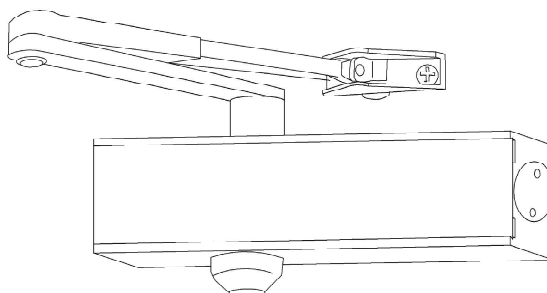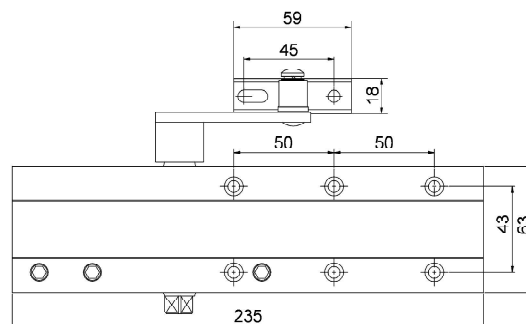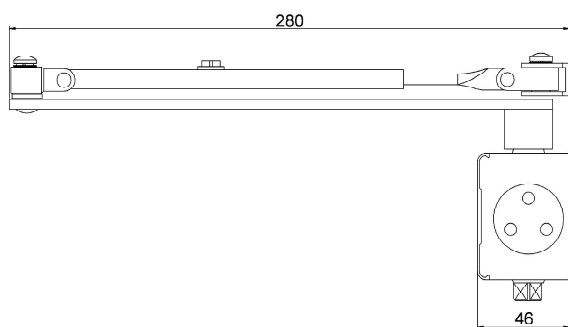

05/02/2018