

Ángulo Interno Variable

Sistemas de Canalización


Línea: Dexson

Referencias: DXN11042EV, DXN11072EV


Imágenes



Partes y ensambles

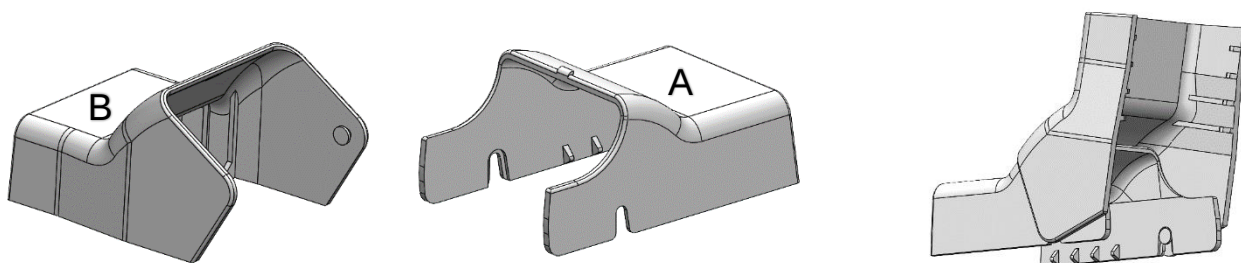

Ángulos de variación

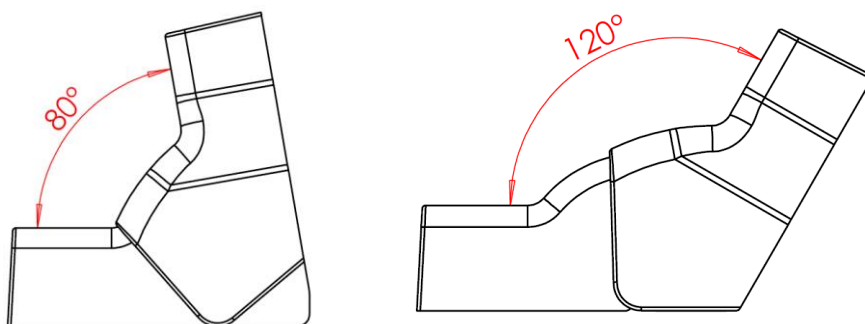

Características de producto

- ✓ Apertura entre 80° y 120° grados que permite realizar la instalación del sistema de canalización de acuerdo con las condiciones del sitio.
- ✓ Con radios de curvatura que satisfacen plenamente los requerimientos de la norma 569 A.
- ✓ Brindan acabados estéticos
- ✓ Apropriados para fibra óptica, cat 5e & 6
- ✓ Certificación de Reacción al fuego clasificación M1 para el ABS-PC utilizado en su fabricación.

Características Técnicas

Material	ABS-PC
Resistencia al impacto para instalación y aplicación	1.0 J
Temperatura mínima de almacenamiento y transporte	-5°C
Temperatura mínima de instalación y aplicación	-5°C
Temperatura máxima de aplicación	+60°C
Resistencia a la propagación de la llama	No propaga llama
Características de continuidad eléctrica	No propaga la llama
Características de aislamiento eléctrico	Sin continuidad eléctrica
Voltaje nominal	250VAC
Grado de protección	IP43
Retención de la cubierta	Cubierta de acceso que se puede abrir con una herramienta
Condiciones de instalación	• Instalada sobre la superficie de pared, techo • Fijada en pared y apoyada en suelo • Fijada y sostenida por una superficie horizontal que no sea el piso
Tipo	Tipo 3
Prevención del contacto de líquidos con el conductor aislado y las partes activas en caso de que el dispositivo esté montado en una posición de zócalo y el suelo esté mojado.	Siguiendo las instrucciones del fabricante, se permiten todas las posiciones de instalación del dispositivo, pero se restringen las posiciones de los conductores aislados y las piezas vivas del dispositivo.

Descripción del producto

Commercial reference	Description	Color	Length (M)	Width (M)	Height	Compatible with		
DXN11042EV	Ángulo interno minicanal 12X20 Variable	Blanco	0.04	0.02	0.01		20x12	<u>DXN10041</u> <u>DXN10051</u>
DXN11072EV	Ángulo interno minicanal 12X32 Variable	Blanco	0.05	0.03	0.01		32x12	<u>DXN10101</u> <u>DXN10121</u> <u>DXN10131</u>

Marcación e identificación

	Producto unitario	Empaque en bolsa	Caja
<i>Marca</i>	X	X	X
<i>Referencia comercial y descripción</i>	X	X	X
<i>Dimensión y color</i>	X	X	X
<i>Número de orden de producción</i>	X	X	X
<i>Fecha y hora de fabricación</i>	X		
<i>Código EAN13</i>	X		X
<i>Código EAN14</i>		X	X
<i>Peso neto y bruto</i>			X