PÁG. 70



falta QR


ref 13065

IBIZA 1100W

Potencia máxima 230V: 1100W
Potencia nominal 230V: 1000W
Motor: GENERGY SGI56
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 56cc
Regulación AC: Proceso Inverter
Arranque: Manual

Maximum power 230V: 1100W
Rated power 230V: 1000W
Engine: GENERGY SGI56
Fuel: Gasoline
Displacement: 56cc
AC stabilizer: Inverter process
Starting: Recoil





PÁG. 70




Ref 13065

PALMA 1700W

Potencia máxima 230V: 1700W
Potencia nominal 230V: 1500W
Motor: GENERGY SGH80
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 79cc
Regulación AC: Proceso Inverter
Arranque: Eléctrico (batería incluida)

Maximum power 230V: 1700W
Rated power 230V: 1500W
Engine: GENERGY SGH80
Fuel: Gasoline
Displacement: 79cc
AC stabilizer: Inverter process
Starting: Electric (Battery included)





PÁG. 70




Ref 13070

LANZAROTE 2000W RC

Potencia máxima 230V: 2000W
Potencia nominal 230V: 1800W
Motor: GENERGY SGH80
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 79cc
Regulación: Proceso Inverter
Arranque: Eléctrico (batería incluida)
Control remoto inalámbrico (50m)

Maximum power 230V: 2000W
Rated power 230V: 1800W
Engine: GENERGY SGH80
Fuel: Gasoline
Displacement: 79cc
Regulation: Inverter process
Starting: Electric (Battery included)
Wireless remote control (50m)





OPD: 15 segundos de retardo en la salida de energiza (evitan que el generador arranque directamente en carga)
OPD: 15-second delay in the energization output (prevents the generator from starting directly under load)

PÁG. 70




Ref 13075

MENORCA 2900W RC

Potencia máxima 230V: 2900W
Potencia nominal 230V: 2600W
Motor: GENERGY SGH150E
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 149cc
Regulación: Proceso Inverter
Arranque: Eléctrico (batería incluida)
Control remoto inalámbrico (50m)

Maximum power 230V: 2900W
Rated power 230V: 2600W
Engine: GENERGY SGH150E
Fuel: Gasoline
Displacement: 149cc
Regulation: Inverter process
Starting: Electric (Battery included)
Wireless remote control (50m)





OPD: 15 segundos de retardo en la salida de energiza (evitan que el generador arranque directamente en carga)
OPD: 15-second delay in the energization output (prevents the generator from starting directly under load)



Ref 13022


PÁG. 70

MADEIRA 4000W

Potencia máxima 230V: 4000W
Potencia nominal 230V: 3600W
Motor: GENERGY SGH225E
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 224cc
Regulación: Proceso Inverter
Arranque: Eléctrico (batería incluida)

Maximum power 230V: 4000W
Rated power 230V: 3600W
Engine: GENERGY SGH225E
Fuel: Gasoline
Displacement: 224cc
Regulation: Inverter process
Starting: Electric (Battery included)







Ref 13060


PÁG. 72

ELBA 5500W RC

Potencia máxima 230V: 5500W
Potencia nominal 230V: 5000W
Motor: GENERGY SGB300PRO
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 302cc
Regulación: Proceso Inverter
Arranque: Eléctrico (batería incluida)
Control remoto inalámbrico (50m)

Maximum power 230V: 5500W
Rated power 230V: 5000W
Engine: GENERGY SGB300PRO
Fuel: Gasoline
Displacement: 302cc
Regulation: Inverter process
Starting: Electric (Battery included)
Wireless remote control (50m)





OPD: 15 segundos de retardo en la salida de energiza (evitan que el generador arranque directamente en carga)
OPD: 15-second delay in the energization output (prevents the generator from starting directly under load)

falta QR

Y ref




Ref 13080

PÁG. 72

ELBA PLUS 7000W RC

Potencia máxima 230V: 5500W
Potencia nominal 230V: 5000W
Motor: GENERGY SGB300PRO
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 302cc
Regulación: Proceso Inverter
Arranque: Eléctrico (batería incluida)
Control remoto inalámbrico (50m)

Maximum power 230V: 5500W
Rated power 230V: 5000W
Engine: GENERGY SGB300PRO
Fuel: Gasoline
Displacement: 302cc
Regulation: Inverter process
Starting: Electric (Battery included)
Wireless remote control (50m)



OPD: 15 segundos de retardo en la salida de energiza (evitan que el generador arranque directamente en carga)
OPD: 15-second delay in the energization output (prevents the generator from starting directly under load)

CRETA SILENT 7500W RC

CO ALARM



Potencia máxima 230V: 7500W
Potencia nominal 230V: 7200W
Motor: GENERGY SGB460PRO
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 459cc
Regulación: Proceso Inverter
Arranque: Eléctrico (batería incluida)
Control remoto inalámbrico (50m)

Maximum power 230V: 7500W
Rated power 230V: 7200W
Engine: GENERGY SGB460PRO
Fuel: Gasoline
Displacement: 459cc
Regulation: Inverter process
Starting: Electric (Battery included)
Wireless remote control (50m)



CO ALARM **Alarma por acumulación de monóxido de carbono con parada automática del motor.**
Alarm for carbon monoxide accumulation with automatic engine shutdown.



PÁG. 72

Ref 13050

CO ALARM

ARRANQUE AUTOMATICO COMO RESPALDO A FOTOVOLTAICA
AUTOSTARTUP AS BACKUP IN PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

CRETA SILENT 7500W SOL





Potencia máxima 230V: 7500W
Potencia nominal 230V: 7200W
Motor: GENERGY SGB460PRO
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 459cc
Regulación AC: Proceso Inverter
Arranque: Eléctrico (batería incluida)

Maximum power 230V: 7500W
Rated power 230V: 7200W
Engine: GENERGY SGB460PRO
Fuel: Gasoline
Displacement: 459cc
AC stabilizer: Inverter process
Starting: Electric (Battery included)

100% COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS DE INVERSOR SOLAR
100% COMPATIBLE WITH ALL BRANDS OF SOLAR INVERTER

- Alarma por acumulación de monóxido de carbono con parada automática del motor.
- Arranque/parada automática mediante contacto seco (NA) en apoyo a sistemas fotovoltaicos
- Estrangulador automático mediante servos, arranque confiable a cualquier temperatura
- Cargador/mantenedor de batería. Evita la descarga de la batería por el efecto “STAND-BY” del modo automático
- 100% compatible con inversores solares GENERGY ZERO EMISION

- Alarm for carbon monoxide accumulation with automatic engine shutdown.
- Automatic startup/ shutoff by dry contact (NO) as backup of photovoltaic systems
- Automatic choke by servomotor, reliable startup at any temperature
- Battery charguer/maintainer. Prevents battery discharge due to the “STAND-BY” effect in the automatic mode
- 100% compatible with GENERGY ZERO EMISSION solar inverters



PÁG. 72

Ref 13055

ARRANQUE AUTOMATICO POR FALLO DE RED
AUTOSTARTUP DUE TO MAINS FAILURE

CRETA SILENT 7500W ATS





Potencia máxima 230V: 7500W
Potencia nominal 230V: 7200W
Motor: GENERGY SGB460PRO
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 459cc
Regulación: Electrónica (SVR)
Arranque: Eléctrico (bateria incluida)

Maximum power 230V: 7500W
Rated power 230V: 7200W
Engine: GENERGY SGB460PRO
Fuel: Gasoline
Displacement: 459cc
Regulation: Electronic (SVR)
Starting: Electric (Battery included)

CO ALARM

- Alarma por acumulación de monóxido de carbono con parada automática del motor.
- Arranque automático ante un corte de suministro eléctrico
- Parada automática ante el retorno del suministro eléctrico
- Incluye cuadro de transferencia RED/GENERADOR y cable de comunicación
- Estrangulador automático mediante servos, arranque confiable a cualquier temperatura
- OPD: 15 segundos de retardo en la salida de energía (evitan que el generador arranque directamente en carga y que pueda llegar energía no estable a los equipos conectados)
- Mantenedor de batería integrado, previene la descarga en caso de periodos largos de inactividad

- Alarm for carbon monoxide accumulation with automatic engine shutdown.
- Auto startup in the event of a power cut
- Auto shutoff when power supply returns
- Includes BOX WITH automatic transfer switch MAIN/GENSET and communication cable
- OPD: 15-second delay in the energization output (prevents the generator from starting directly under load and unstable power from reaching the connected equipment)
- Integrated battery charger, prevents discharge in case of long periods of inactivity



Ref 13024

PÁG. 74

TENERIFE 7500W RC

INV

Potencia máxima 230V: 7500W
Potencia nominal 230V: 7200W
Motor: GENERGY SGS460PRO
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 459cc
Regulación: Proceso Inverter
Arranque: Eléctrico (batería incluida)
Control remoto inalámbrico (50m)

Maximum power 230V: 7500W
Rated power 230V: 7200W
Engine: GENERGY SGS460PRO
Fuel: Gasoline
Displacement: 459cc
Regulation: Inverter process
Starting: Electric (Battery included)
Wireless remote control (50m)



3.5HP | I-Max: <24A | 7M | 25% -50% | 66~74dB | 1.7 - 2.6 LH

OPD: 15 segundos de retardo en la salida de energiza (evitan que el generador arranque directamente en carga)
OPD: 15-second delay in the energization output (prevents the generator from starting directly under load)

falta QR
Y ref

PÁG. 74

JAVA 10500W RC/SOL/ATS

Potencia máxima 230V: 550
Potencia nominal 230V: 5000W
Motor: GENERGY SGB300PRO
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 302cc
Regulación: Proceso Inverter
Arranque: Eléctrico (batería incluida)
Control remoto inalámbrico (50m)

Maximum power 230V: 5500W
Rated power 230V: 5000W
Engine: GENERGY SGB300PRO
Fuel: Gasoline
Displacement: 302cc
Regulation: Inverter process
Starting: Electric (Battery included)
Wireless remote control (50m)

2.75HP | I-Max: <18A | 7M | 25% -50% | 62~72dB | 0.8 - 1.2 LH

OPD: 15 segundos de retardo en la salida de energiza (evitan que el generador arranque directamente en carga)
OPD: 15-second delay in the energization output (prevents the generator from starting directly under load)

falta QR
Y ref

falta QR
Y ref

falta QR
Y ref

PÁG. 74

BALI 13500W RC/SOL/ATS

INV

Potencia máxima 230V: 7500W
Potencia nominal 230V: 7200W
Motor: GENERGY SGS460PRO
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 459cc
Regulación: Proceso Inverter
Arranque: Eléctrico (batería incluida)
Control remoto inalámbrico (50m)

Maximum power 230V: 7500W
Rated power 230V: 7200W
Engine: GENERGY SGS460PRO
Fuel: Gasoline
Displacement: 459cc
Regulation: Inverter process
Starting: Electric (Battery included)
Wireless remote control (50m)

3.5HP | I-Max: <24A | 7M | 25% -50% | 66~74dB | 1.7 - 2.6 LH

OPD: 15 segundos de retardo en la salida de energiza (evitan que el generador arranque directamente en carga)
OPD: 15-second delay in the energization output (prevents the generator from starting directly under load)

PÁG. 74

BORNEO 20000W RC/SOL/ATS

Potencia máxima 230V: 5500W
Potencia nominal 230V: 5000W
Motor: GENERGY SGB300PRO
Combustible: Gasolina
Cilindrada: 302cc
Regulación: Proceso Inverter
Arranque: Eléctrico (batería incluida)
Control remoto inalámbrico (50m)

Maximum power 230V: 5500W
Rated power 230V: 5000W
Engine: GENERGY SGB300PRO
Fuel: Gasoline
Displacement: 302cc
Regulation: Inverter process
Starting: Electric (Battery included)
Wireless remote control (50m)


2.75HP | I-Max: <18A | 7M | 25% -50% | 62~72dB | 0.8 - 1.2 LH

OPD: 15 segundos de retardo en la salida de energiza (evitan que el generador arranque directamente en carga)
OPD: 15-second delay in the energization output (prevents the generator from starting directly under load)

SILENT
INVERTER


		IBIZA 1100W	PALMA 1700W ELECTRIC START	LANZAROTE 2000W REMOTE CONTROL	MENORCA 2900W REMOTE CONTROL	MADEIRA 4000W ELECTRIC START
Sistema de estabilización / Stabilizer system			Proceso Inverter Inverter process	Proceso Inverter Inverter process	Proceso Inverter Inverter process	Proceso Inverter Inverter process
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency			230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
AC 230V Máxima / Maximum	(S2 5min)		1700W	2000W	2900W	4000W
AC 230V Nominal / Rated	(COP)		1500W	1800W	2600W	3600W
AC 400V Máxima / Maximum	(S2 5min)		-	-	-	-
AC 400V Nominal / Rated	(COP)		-	-	-	-
Tipo por su número de fases / Number phase class			Monofásico / Single-phase	Monofásico / Single-phase	Monofásico / Single-phase	Monofásico / Single-phase
Factor de potencia / Power factor			1	1	1	1
Modelo motor / Engine model			SGH80E	SGH80E	SGH150E	SGH225E
Cilindrada / Displacement			79cc	79cc	149cc	224cc
Tipo de motor / Engine type			Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerado por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling			
Nivel de presión acústica media 7m LpA (Ralentí-nominal) Average noise pressure level 7m LpA (Idle-rated)			52 ~ 58dB	53 ~ 59dB	58 ~ 70dB	57 ~ 71dB
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed noise power level LwA			93dB	93dB	93dB	91dB
Tipo de arranque / Starting type			Eléctrico / Manual - Electric / Recoil			
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity			4L	4L	4.5L	7.8L
Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load			0.37L/H - 0.57L/H - 0.8L/H	0.37L/H - 0.57L/H - 0.8L/H	0.6L/H - 0.78L/H - 1.4L/H	0.73L/H - 1.1L/H - 1.6L/H
Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load			10.8H - 7H - 5H	10.8H - 7H - 5H	7.5H - 5.5H - 3H	11H - 7H - 5H
Capacidad y grado de aceite / OIl grade and capacity			0.5L - SAE10W40 SINTÉTICO	0.5L - SAE10W40 SINTÉTICO	0.5L - SAE10W40 SINTÉTICO	0.6L - SAE10W40 SINTÉTICO
Nivel de aislamiento / Insulation grade			F	F	F	F
Clase según calidad del aislamiento / Quality insulation class			A	A	A	A
Clase según rendimiento / Performace class			G2	G2	G2	G2
Estándar / Standard			ISO 8528-13:2016	ISO 8528-13:2016	ISO 8528-13:2016	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / wheel kit			No	No	No	Si
Dimensiones / Dimensions			440x290x445mm	440x290x445mm	440x290x445	605x320x560mm
Peso / Weight			19kg	19.5kg	21.7kg	35kg
		VERSIONES-REFERENCIAS / VERSIONS-ITEMS				
Referencia / Item			13065	13070	13075	13022
		RECAMBIOS Y SERVICIOS / SPARE PARTS AND SERVICE				
Filtro del aire / Air filter			402478	402478	403741	402476
Bujía / Spark plug			401766	400000	400000	400001
Puesta en marcha / Prior start-up service			499996	499996	499996	499996

IBIZA 1100W




1. Piloto de sobrecarga / Overload pilot lamp
2. Piloto bajo nivel aceite / Low Oil pilot lamp
3. Disyuntor CC / CC Breaker
4. Salda CC 12V / DC 12V output port
5. 16A IP44 Tomacorrientes / 16A IP44 socket
6. Conexión a tierra / Ground terminal
7. Pantalla de datos / Data screen
8. Salida USB / USB output port
9. Reseteo tras sobrecarga e intercambio de datos / Reset after overload and data exchange
10. Interruptor modo ECO / ECO mode swicht
11. Válvula combustible / Fuel valve
12. Piloto salida 230V / 230V output pilot lamp

PALMA 1700W-LANZAROTE 2000W-MENORCA 2900W




1. 16A IP44 Tomacorriente / Socket
2. Indicador de carga/Load indicator
3. Piloto de sobrecarga/Overload pilot lamp
4. Piloto de salida 230V/230V Output pilot lamp
5. VOLT-FREC-TIM Pantalla/Display
6. Piloto bajo nivel aceite/Low oil pilot lamp
7. Selector de datos/Data selector
8. Válvula-interruptor/Valve-switch
9. Conexión a tierra/Ground terminal
10. DC12V tomacorriente/Socket
11. DC12V Disyuntor/Breaker
12. Pulsador arranque/Start push button


MADEIRA 4000W




1. Barra de carga conectada / Load indicator bar
2. Piloto de sobrecarga/Overload pilot lamp
3. 230V Piloto salida/Output pilot lamp
4. Piloto falta aceite/Low oil pilot lamp
5. Indicador combustible/Fuel level indicator
6. VOLT-FREC-TIM Botón selector/Selector button
7. Modo ECO/ECO mode
8. DC12V Disyuntor/Breaker
9. DC12V Tomacorrientes/Socket
10. Toma de tierra/Ground terminal
11. 16A IP44 Tomacorrientes/Socket
12. 16A Magnetotérmico/Breaker
13. VOLT-FREC-TIM Pantalla/Display
14. Pulsador de arranque/Start push button


IBIZA 1100W







PALMA 1700W LANZAROTE 2000W







MENORCA 2900W





MADEIRA 4000W






SILENT
INVERTER

INVERTER SILENT		ELBA 5500W REMOTE CONTROL	ELBA PLUS 7000W REMOTE CONTROL	CRETA SILENT 7500W REMOTE CONTROL	CRETA SILENT 7500W ATS MAINS FAILURE	CRETA SILENT 7500W SOL SOLAR BACKUP
Sistema de estabilización / Stabilizer system		Proceso Inverter Inverter process		Proceso Inverter Inverter process	Proceso Inverter Inverter process	Proceso Inverter Inverter process
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency		230V - 50Hz		230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
AC 230V Máxima / Maximum	(S2 5min)	5500W		7500W	7500W	7500W
AC 230V Nominal / Rated	(COP)	5000W		7200W	7200W	7200W
AC 400V Máxima / Maximum	(S2 5min)	-		-	-	-
AC 400V Nominal / Rated	(COP)	-		-	-	-
Tipo por su número de fases / Number phase class		Monofásico / Single-phase		Monofásico / Single-phase	Monofásico / Single-phase	Monofásico / Single-phase
Factor de potencia / Power factor		1		1	1	1
Modelo motor / Engine model		SGB300PRO		SGB460PRO	SGB460PRO	SGB460PRO
Cilindrada / Displacement		302cc		459cc	459cc	459cc
Tipo de motor / Engine type		Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerado por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling				
Nivel de presión acústica media 7m LpA (Ralenti-nominal) Average noise pressure level 7m LpA (Idle-rated)		62 ~ 72dB		61 ~ 71dB	61 ~ 71dB	61 ~ 71dB
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed noise power level LwA		95dB		96dB	96dB	96dB
Tipo de arranque / Starting type		Eléctrico / Manual - Electric / Recoil				
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity		13.5L		26L	26L	26L
Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load		0.8L/H - 1L/H - 2.5L/H		1.7L/H - 2.6L/H - 3.6L/H	1.7L/H - 2.6L/H - 3.6L/H	1.7L/H - 2.6L/H - 3.6L/H
Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load		16.8H - 12.8H - 5.5H		16H - 11H - 7.5H	16H - 11H - 7.5H	16H - 11H - 7.5H
Capacidad y grado de aceite / OIl grade and capacity		0.85L - SAE10W40 SINTÉTICO		1.1L - SAE10W40 SINTÉTICO	1.1L - SAE10W40 SINTÉTICO	1.1L - SAE10W40 SINTÉTICO
Nivel de aislamiento / Insulation grade		F		F	F	F
Clase según calidad del aislamiento / Quality insulation class		A		A	A	A
Clase según rendimiento / Performace class		G2		G2	G2	G2
Estándar / Standard		ISO 8528-13:2016		ISO 8528-13:2016	ISO 8528-13:2016	ISO 8528-13:2016
Kit de transporte / wheel kit		Si		Si	Si	Si
Dimensiones / Dimensions		626x442x558mm		716x606x707mm	716x606x707mm	716x606x707mm
Peso / Weight		50kg		87kg	87kg	87kg
		VERSIONES-REFERENCIAS / VERSIONS-ITEMS				
Referencia / Item		13060		13080	13055	13050
		RECAMBIOS Y SERVICIOS / SPARE PARTS AND SERVICE				
Filtro del aire / Air filter		403740		403612	403612	403612
Bujía / Spark plug		400001		400001	400001	400001
Puesta en marcha / Prior start-up service		499996		499996	499996	499996


CRETA SILENT RC

1. Puerto de carga de batería / Battery charge port
2. Dial de control / Control dial
3. Botón de arranque / Start up push botton
4. Modo ECO / ECO mode
5. Piloto modo RC / RC Pilot lamp
6. 30mA Diferencial 30mA / RCD
7. Toma de tierra / Ground terminal
8. Alarma CO_2 / CO_2 Alarm
9. Pantalla digital / Digital display
10. 16A Magnetotérmico / Breaker
11. 16A IP44 Tomacorriente / Socket
12. 32A IP44 Tomacorriente /Socket

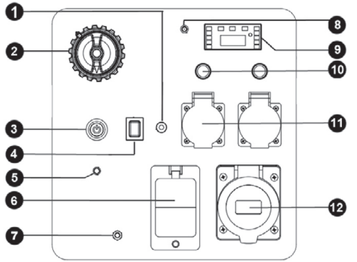


CRETA SILENT ATS

1. Alarma CO_2 / CO_2 Alarm
2. Dial de control / Control dial
3. Botón arranque / Start up push botton
4. Conector ATS / ATS Conector
5. Interruptor modo ATS / ATS switch selector
6. Toma de tierra / Ground terminal
7. Pantalla digital / Digital display
8. 16A magnetotérmico / Breaker
9. 16A Tomacorriente / Socket
10. 30mA Diferencial / RCB
11. 32A Tomacorriente / Socket

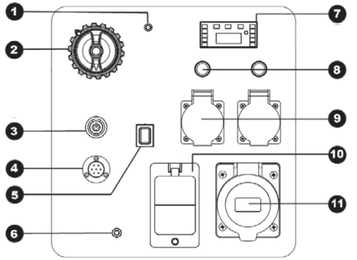


CRETA SILENT SOL

1. Alarma CO_2 / CO_2 Alarm
2. Dial de control / Control dial
3. Puerto carga batería / Battery charge port
4. Modo ECO / ECO mode
5. Botón de arranque / Start up push Botton
6. Piloto de modo SOL / Sol mode pilot lamp
7. Interruptor modo SOL / Sol mode switch
8. Contactos autoarranque / Auto start signal
9. Toma de tierra / Ground terminal
10. Pantalla digital / Digital display
11. 16A magnetotérmico / Breaker
12. 16A Tomacorriente / Socket
13. Diferencial 30mA / RCB
14. 32A tomacorriente / Socket

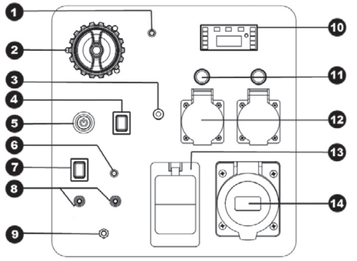


ELBA 5500W / ELBA PLUS


1. 16A Magnetotérmico / Breaker
2. 32A Tomacorriente / Socket
3. 12V Tomacorrientes / Socket
4. CC Magnetotérmico /Breaker
5. Display digital /digital display
6. Piloto RC / RC Pilot lamp
7. Toma de tierra / Ground terminal
8. Puerto USB / USD Port
9. Modo ECO /ECO Mode



ELBA 5500W / ELBA PLUS

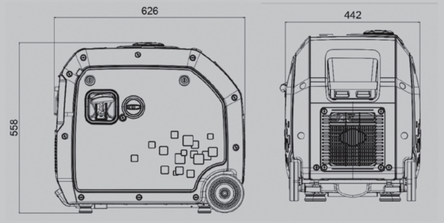


CRETA SILENT 7500W

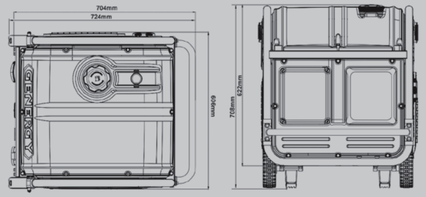

SILENT
INVERTER

FALTA INFORMACIÓN DE JAVA, BALI Y BORNEO

INVERTER SILENT		TENERIFE 7500W REMOTE CONTROL	JAVA 10500W REMOTE CONTROL	BALI 13000W REMOTE CONTROL	BORNEO 20000W REMOTE CONTROL
Sistema de estabilización / Stabilizer system		Proceso Inverter Inverter process			
Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency		230V - 50Hz			
AC 230V Máxima / Maximum	(S2 5min)	7500W			
AC 230V Nominal / Rated	(COP)	7000W			
AC 400V Máxima / Maximum	(S2 5min)	-			
AC 400V Nominal / Rated	(COP)	-			
Tipo por su número de fases / Number phase class		Monofásico / Single-phase			
Factor de potencia / Power factor		1			
Modelo motor / Engine model		SGS460E			
Cilindrada / Displacement		459cc			
Tipo de motor / Engine type		Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerado por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling			
Nivel de presión acústica media 7m LpA (Ralentí-nominal) Average noise pressure level 7m LpA (Idle-rated)		66 ~ 74dB			
Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed noise power level LwA		96dB			
Tipo de arranque / Starting type		Eléctrico / Manual - Electric / Recoil			
Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity		26L			
Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load		1.7L/H - 2.6L/H - 3.6L/H			
Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load		16H - 11H - 7.5H			
Capacidad y grado de aceite / OIl grade and capacity		1.1L - SAE10W40 SINTÉTICO			
Nivel de aislamiento / Insulation grade		F			
Clase según calidad del aislamiento / Quality insulation class		A			
Clase según rendimiento / Performace class		G2			
Estándar / Standard		ISO 8528-13:2016			
Kit de transporte / wheel kit		Si			
Dimensiones / Dimensions		736x604x754mm			
Peso / Weight		116kg			
		VERSIONES-REFERENCIAS / VERSIONS-ITEMS			
Referencia / Item		13024			
		RECAMBIOS Y SERVICIOS / SPARE PARTS AND SERVICE			
Filtro del aire / Air filter		402454			
Bujía / Spark plug		400001			
Puesta en marcha / Prior start-up service		499996			

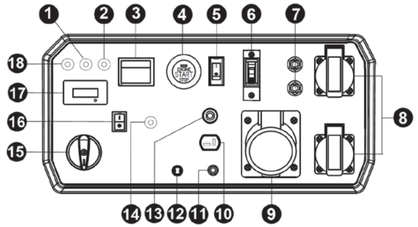

TENERIFE 7500W

1. Piloto de sobrecarga/Overload pilot lamp
2. Piloto bajo nivel aceite/Low oil pilot lamp
3. Interruptor general/General switch
4. Pulsador de arranque/Start push button
5. Modo ECO/ECO mode
6. 32A Magnetotérmico/Breaker
7. 16A Magnetotérmico/Breaker
8. 16A IP44 Tomacorriente/Socket
9. 32A IP44 Tomacorriente/Socket
10. 12VDC Tomacorriente/Socket
11. Conexión a tierra/Ground terminal
12. Reinicio RC/RC reset
13. Magnetotérmico 12CC/12CC Breaker
14. Piloto RC/RC pilot lamp
15. Válvula de gasolina/Fuel valve
16. Activar batería/Activate battery
17. Pantalla digital/Digital display (V-Hz-H)
18. 230V Piloto salida/Output pilot lamp 230V

FALTA INFORMACIÓN DE JAVA, BALI Y BORNEO

TENERIFE 7500W

