


Triso Eco

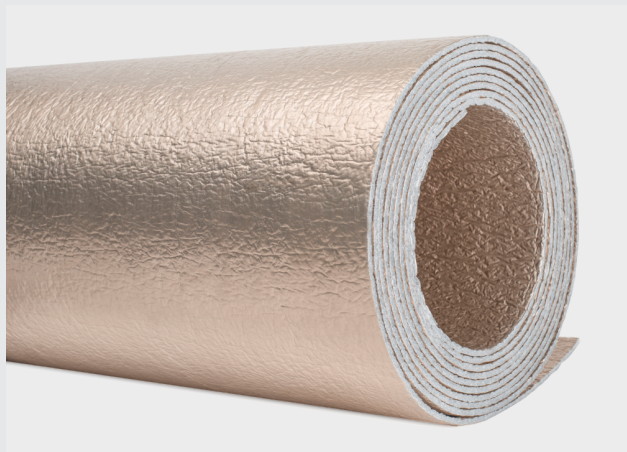

DIMENSIONES

Paquete : 15 m²
Ancho : 1,5 m
Largo : 10 m
Masa superficial : 0,14 kg /m² (+/- 10%)
Espesor declarada : 5 mm

RESISTENCIA TÉRMICA UNE EN 16012*

R CON 2 CÁMARAS DE AIRE **R = 1,45 m².K/W**
R INTRÍNSECA **R = 0,16 m².K/W**

Emisividad de las láminas externas 0,06

*Informe VTT-S-04742-16

CARACTERÍSTICAS DECLARADAS

LÁMINA DE PLÁSTICO Y ELASTÓMERO UTILIZADA COMO BARRERA DE VAPOR (TIPO A)

Características esenciales		
Estanqueidad al agua	Impermeable a 2kPa	EN 13984 : 2013
Permeabilidad al vapor de agua	Sd > 18 m	
Résistance au cisaillement des joints	NPD	
Reacción al fuego	NPD	
Sustancias peligrosas	A+	
Resistencia a la tracción		
Máxima fuerza de tracción – longitudinal	> 80 N / 50 mm	EN 13984 : 2013
Máxima fuerza de tracción – transversal	> 60 N / 50 mm	
Alargamiento – longitudinal	> 80%	
Alargamiento – transversal	> 5%	
Resistencia al desgarro por clavo		
Longitudinal	> 60 N	EN 13984 : 2013
Transversal	> 60 N	
Durabilidad		
Despues del envejecimiento	Ensayo superado	EN 13984 : 2013

CONDICIONANTE

Referencia Leroy Merlin	Unidad de venta	m ² /rollo	Peso neto (kg)	Código EAN
89525339	Rollo	15	2,14	3570432250542

03/2025)

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER