FICHA TÉCNICA
Kit Universal

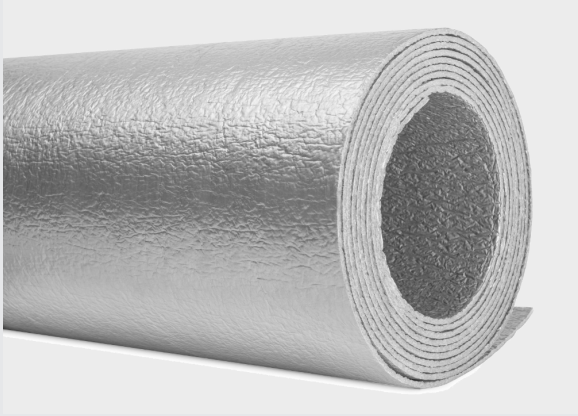

CINTAS ADHESIVAS INCLUSIVAS

CE
19
EN 13984 : 2013



DIMENSIONES

Paquete : **6 m²**
Ancho : **0,75 m**
Largo : **8 m**

DIMENSIONES ADHÉSIVA

Cinta adhesiva : **20 m**
Cinta doble cara: **10 m**

VENTAJAS

- ✓ **Mejora el confort térmico**
- ✓ **Adaptable a todo tipo de puerta de garaje**
- ✓ **Sencillez y rapidez de colocación**

CARACTERÍSTICAS DECLARADAS

LÁMINA DE PLÁSTICO Y ELASTÓMERO UTILIZADA COMO BARRERA DE VAPOR (TIPO A)

Características esenciales		
Estanqueidad al agua	Impermeable a 2kPa	EN 13984 : 2013
Permeabilidad al vapor de agua	Sd > 18 m	
Résistance au cisaillement des joints	NPD	
Reacción al fuego	NPD	
Sustancias peligrosas	A+	
Resistencia a la tracción		
Máxima fuerza de tracción – longitudinal	> 80 N / 50 mm	EN 13984 : 2013
Máxima fuerza de tracción – transversal	> 60 N / 50 mm	
Alargamiento – longitudinal	> 80%	
Alargamiento – transversal	> 5%	
Resistencia al desgarro por clavo		
Longitudinal	> 60 N	EN 13984 : 2013
Transversal	> 60 N	
Durabilidad		
Despues del envejecimiento	Ensayo superado	EN 13984 : 2013

CONDICIONANTE

Referencia Leroy Merlin	Unidad de venta	m²/rollo	Peso neto (kg)	Código EAN
68270755	Rollo	6	1,5	3570432250351

(11/2023)

ACTIS

INNOVAR PARA AISLAR